

Rozrzutniki ze zdejmowanym adapterem



EVO SPREADER

power and modernity



SKRZYŃIA ŁADUNKOWA

Skrzynia ładunkowa zbudowana jest w kształcie litery Y, co pozwala na swobodne zsuwanie się materiału po ścianach. Skrzynia posiada niskie burty ładunkowe wykonane z jednego elementu za pomocą precyzyjnego gięcia, wzmocnione profilami o przekroju 200x100x5 mm. Pojemność skrzyni może być w prosty sposób powiększona poprzez zastosowanie drewnianych lub metalowych nadstawek (w opcji).

OSŁONA PRZEDNIA

Osłona przednia o grubości ścianki 8mm, powiększa pojemność skrzyni, a otwory w niej umożliwiają wzro-
kową kontrolę załadunku.

OŚWIETLENIE

Oświetlenie pełne, zamykane, chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Otwieranie i zamykanie przesłony na lampach automatycznie zsynchronizowane z pracą zasuwu rozrzutnika.

UKŁAD JEZDNY

Jedna oś jezdną sztywną o przekroju belki od 100 x 100 mm do 130 x 130 mm, standardowo wyposażona w hamulce pneumatyczne.

Szeroki wybór kół o dużej średnicy z pełną felgą, ułatwiających jazdę w trudnym terenie, oraz zwiększających manewrowość.

PONADTO:

Stabilna drabinka do inspekcji wnętrza skrzyni przymocowana na stałe do ramy.

Wysięgnik przedni do mocowania i odwieszania przewodów hydraulicznych i elektrycznych. Wiązki przewodów ukryte przed uszkodzeniem w profilach bocznych.

Adapter rozrzutnika z centralnym punktem smarowania rotorów. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób aplikuje się smar do górnych łożysk wałka, bez konieczności wchodzenia na drabinę.

Dyszel rozrzutnika sztywny lub resorowany (opcja) wyposażony w zaczep oczkowy obrotowy. Dodatkowa możliwość regulacji położenia i odkręcenia zaczepu.

Podpora mechaniczna lub hydrauliczna (opcja).



Rozrzutnik EVO SPREADER może spełniać również rolę przyczepy rolniczej. Po zdemontowaniu adaptera do rozrzutu otrzymujemy maszynę, którą można wykorzystywać do przewozu materiałów rolniczych, a przesuwana podłoga pomoże w wyładunku. Kupując jedną maszynę otrzymują Państwo uniwersalne rozwiązanie.

Zdejmowany pionowy adapter rozrzucający zbudowany jest z ramy nośnej wykonanej z blachy o grubości 6 mm i dwóch walców ślimakowych o linii śrubowej o grubości 8 mm. Wyważane elektronicznie walce wyposażone są w wymienne, obracalne noże rozdrabniające wykonane ze specjalnej stali Hardox. Jednolity rozrzut uzyskiwany jest w zakresie od 9 do 12 m, w zależności od materiału.



SKRZYŃIA ŁADUNKOWA

Skrzynia ładunkowa zbudowana jest w kształcie litery Y, co pozwala na swobodne zsuwanie się materiału po ścianach. Skrzynia posiada niskie burty załadunkowe wykonane z jednego elementu za pomocą precyzyjnego gięcia, wzmocnione profilami o przekroju 200x100x5 mm. Pojemność skrzyni może być w prosty sposób powiększona poprzez zastosowanie drewnianych lub metalowych nadstawek (w opcji).

OŚLONA PRZEDNIA

Oslona przednia o grubości ścianki 8mm, powiększa pojemność skrzyni, a otwory w niej umożliwiają wzro- kową kontrolę załadunku.

OŚWIETLENIE

Oświetlenie pełne, zamykane, chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Otwieranie i zamykanie przesłony na lampach automatycznie zsynchronizowane z pracą zasuwy rozrzutnika.

UKŁAD JEZDNY

Jedna oś jezdna sztywna o przekroju belki od 100 x 100 mm do 130 x 130 mm, standardowo wyposażona w hamulce pneuma- tyczne. Szeroki wybór kół o dużej średnicy z pełną felgą, ułatwiających jazdę w trudnym terenie, oraz zwiększających manewrowość.

PONADTO:

Stabilna drabinka do inspekcji wnętrza skrzyni przymocowana na stałe do ramy.

Wysięgnik przedni do mocowania i odwieszania przewodów hydraulicznych i elektrycznych. Wiązki prze- wodów ukryte przed uszkodzeniem w profilach bocznych.

Adapter rozrzutnika z centralnym punktem smarowania rotorów. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób aplikuje się smar do górnych łożysk wałka, bez konieczności wchodzenia na drabinę.

Dyszel rozrzutnika sztywny lub resorowany (opcja) wyposażony w zaczep oczkowy obrotowy. Dodat- kowa możliwość regulacji położenia i odkręcenia zaczepu.

Podpora mechaniczna lub hydrauliczna (opcja).

ZASUWA


Kłapa zamykająca przestrzeń ładunkową, otwierana hydraulicznie dwoma siłowni- kami. Pozwala na transport płodów rolnych z funkcją samorozładowania (po demontażu adaptera). Zasuwa zabez- pieczona jest przed nadmiernym kołysaniem w stanie pełnego otwarcia oraz dodatkowo wyposażona w dolną gumową listwę uszczelniającą.

NAPĘD ADAPTERA

Adapter napędzany jest prze- kładnią kątową monoblokową renomowanego producenta ROGELBERG. Przekładnia za- bezpieczona została przed uszkodzeniem sprzęgłem w postaci śruby ścinanej lub sprzęgła ciernego auto- matycznego (jako opcja). Zamontowano również sprzęgło jednokierunkowe uniemożliwiające obroty wałów w przeciwną stronę. Na łączeniu wałka przegu- bowego i rozrzutnika znajduje się metalowa osłona.


PRZENOŚNIK

Przenośnik podłogowy, dwulistwowy składający się z czterech łańcuchów o grubości ogniwa 14 mm i wytrzymałych listew zgarniających zapewniających skuteczne podawanie ładunku na wały rozrzucające. Listwy zgarniające można w szybki sposób wymienić dzięki zastosowaniu połączenia rozłącznego, gwintowanego. Przeniesienie napędu za pomocą silnika hydraulicznego najwyższej klasy wraz ze sterowaniem prędkości pracy podłogi. Istnieje możliwość regulacji posuwu z ciągnika za pomocą pilota jako opcji dodatkowej. Szybka i łatwo dostępna regulacja śrubowa naciągu łańcuchów ulokowana z przodu skrzyni z kompozytowymi łożyskami ślizgowymi. Perforowane osłony wałów biernych, demontowane w prosty sposób, pozwalają na wzrokową kontrolę prędkości przesuwu łańcuchów i ocenę stanu listew zgarniających. Ułatwiają sprawne czyszczenie łańcuchów i całej skrzyni.

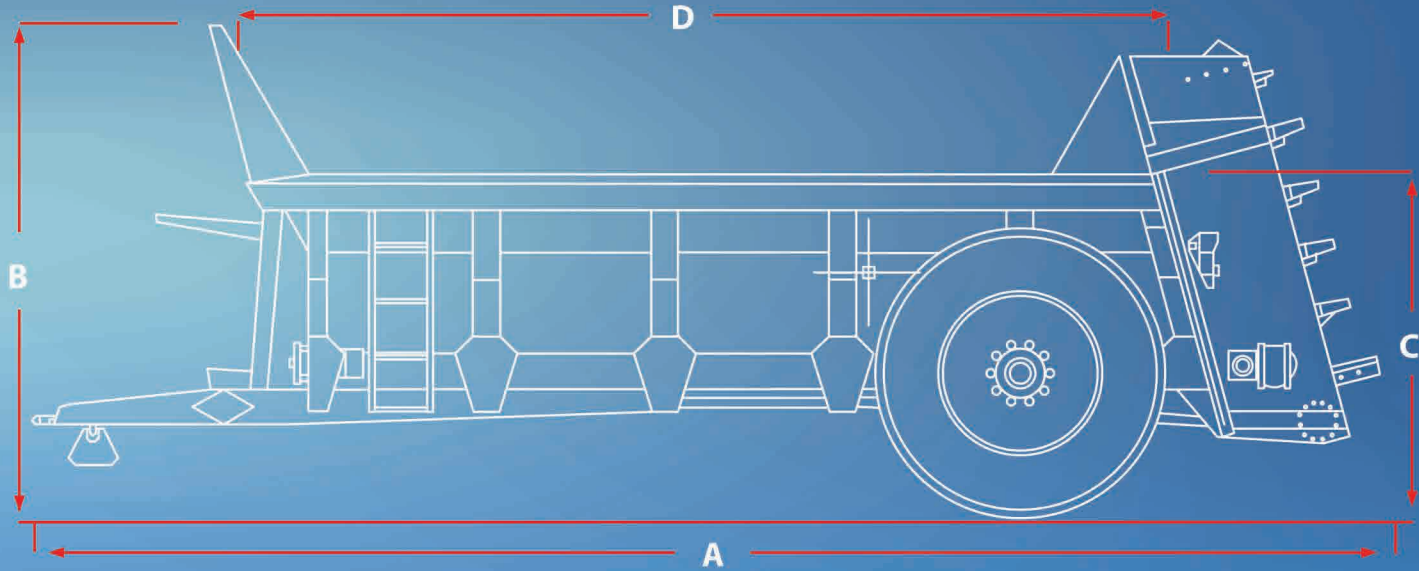

Model	ES 6	ES 9	ES 10	ES 11	ES 12	ES 14	ES 16
ładowność (kg)	6 000	9 000	10 000	11 000	12 000	14 000	16 000
pojemność (m ³)	7,3	10,8	12	13	14,8	15,7	16,8
pojemność z nadstawkami (m ³)	8,2	13	15,6	17	19,7	20,8	22,3
A długość całkowita (mm)	6 100	7 150	7 750	7 950	8 100	8 450	9 280
B wysokość całkowita (mm)	2 650	2 900	2 900	3 150	2 950	3 200	3 220
C wysokość progu ładunku (mm)	1 950	2 100	2 100	2 350	2 150	2 400	2 420
D długość skrzyni ładunkowej (mm)	3 156	4 156	4 656	4 656	5 156	5 156	6 156
szerokość całkowita (mm)	2 450	2 800	2 800	2 850	2 950	2 950	2 950
ogumienie	16,9 - R24	460/85 R34	460/85 R34	460/85 R38	520/70 R38	580/70 R38	580/70 R38
masa własna (kg)	3 250	4 200	4 500	4 750	5 050	5 950	7 200
zapotrzebowanie na moc (KM)	85	90	100	100	110	120	130

* Wartości przybliżone, niektóre podane wartości mogą się zmieniać w zależności od wyposażenia. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, typów oraz wymiarów bez powiadamiania.

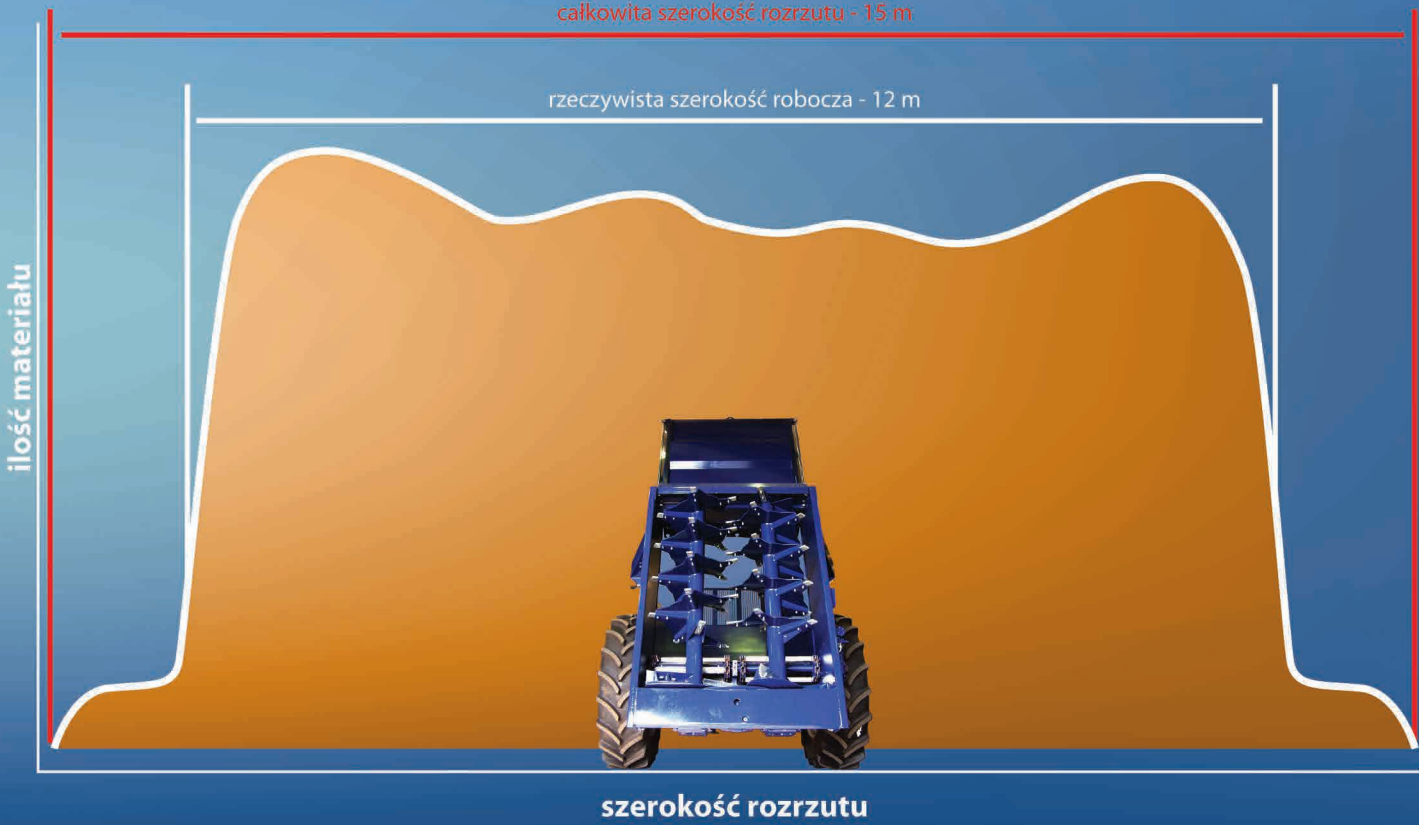


EVO SPREADER silver

w wersji ocynkowanej



EVO SPREADER selfer

z własnym systemem
hydraulicznym

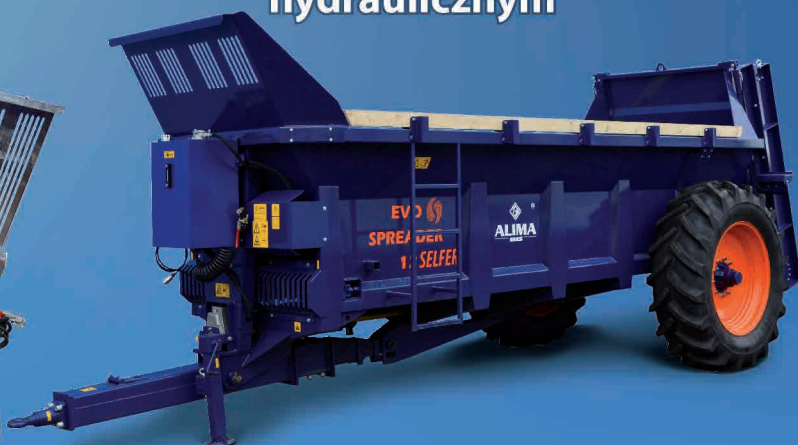

EVO SPREADER target

z deflektorami kierunku
rozrzutu



EVO SPREADER charger

przyczepa objętościowa
z przesuwaną podłogą
i zasuwą hydrauliczną



P.P.H.U. A-Lima-Bis Sp. z o.o.

CENTRALA

ul. 27 Grudnia 5, 63-000 Środa Wielkopolska

tel. (+48) 61 28-538-61

info@alimabis.com.pl, www.alimabis.com.pl

CENTRUM OBSŁUGI ROLNICTWA

ul. Łomżyńska 14, Podgórze, 18-400 Łomża

tel. kom. (+48) 603 252 766, (+48) 697 668 820

podgorze@alimabis.com.pl