






Spis treści

	Przyczepy leśne/akcesoria	2
	Urządzenia do drewna	12
	Usuwanie śniegu i lodu	18
	Osprzęt do załadunku	23
	Hydraulika/Koła/Czopy osi	27
	Transport balotów	30
	Maszyny do użytków zielonych oraz zbioru	33
	Wyposażenie do pojazdów ATV	39
	Gleba/Droga /Gospodarstwo	46
	Przyczepy	51
	Paśniki	57
	Bramy, ogrodzenia, wyposażenie obór i stajni	62
	Konie, stajnia, ujeżdżalnia	69
	Wyposażenie gospodarstwa	76
	Łowiectwo i rekreacja	79
	Ogólne warunki sprzedaży	81

Kelfri Sp. z o.o.

Ul. Skłęczkowska 16

99-300 Kutno

+48-24 722 11 50

www.kelfri.pl

Śledź nas na:



Znajdziesz tu nowości i promocje!

Przyczepy leśne /akcesoria

Las zawsze fascynował człowieka, niezależnie od tego, czy z korzystano z niego dla polowań, zdobycia pożywienia czy rekreacji. Aby móc udać się do lasu i zbierać to, w co obfituje, niezależnie od tego, czy to jagody czy drewno, zawsze niezbędna jest siła pociągowa. Dobrze jest móc wypić kawę ustawioną na świeżo ściętym pniu, poczuć zapach lasu i wiosennego śniegu. Poczucie, że troszczymy się o las i chcemy zachować go dla następnych pokoleń.

Prace leśne mogą być wyczerpujące i ciężkie, dlatego ważne jest, aby zdobyć jak najlepsze wyposażenie. Kellfri oferuje asortyment leśny o wysokim poziomie bezpieczeństwa i w przystępnej cenie.

Niezależnie od tego, czy wybiera się żurawie, przyczepy leśne, obrotnice, chwytaki czy harwestery, ważne jest, aby wybrany sprzęt zawiódł. Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby nasze produkty mogły spełnić oczekiwania nabywców oraz aby były bezpieczne, niezawodne i funkcjonalne.



Przyczepa do trzebieży

Przyczepa leśna do ATV w przystępnej cenie, z profesjonalnym małym żurawiem!

Pełnowymiarowa przyczepa leśna do pojazdu ATV lub mniejszego ciągnika.

Zestaw z żurawiem hydraulicznym i własnym układem hydraulicznym. Silniki spalinowe o mocy odpowiednio 6,5 i 9 KM dostarczają przyczepie potrzebną moc. Żuraw o doskonałym zakresie ruchów i takiej samej technice jak w przypadku żurawi o dużych rozmiarach. Osie przystosowane do jazdy po bezdrożach, duży prześwit i stabilna rama sprawiają, że przyczepę łatwo się ciągnie nawet w trudnym terenie. Obracany zaczep kulowy 50 mm zapewnia bezpieczeństwo, a także łatwe podłączanie i odłączanie. Hydrauliczne nogi podporowe gwarantują bezpieczne ładowanie i rozładunek, zabezpieczone owężowanie i układ hydrauliczny, obrotnica pełnoobrotowa z chwytakiem 08 firmy Kellfri. Długość regulowanych osi można dopasować do różnych długości drewna, a tym samym ustalić obciążenie pionowe zaczepu w pojeździe ATV. Ma to istotne znaczenie, ponieważ zbyt duże obciążenie może uszkodzić pojazd ATV, natomiast niedostateczne sprawia, że cały zespół jest niestabilny i niebezpieczny. Przyczepy mogą zostać dodatkowo wyposażone w zdalnie sterowaną wciągarkę hydrauliczną 21-KW1000. Zastosowana technologia, moc i bezpieczeństwo w połączeniu z korzystną ceną sprawiają, że przyczepa będzie cenionym towarzyszem prac leśnych przez wiele lat.

21-SV36: Przyczepa leśna z silnikiem spalinowym 6,5 KM, który napędza układ hydrauliczny żurawia i nogi podporowej, moc przekazywana przez wielodźwigniowy blok zaworowy. Dzięki mocnemu żurawowi, stabilności i dużej ładowności przyczepa nadaje się idealnie do trzebieży i przewozu drewna.

21-SV36BD: Silnik spalinowy o mocy 9 KM z napędem przez rolki hydrauliczne między kołami.

Rolki są sterowane w górę, w dół, do przodu i do tyłu poprzez blok zaworowy, co daje zespołowi moc, niezawodność i duże możliwości docierania do trudniej dostępnych miejsc. Dzięki dużej ładowności, mocnemu żurawowi, stabilności i łatwości docierania do trudniej dostępnych miejsc przyczepa doskonale się sprawdza podczas pierwszej trzebieży.

NR. ART.	21-SV36	21-SV36BD
Szerokość całkowita	1350 mm	1350 mm
Zasięg	3,6 m	3,6 m
Udźwąg	175 kg przy 3 m	175 kg przy 3 m
Koła	23 x 10 x 12	23 x 10 x 12
Wysokość przedniej osłony	700 mm	700 mm
Ilość kłonic	4 sztuki	4 sztuki
Podpory hydrauliczne	Standard	Standard
Chwytnak (szerokość)	690 mm	690 mm
Obrotnica	Tak, pełnoobrotowa	Tak, pełnoobrotowa
Zawór bezpieczeństwa	Standard	Standard
Hamulce	Nie	Nie
Rama centralna	80x80 / 90x90	80x80 / 90x90
Szerokość ładunku dół	600 mm	600 mm
Szerokość ładunku góra	1200 mm	1200 mm
Prześwit pod ramą centralną	400 mm	400 mm
Masa	510 kg	510 kg
Maksymalna ładowność	1600 kg	1600 kg
Silnik do napędu układu hydraulicznego	6,5 KM	9 KM
Napęd	Nie	Tak
Waga silnika	48 kg	50 kg

18 400 zł

22 400 zł



SV36BD



21-SV36HT

Hydraulicznie odchylana platforma SV36

Mocna, galwanizowana w całości platforma wywrotki z dwoma siłownikami przechwyłu o dwustronnym działaniu, obsługiwana za pomocą dźwigni z funkcją przełączania. Łatwy montaż dzięki elastycznym punktom mocowania na kłonicy, składane burty boczne i wisząca burta tylna z uchami łańcuchowymi do wysypywania drobniejszego materiału oraz płaskie dno.

Dł. x Szer. x Wys. ramy 2000 x 800 x 450 mm
Dł. x Szer. x Wys. platformy 2000 x 1300 x 400 mm
Maks. ładowność 1500 kg Powierzchnia ładunkowa 2,6 m²
Masa 155 kg

6 590 zł



21-SV36FL

Platforma do przyczepy do trzebieży SV36

Praktyczna platforma do przewozu np. roślin, piły motorowej/wykaszkarki, ziemi itp. W połączeniu z łyżką do chwytaka znacznie zwiększy zakres zastosowania Twojej przyczepy leśnej. Stabilna platforma z galwanizowanej blachy 1,6 mm, ze składaną tylną burtą, sporych rozmiarów: dł. 200 cm x szer. 108/58 cm, łatwa do montażu/demontażu. Platformę do SV36 montuje się na istniejących słupkach za pomocą zacisków.

Dł. x Szer. 200 x 108/58 cm
Galwanizowany

2 390 zł

Żurawie do drewna

Przyczepa leśna Kellfri – solidna i doskonale wyposażona!

Dzięki pięciu modelom żurawia i w trzech rozmiarach całkowicie wypełniamy tę niewielką niszę rynku.

Wszystkie przyczepy są wyposażone w przegubowy układ kierowniczy i siłownik jednostronnego działania, stanowiące nieocenioną pomoc podczas jazdy w terenie leśnym. Układ ten sprawia, że przyczepa lepiej trzyma się śladów, dzięki czemu łatwiej zapobiec uszkodzeniom pni oraz ominąć karpie i kamienie. Obrotowe ucho holownicze zapobiega pociągnięciu ciągnika w przypadku przewrócenia się przyczepy, a mocna bramka gwarantuje bezpieczeństwo operatora i ułatwia ładowanie.

Bramki do 8- i 9-tonowych przyczep są przykręcane w celu ułatwienia demontażu. Pozwala to na zwiększenie widoczności przy innych pracach, takich jak oczyszczanie rowów, podnoszenie materiałów budowlanych lub w przypadku zamontowania na przyczepie harwestera Kellfri. 8- i 9-tonowe przyczepy mają ponadto zamontowaną na bramce praktyczną skrzynię transportową, np. na piłę spalinową i kanister. Przyczepy są płaskie w dolnej części, mają duży prześwit i osie przystosowane do jazdy po bezdrożach, a 25-stopniowy zakres ruchu sprawia, że pokonywanie przeszkód jest łatwe i bezpieczne.

Przedłużenie ramy i dające się odmontować kłonicie sprawiają, że przyczepy można dopasować np. do specjalistycznego wyposażenia albo gałęzi – łatwe domontowanie albo w zestawie. Hamowane osie do 8- i 9-tonowych przyczep sprawiają, że przyczepa jest bezpieczna podczas dostawy drewna zarówno na drogach publicznych, jak i w terenie pagórkowatym. Akcesorium w przystępnej cenie! Pięć dostępnych modeli żurawia zaspokajających wszelkie potrzeby i zasięg od 4,7 do 7,3 m sprawiają, że znajdzie się żuraw do każdego ciągnika. Akcesoria takie jak zewnętrzna pompa hydrauliczna podłączana do wału odbioru mocy pozwalają nawet mniejszy czy starszy ciągnik przekształcić w forwarder.

Hydrauliczne nogi podporowe i podwójne siłowniki obrotowe oraz wciągarka na większych przyczepach w zestawie. Wciągarka może być zdalnie sterowana. Kąt obrotu wynosi 360°, co sprawia, że dzięki dłuższym żurawiom można podnosić drewno lub gałęzie przed ciągnikiem. Zabudowane przewody wysięgnika i wysuwu, siłowniki położone w górnej części oraz osłona przeciwwuderzeniowa obrotnicy minimalizują ryzyko uszkodzenia węży i złączy. Wygięty wysięgnik i wyjątkowy przegub wysuwu sprawiają, że żuraw cechuje się dużym zakresem ruchu i mocą – nie ma problemu z osiągnięciem drewna w pobliżu przyczepy lub bramki. Dwudźwigniowy blok zaworowy, pakiet do elementów lekkich jako akcesorium, gdzie wysuw i chwyt są sterowane elektrycznie. Jeśli chcesz pójść jeszcze krok dalej, jako akcesorium dostępne są dźwignie Ergo-Digistick, blok zaworowy na przyczepie i dźwignie elektryczne w ciągniku zapewniające bezpośrednie, wygodne sterowanie żurawiem. Akcesoria do końcówki żurawia, takie jak nakładka łyżki, chwytak do gałęzi czy głowica ścinkowa, znacznie zwiększają zakres zastosowań – Twoje potrzeby, nasze akcesoria.

Połącz przyczepę z żurawiem, wybierz akcesorium i przekonaj się, że oferujemy najszerszy asortyment na rynku w zdecydowanie najlepszych cenach!

NR. ART.	21-SV60/GL47	21-SV80/GL53	21-SV80/GL63	21-SV90/GL53	21-SV90/GL63
Maksymalna ładowność	6 ton	8 ton	8 ton	9 ton	9 ton
Zasięg dźwigu	4700 mm	5300 mm	6300 mm	5300 mm	6300 mm
Całkowita długość	5400 mm	5400 mm	5400 mm	5400 mm	5400 mm
Całkowita szerokość	2000 mm	2100 mm	2100 mm	2200 mm	2200 mm
Sterowanie ramą za pomocą jednego cylindra	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Koła	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	400/60-15,5	400/60-15,5
Podpora	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Hak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Ilość kłonic	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki	6 sztuk	6 sztuk
Hydrauliczne podpory	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Udźwign	Przy 4,7 metra: 300 kg	Przy 5,3 metra: 400 kg	Przy 6,3 metra: 300 kg	Przy 5,3 m: 400 kg	Przy 6,3 m: 400 kg
Siłowniki obrotowe żurawia	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki
Chwytak (szerokość)	1000 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Powierzchnia chwytaka	0,18. m ²	0,21 m ²	0,21 m ²	0,21 m ²	0,21 m ²
Hamulec wahadłowy pomiędzy obrotnicą, a składanym ramieniem	Nie	Standard	Standard	Standard	Standard
Obrotnica pełno obrotowa	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ciśnienie w układzie	17 Mpa	18 Mpa	18 Mpa	18 Mpa	19 Mpa
Rozdzielacz dwufunkcyjny	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Wciągarka 3500mm	Nie	Standard	Standard	Standard	Standard
Hamulce	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Wysokość przedniej osłony	1090 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Szerokość ładunku w dnie przyczepy	1100 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Szerokość ładunku w szczycie przyczepy	1560 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm
Prześwit pod ramą centralną	520 mm	500 mm	500 mm	520 mm	520 mm
Masa	1600 kg	2200 kg	2300 kg	2300 kg	2400 kg
Skrzynia transportowa	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Optymalny przepływ oleju	20-45 l/min	25-50 l/min	25-50 l/min	25-50 l/min	25-50 l/min
Zapotrzebowanie mocy	30-60 KM	35-65 KM	35-65 KM	40-80 KM	40-80 KM
Rama centralna/przekrój/	140 x 140 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
	29 500 zł	36 500 zł	39 500 zł	38 500 zł	41 500 zł

Akcesoria:

21-SV80L	Przedłużona rama SV80 i SV90	1.690 zł
21-SV80B	Wózek hamowany SV80 i SV90	2.990 zł



21-SV60/GL47



21-SV80/GL53



21-SV90/GL53



Żuraw równoległy 5,7 m



NR. ART.	21-SV80/GLP57	21-SV90/GLP57
Maksymalna ładowność	8 ton	9 ton
Zasięg żurawia	5700 mm	5700 mm
Długość całkowita	5400 mm	5400 mm
Szerokość całkowita	2100 mm	2200 mm
Sterowanie ramą za pomocą jednego cylindra	Tak	Tak
Koła	11,5/80-15,3	400/60-15,5
Noga podporowa	Standard	Standard
Przegubowe ucho holownicze	Tak	Tak
Liczba kłonic	4	6
Podpory hydrauliczne	Standard	Standard
Udźwig	przy 5,7 m: 450 kg	przy 5,7 m: 450 kg
Liczba siłowników obrotnicy żurawia	4	4
Ramiona chwytaka (rozpiętość)	1250 mm	1250 mm
Powierzchnia chwytaka	0,21 m ²	0,21 m ²
Hamulec wahadłowy pomiędzy ramieniem składanym a obrotnicą	Standard	Standard
Obrotnica o kącie obrotu 360°	Standard	Standard
Ciśnienie w układzie hydraulicznym	18 Mpa	18 Mpa
Zawór dwudźwigniowy	Standard	Standard
Wciągarka	Standard	Standard
Hamulce	Nie	Nie
Wysokość przedniej ostony	1250 mm	1250 mm
Szerokość ładunku w dnie przyczepy	950 mm	950 mm
Szerokość ładunku w szczycie przyczepy	1620 mm	1620 mm
Prześwit pod ramą centralną	500 mm	520 mm
Masa	2200 kg	2300 kg
Skrzynia transportowa	Standard	Standard
Moment zamachowy	8 kN	8 kN
Zalecany przepływ oleju	25-40 l/min	25-40 l/min
Zalecane zapotrzebowanie na moc	35-65 KM	40-80 KM
Rama centralna	150 x 150 mm	150 x 150 mm

36 500 zł

38 500 zł

Żuraw równoległy firmy Kellfri z chwytakiem standardowym KG21. Równoległe prowadzenie zapewnia unikalny układ ruchu i wraz z systemem dwudźwigniowym tworzy łatwy do manewrowania, mocny i praktyczny żuraw, standardowo wyposażony we wciągarkę.

Równoległe prowadzenie sprawia, że po uruchomieniu siłownika hydraulicznego koniec żurawia porusza się po prostej linii równoległej. Dzięki temu jest niezwykle łatwy do manewrowania, a praca w jego pobliżu jest bezpieczniejsza. Żuraw równoległy może poza tym wymagać niższego przepływu oleju, co pozwala na łączenie go z mniejszymi traktorami. Jednak ważne jest, aby dostosować wielkość ciągnika do żurawia i przyczepy, gdyż zbyt mały traktor może stanowić zagrożenie!

Zabezpieczony układ hydrauliczny i mocna konstrukcja w połączeniu z ergonomicznym systemem dwudźwigniowym i miękkim ruchem żurawia sprawiają, że praca staje się przyjemniejsza i efektywniejsza. Istnieje możliwość wyposażenia żurawia np. w łyżkę chwytakową, chwytak do gałęzi lub ścinarkę do drzew, dzięki czemu wykona on wszelkie potrzebne prace w ogrodzie.

Ładowarki chwytakowe



Ładowarki chwytakowe marki Kellfri są dostępne w zakresie od 3,4m do 6,3m zasięgu. Wszystkie podnośniki mają przegubowe ramię, które pozwala na znaczny udźwig w poziomym położeniu. Siłowniki zamontowane są w optymalnej pozycji. Przewody hydrauliczne zabezpieczone są przed uszkodzeniami. W GL53 i GL63 obrotnica z hamulcem występuje w standardzie, a wyciągarka występuje w standardzie w modelach GL53 i GL63.

NR. ART.	21-GL36	21-GL47	21-GL53	21-GLP57	21-GL63
Zasięg ramienia	3600 mm	4700 mm	5300 mm	6300 mm	6300 mm
Udźwig przy wysięgu maksymalnym	175 kg	300 kg	400 kg	300 kg	300 kg
Siłowniki obrotnicy ramienia	2 sztuki	4 sztuki	4 sztuki	4 sztuki	4 szt
Chwytnak (szerokość)	700 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Powierzchnia chwytana	0,08 m ²	0,18 m ²	0,21 m ²	0,21 m ²	18 Mpa
Hamulec wahadłowy pomiędzy ramieniem a obrotnicą	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Obrotnica pełnoobrotowa	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ciśnienie w systemie	-	17 Mpa	18 Mpa	19 Mpa	-
Zawór 2-dźwigniowy	-	Standard	-	Standard	Standard
Zawór wielodźwigniowy	Standard	-	Standard	-	Standard
Wyciągarka	-	-	Standard	Standard	Standard
Masa	245 kg	600 kg	1280 kg	1320 kg	-
	13 500 zł	17 900 zł	23 900 zł	24 900 zł	25 900 zł

Przyczepa leśna SV27

Kompletna przyczepa leśna z własnym agregatem hydraulicznym!

Przyczepa leśna SV27 firmy Kellfri jest wyposażona w podpory hydrauliczne, podwójną ramę i nisko umieszczoną wieżę obrotową, które sprawiają, że przyczepa zachowuje się stabilnie zarówno podczas załadunku, jak i podczas jazdy po lesie. Żuraw jest obsługiwany za pośrednictwem własnego agregatu z dźwigniami. Udźwig: 200 kg przy wysięgu 2,7 m. Przyczepa leśna SV27 firmy Kellfri zapewnia bezproblemową eksploatację na gruntach o niskiej nośności, a także na obszarach wrażliwych ekosystemów. Urządzenie w minimalny sposób oddziałuje na grunt, a ponadto może być wykorzystywane przez cały rok, niezależnie od pogody. Las jest teraz jeszcze bardziej dostępny dzięki przyczepie SV27 firmy Kellfri.

NR. ART.	21-SV27
Szerokość całkowita	1330 mm
Zasięg	2,7 m
Udźwig	200 kg przy 2,7 m
Koła	205/65 R15
Ciśnienie w systemie	16 Mpa
Ilość kłonic	8 sztuk
Podpory hydrauliczne	Standard
Hak kulowy	50 mm
Obrotnica	tak, pełnoobrotowa
Zawór bezpieczeństwa	Standard
Szerokość ładunku dół	630 mm
Szerokość ładunku góra	1000 mm
Prześwit pod ramą	300 mm
Ciężar	640 kg
Ładowność	2700 kg
Siłnik do układu hydraulicznego	6,5 KM
	14 900 zł



Harvester

NR. ART.	21-STM400
Maks. średnica (cięcie)	400 mm
Długość skoku siłownika	1000 mm
Maks. średnica (cięcie gałęzi)	350 mm
Silnik łańcucha piły	Parker F11
Prowadnica	16"
Łańcuch	.404
Długość	2480/3480 mm
Szer. x wys.	840 x 1350 mm
Szer. x wys. (wraz z nogami)	1150 x 1670 mm
Zalec. przepływ oleju	50-60 l/min

24 500 zł



Harvester połączony z przyczepą leśną Kellfri, z przegubowym układem kierowniczym i zewnątrz napędzany z ciągnika układem hydraulicznym to zestaw bezkonkurencyjny pod względem ceny i jakości. Harvester Kellfri może współpracować także z większością dostępnych na rynku żurawi, ciągników i przyczep leśnych wyposażonych w ramę centralną. Przy niewielkiej sile hydraulicznej uzyskuje się wysoką siłę przycinania, stół tnący obraca się o 220°, co pozwala na wygodną obróbkę z obu stron, a regulowany nacisk ostrza, silnik tnący o dobrze dobranych parametrach, zabezpieczony układ hydrauliczny oraz wytrzymała konstrukcja i sprawdzona technologia gwarantują bezproblemową eksploatację.

Maksymalna rentowność dzięki przeprowadzaniu szybkiej i elastycznej wycinki oraz trzebieży w dogodnym momencie. (Możliwość dostosowania do warunków pogodowych, zmieniających się cen i stanu lasu). Długość cięcia wynosi jeden metr, co stanowi miarę długości zarówno w przypadku papierówki, jak i standardowego drewna. Łatwo zniwelować tę różnicę poprzez przycinanie standardowego drewna blisko maszyny, a papierówki na pełnym wysuwie. Drewno gromadzi się w strefie żurawia, a gałęzie na drodze dojazdowej, co ułatwia pracę forwarderem i chroni otaczające drzewa przed uszkodzeniem korzeni. Dostarczane urządzenie jest zmontowane, z olejem w układzie, po rozruchu próbnym.



Układ hydrauliczny zasilany z traktora

Kompletny układ hydrauliczny do poruszania żurawiem/agregatem itp. Montowany w znajdującym się z tyłu ciągnika otworze pod rozdzielacz hydrauliczny. Zbiornik montuje się np. na przyczepie, a wszystkie podstawowe, wymagane przyłącza wchodzi w skład zestawu węży. 75-litrowy zbiornik w komplecie z filtrem powrotnym, zamknięciem zbiornika i wziernikiem. Przy wysokim przepływie w systemie wytwarza się ciepło. Zestaw dostarczany w postaci niezmontowanej.

NR. ART.	21-HP8080
Pojemność zbiornika	75 l
Przekładnia	20 kW
Pompa	Gr3 42cc
Przepływ przy PTO 540	86 l/min
Przepływ przy PTO 350	56 l/min

6 190 zł



Wciągarka do zrywki drewna

NR. ART.	21-LUW50
Nośność	5000 kg
Linka stalowa	42 m, 13 mm
Prędkość wciągania	0,5-1,3 m/s
Dł. x szer. x wys.	1650 x 1398 x 590 mm
Masa	339 kg
Dolne koło pasowe prowadzące	Standard
Czuwak	Standard
Montaż na trzypunktowym układzie zawieszenia	Kat. 2
Zalec. minimalna moc ciągnika	40 KM
Wysokość (dolne/górne koło pasowe napinające)	700/1450 mm

6 690 zł

Wciągarki do zrywki drewna firmy Kellfri są zaprojektowane do eksploatacji w trudnych warunkach. To urządzenia, które sprawdzają się idealnie przy bardziej wymagających zadaniach. Wciągarki do zrywki drewna firmy Kellfri umożliwiają prowadzenie gospodarki leśnej nawet w trudniejszym terenie. Wciągarka z hamulcem bębnowym. Regulowany dolny wielokrążek. Mechaniczna blokada koła zębatego. WOM standardowo w zestawie.



Głowica ścinkowa

21-TK18: Mocna głowica ścinająca, którą można łatwo przekształcić w zwykły chwytak do załadunku i rozładunku. Ruchome wymienne ostrze przystosowane do ciężkich prac oraz regulowany przepływ hydrauliczny.

21-TK15: Głowica ścinająca ze stałym ostrzem – wydajna, lekka i szybka – świetnie poradzi sobie z krzewami i kępami zarosli.

Głowice są wyposażone w czop przyłączeniowy 50 mm do zamontowania na obrotnicy, a obsługuje się je poprzez zwykłą funkcję otwierania/zamykania.

NR. ART.	21-TK15F	21-TK18
Ciśnienie w układzie	170-220 bar	170-220 bar
Szerokość rozwarcia	650 mm	740 mm
Mocowanie obrotnicy	50 mm	50 mm
Max szerokość cięcia: pnie	do 150 mm	do 180 mm
Masa	132 kg	195 kg

4 990 zł

6 590 zł



Chwytnak

Chwytnaki do drewna Kellfri są dostępne w trzech rozmiarach i skonstruowane z myślą o przeniesieniu okrągłych pni w trudnym terenie. Szczelnie zamykające się ramiona, zabezpieczony drążek poprzeczny, siłownik, wąż i przyłącza.

NR. ART.	21-KG08	21-KG18	21-KG21
Siłownik o podwójnym działaniu	40/20-200	40/25-200	70/40-300
Mocowanie obrotnicy	40 mm	50 mm	50 mm
Max. rozwarcie	700 mm	1000 mm	1250 mm
Powierzchnia chwytana	0,08 m ²	0,18 m ²	0,21 m ²
Masa	27 kg	51 kg	75 kg

950 zł

1 390 zł

1 890 zł



Równoległe wsporniki w obudowie chwytaka zabezpieczają pracę siłownika

Szufla do chwytaka

Od chwytaka do łyżki chwytakowej – akcesoria łyżkowe Kellfri. Łyżka chwytakowa umożliwia poszerzenie obszaru zastosowań żurawia o oczyszczanie rowów i prace z ziemią, zbożem lub zwirem. Wykonana z mocnej blachy stalowej, łatwa w montażu i pojemna.

NR. ART.	21-KGS40	21-KGS50	21-KGS70
Objętość	36 l	110 l	167 l
Długość	198 + 160 mm	390 + 390 mm	390+ 390 mm
Szerokość	340 mm	500 mm	700 mm
Max szerokość otwarcia	700 mm	900 mm	1170 mm
Masa	19 kg	60 kg	75 kg
Dostosowany	21-KG08	21-KG18	21-KG21

650 zł

990 zł

1 090 zł



21-KGS50

Chwytnak do gałęzi

Chwytnak do gałęzi bazujący na chwytaku standardowym KG-21, rozpiętość ramion 125 cm, powierzchnia chwytana 0,21 m². Brak wsporników szczytowych, wzmocnione palce (+35 kg) i drążek poprzeczny oraz dobrze zabezpieczony układ hydrauliczny sprawiają, że KGR-21 to chwytak do gałęzi w naprawdę korzystnej cenie. Doskonałe narzędzie ułatwiające pracę z grubymi i drobnymi gałęziami bez zanieczyszczania materiału ziemią lub kamieniami.

NR. ART.	21-KGR21
Siłownik o podwójnym działaniu	70/40-300
Mocowanie obrotnicy	50 mm
Max szerokość rozwarcia	1250 mm
Powierzchnia chwytana	0,21 m ²
Masa	109 kg

2 190 zł



Obrotnica

NR. ART.	21-KR03	21-KR07
Max obciążenie osi	970 kg	1900 kg
Moment obrotowy przy 15 MPa	270 NM	655 NM
Max ciśnienie podczas pracy	20 MPa	20 MPa
Górny punkt mocowania	60 mm	60 mm
Górne mocowanie	25 mm Ø	25 mm Ø
Dolny punkt mocowania	39,5 mm	49,5 mm
Dolne mocowanie	20 mm Ø	25 mm Ø
Złączki rur	1/4"	3/8"
Najmniejszy zalecany przepływ oleju	10 l/min	20 l/min
Masa	13 kg	17 kg

950 zł

1 090 zł





Rura do sadzenia


Rura o mocnej konstrukcji do do sadzenia drzew. Z podwójnymi uchwytami i regulacją głębokości w 5 pozycjach od 11 do 19 cm.

NR. ART.	21-PR51	21-PR63	21-PR71
Średnica wewnętrzna	51 mm	63 mm	71 mm
Długość	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Masa	5 kg	5,5 kg	6 kg

199 zł

219 zł

239 zł

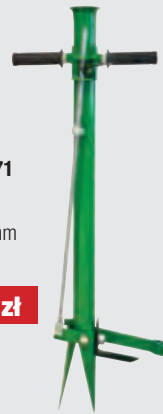


21-VL

Podnośnik rozdzielacza

Podnośnik rozdzielacza Kellfri ułatwia podłączanie i odłączanie przyczepy leśnej. Podnosząc i opuszczając blok zaworowy i węże hydrauliczne przy użyciu podnośnika, przekonasz się, że nic nie będzie zbyt ciężkie ani trudne do podniesienia.

Długość 1740–2640 mm
Maks. ładowność 50 kg Masa 13 kg

440 zł

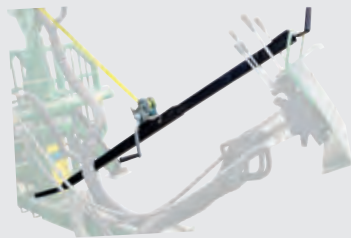


21-LVP4

Lekki zestaw zaworów

Maks. przepływ 60 l/min
Ciśnienie w układzie 19 MPa Masa 12 kg
Podłączenia do węża ciśnieniowego i powrotnego 1/2"
El. wł./wyt. 4+4 sekcje
Funkcje żurawia, złącze 3/8"

8 990 zł



21-KW1000

Zdalnie sterowana wciągarka hydrauliczna o sile udźwigu 1000 kg

Kompletna wciągarka hydrauliczna z napędem bezpośrednim do mniejszych żurawi leśnych. Siła udźwigu 1000 kg, linka 17 m / 5 mm z zamontowanym hakiem. W zestawie z zaciskami do wciągarek i bloków linowych, węzami hydraulicznymi, blokiem zaworowym i systemem zdalnego sterowania. System zdalnego sterowania szwedzkiej produkcji do codziennego użytku w ciężkich warunkach i o zasięgu ok. 25 m. Jako uzupełnienie żurawia w sytuacji, gdy do drewna jest utrudniony dostęp.

Ta wciągarka pasuje doskonale do przyczepy ATV 21-SV36 marki Kellfri i innych żurawi dostępnych na rynku. Zawór nie jest przystosowany do układu ciśnienia stałego typu John Deere.

3 790 zł



21-KW1400

Kompletna wciągarka o udźwigu 1400 kg

Kompletna wciągarka hydrauliczna napędzana kołem zębatym, do żurawi leśnych albo wciągarki do zrywki drewna. Siła udźwigu 1400 kg, linka 36 m / 6 mm z zamontowanym hakiem i mocną osłoną złączy hydraulicznych. Dostarczana z mocowaniem spawanym do wciągarki i bloku linowego, węzami hydraulicznymi i ręcznym zaworem hydraulicznym, system zdalnego sterowania do kupienia osobno.

Jako uzupełnienie żurawia w sytuacji, gdy do drewna jest utrudniony dostęp.

Akcesoria: zdalne sterowanie 21-RV
Oś mocowania wciągarki ma średnicę 50 mm
Wymiary mocowania bloku linowego: 60 x 60 mm
Zawór nie jest przystosowany do układu ciśnienia stałego typu John Deere.
Można dokonać samodzielnych modyfikacji.

3 190 zł



21-RV

Zdalne sterowanie do wciągarki hydraulicznej

Zdalne sterowanie z silnym sygnałem o zasięgu do 50 m, szwedzkie wzornictwo, nadaje się do codziennego stosowania w trudnych warunkach. System zdalnego sterowania sprawia, że wciąganie staje się bardziej efektywne i bezpieczniejsze. Udoskonali swoją wciągarkę i oszczędź sobie chodzenia między drewnem a zaworem sterowania, sprawnie pokonuj przeszkody na drodze drewna i stój w bezpiecznym miejscu. Dostarczane z panelem sterującym, blokiem zaworowym i odbiornikiem ze złączami elektrycznymi.

2 790 zł





Piła

Piła taśmowa z silnikiem spalinowym i szynami!

Piła taśmowa z silnikiem spalinowym i szynami. Do prac leśnych lub stolarskich na budowie. Praktyczna piła taśmowa z łatwo zestawianymi sekcjami szynowymi pozwalającymi uzyskać żądaną długość materiału, wyposażona w hak do przytrzymywania drewna. Chłodzona wodą, trwała piła taśmowa, z prowadzeniem taśmy tnącej na łożyskach, łatwa w serwisowaniu, z zabezpieczoną konstrukcją. Mocny silnik z odbiorem mocy przez pas, możliwość ustawienia grubości drewna w milimetrach. Korzystając z poziomicy, za pomocą regulowanych nóżek wypoziomować piłę taśmową – stanie się urządzeniem o dużej dokładności umożliwiającym docinanie odpowiednio do potrzeb wysokiej jakości drewna konstrukcyjnego.

NR. ART.	21-SV500B	
Dł. x Szer. x Wys.	3970 x 1800 x 1570 mm	
Maks. średnica pni	508 mm	
Taśma tnąca	12" x 11/4" x 0,035" x 1,1"	
Długość taśmy tnącej	3657 mm	
Prędkość taśmy tnącej	16,65 m/s	
Silnik	9 KM	8 950 zł

21-SVER Przedłużenie szyn do piły Długość 2000 mm 1 350 zł



13-KW110

Piła spalinowa benzynowa 1,7 kW

Mocna i poręczna piła silnikowa z silnikiem 1,7 kW.
W komplecie z ostrzem 16" i osłoną łańcucha.

Podział łańcucha 325 Silnik 45 cm³ 1,7 kW/2,3 KM
Zbiornik oleju 280 ml Długość prowadnicy 15"
Masa 6,5 kg Pojemność zbiornika na paliwo 0,56 l

399 zł

Części podlegające zużyciu:

R13-KW110.002	Łańcuch tnący do piły mechanicznej, 16"	60 zł
R13-KW110.003	Prowadnica do piły mechanicznej, 16"	64 zł

Urządzenia do obróbki drewna

Drewno pochodzące z polskich lasów jest odnawialnym i niewyczerpanym źródłem energii. Problemem jest jednak to, że surowiec musi być najpierw poddany obróbce i składowany, co wcześniej było bardzo pracochłonne. Firma Kellfri opracowała dobrze dopasowany program przystępnych cenowo produktów, które eliminują niewdzięczne prace.

Kombajny do drewna, które przecinają, łupią i transportują pnie. Maszyny do drewna opałowego o dużej wydajności łupią pnie na małe i duże kawałki. Rębaki, od małych maszyn z podawaniem ręcznym do dużych wykorzystujących żurawie, worki, transportery oraz stoły podające oszczędzające nakład pracy. A wszystko to jest czynione po to, aby w bezpieczny sposób czerpać przyjemność z pracy przyjaznej dla środowiska i samowystarczalności lub aby utrzymanie gospodarstwa z wykorzystaniem produktów firmy Kellfri stało się ekologicznym zajęciem w czasie wolnym.



Kombajn do drewna


Stabilne, mocne i przemyślane rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, wysoką wydajność i proste sterowanie.

Model 360E o mocnej, stabilnej konstrukcji do intensywnej pracy, ze wszystkimi funkcjami umieszczonymi wygodnie na stanowisku operatora. Składane ostrze hydrauliczne, cięcie drewna do 36 cm średnicy oraz wyjście hydrauliczne do stołu podającego maksymalizują wydajność pracy. Solidny, zwrotny transporter do sprawnego napełniania worka lub taczki, bezpieczny w użytkowaniu dzięki osłonom ochronnym i wyłączaniu awaryjnemu.

Model 350 to wielofunkcyjny kombajn do drewna o wysokiej wydajności, sterowany łatwo za pomocą dźwigni, wyposażony w solidny transporter i o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Zapewniający mobilność zaczep kulowy 50 mm, solidne opony i pięć stóp podporowych tworzy stabilną i elastyczną maszynę, do tego wyjście hydrauliczne do stołu podającego dla osiągnięcia maksymalnych efektów.

Obie maszyny mają napęd elektrohydrauliczny i osłonięte części ruchome, co zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza zużycie, a także osłony ochronne z wyłącznikiem elektrycznym, który w razie potrzeby natychmiast wyłącza maszynę. Przemysłowe, bezpieczne i o wysokiej wydajności.

NR. ART.	13-VM350	13-VM360E
Długość	2700 mm	4000 mm
Szerokość taśmy	195 mm	240 mm
Max. śr. drewna	330 mm ø	360 mm ø
Długość wałka	150 - 530 mm	150 - 550 mm
Zapotrzebowanie na moc	16 amp	25 amp
Długość prowadnicy	15"	16"
Moc siłownika	5 ton	6 ton
Zalecany przepływ oleju	165 bar	165 bar
Przepływ oleju hydraulicznego	43 l/min	43 l/min
Masa	300 kg	888 kg
Napęd elektryczny	400 V	400 V
Hydrauliczne opuszczanie prowadnicy	Standard	Standard
Taśma transportowa przy ładowarce	Standard	Standard
Hydrauliczne dźwignie	Standard	Standard
Ostrze	4 nożowe	4 i 6 nożowe
	18 600 zł	27 200 zł

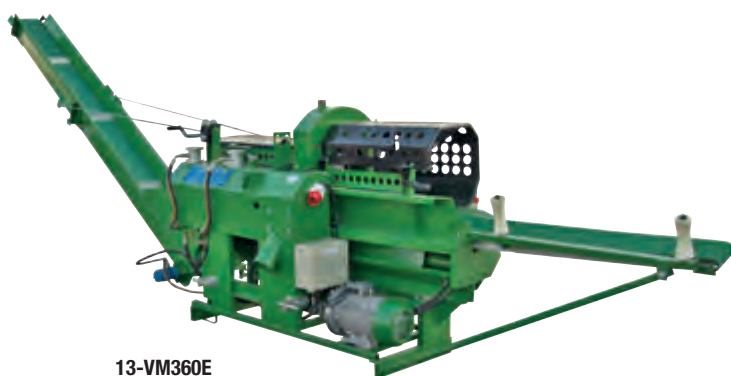

13-VM360E



13-VM350

Części podlegające zużyciu:

R13-VM360E.025	Łańcuch Oregon BPX 16"	147 zł
R13-VM360E.026	Prowadnica Oregon ProLite 15"	185 zł

13-VM360E



Hydrauliczna regulacja wysokości prowadnicy.



Hydrauliczne sterowanie funkcją cięcia i rąbania



Hydrauliczna regulacja wysokości zamocowania noża

13-VM350



13-SB220

Hydrauliczny stół na bale

Stół na bale łatwo się agreguje za pomocą 2 przewodów hydraulicznych do maszyny do drewna. SB220 ma w standardzie rolki hydrauliczne, co czyni obsługę nawet długich bali łatwą i szybką. Wydajność stołu wynosi około 4-6 m³/h. Ma zastosowanie do maszyny rąbiącej VM360E i do wszystkich maszyn do drewna, które mają dwa punkty mocowania hydraulicznego. Rolki ręczne dostarczane są w standardzie.

Długość 2,6 m Szerokość (2 ustawienia) 1,75 m i 2,20 m
Wysokość 80-98 cm Masa 177 kg Udźwąg 3000 kg

2 990 zł

16-TGR835

Chwytnak do drewna

Hydrauliczny chwytnak do drewna, o bardzo mocnej konstrukcji, przeznaczony do ładowaczy czołowych. Zaokrąglona część tylna w połączeniu z mocną łapą dociskową i siłownikiem hydraulicznym sprawiają, że pnie bez problemu wtaczają się do chwytaka. W zestawie wąż hydrauliczny z szybkozłączką męską i mocowaniem Euro lub Trima.

dł. x szer. x wys. 1050 x 1000 x 715 mm Maks. ładowność 1500 kg
Siłownik dwustronnego działania 80/10-220 Masa 185 kg

3 490 zł



Przewoźny kombajn do drewna KW340

Tnie i łupie drewno na opał!

Kombajn do drewna Kellfri to wydajne, bezpieczne, urządzenie z napędem elektrycznym do cięcia i łupania drewna, które radzi sobie z pniami o średnicy do 34 cm. Piła elektryczna zapewnia cichą, szybką pracę, a drewno jest łupane na 2 lub 4 części. Podnoszone i opuszczane ostrze 2- i 4-działowe w standardzie. Kombajn do drewna jest standardowo wyposażony w gniazdko trójfazowe ze zmieniaczem faz, koła i głowicę do zaczepu kulowego 50 mm.

NR. ART.	13-KW340
Średnica cięcia	340 mm
Długość cięcia	600 mm
Siła nacisku	7 ton
Moc silnika	4 kW
Obroty	1400 rpm
Bezpiecznik	16 amp
Zbiornik na olej hydrauliczny	35 l
Przepływ oleju	26 l/min
Piła elektryczna	2,2 kW
Długość prowadnicy	16"
Piła łańcuchowa	3,25
Koła	600-9
Hak	50 mm
Gniazdko trójfazowe	Standard
Długość x szerokość x wysokość	3000 x 1100 x 1250 mm

7 990 zł

Części podlegające zużyciu:

R13-KW109.001	Łańcuch do KW109, 16"	56 zł
R13-KW109.002	Prowadnica do KW109, 16"	64 zł

Maszyna do drewna opałowego KK200

Maszyna do drewna opałowego Kellfri KK200 to wydajne i ciche urządzenie, które jednocześnie tnie i łupie. Imponująca siła nacisku 18 ton radzi sobie z cięciem i łupaniem drewna o średnicy do 29 cm w zależności od rodzaju drewna. Duża klatka zabezpieczająca zarówno podczas podawania, jak i wyrzutu chroni przed uderzeniami i przypadkowym narażaniem ramion i rąk w strefie cięcia, a V-kształtny uchwyt zapewnia bezpieczną obróbkę ostatniego kawałka. Niski poziom hałasu i wygodna wysokość robocza gwarantują długi czas pracy bez odczuwania zmęczenia i zmniejszają ryzyko przeciążenia organizmu.

V-kształtny nóż kieruje pień lub pnie do środka w celu umożliwienia centralnego trafienia na kliny rozszczepiające zainstalowane po obu stronach noża. Pień jest po każdym odcięciu obracany o ćwierć obrotu, co umożliwia rozłupanie go na cztery części.

Stół maszyny jest wyposażony w kilka rolek, które ułatwiają podawanie, zmieniacz fazy we wtyku 16 A do szybkiej regulacji kolejności faz i zaczep kulowy 50 mm do łatwego przemieszczania maszyny.

NR. ART.	13-KK200
Średnica cięcia	290 mm
Długość cięcia	200 - 680 mm
Nacisk	18 ton
Silnik elektryczny	5,5 KM, 380 V, 3 fazy
Silnik elektryczny	16 amp
Koła	4,80/4,00-8
Hak	50 mm
Długość stołu	2270 x 365 mm
Długość x szerokość	3000 x 1250 mm
Wysokość całkowita	2050 mm
Wysokość robocza	840 mm
Masa	373 kg

5 490 zł



Transporter drewna

Transporter drewna Kellfri, jest tak skonstruowany, by zapewniać łatwą obsługę, dużą wydajność i żywotność. Zastosowanie transportera ułatwia pracę oraz pozwala zaoszczędzić czas, a tym samym zwiększyć produktywność. Wykonany z blachy i napędzany silnikiem umieszczonym w swojej górnej części. Takie usytuowanie silnika chroni go przed uszkodzeniami oraz opiłkami i trocinami, które zbierają się w dolnej części transportera. Transporter został wyposażony w zmieniacz faz, który pozwala na szybką zmianę kierunku ruchu taśmy. Naprężanie taśmy transportującej odbywa się szybko i łatwo dzięki uchwytowi do naprężania. Taśma transportująca ma chropowatą powierzchnię, która ciągnie drewno, co zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji. Dostarczany standardowo z kołami i zmieniaczem faz.

NR. ART.	13-VT50	13-VT75
Długość robocza	5000 mm	7500 mm
Włot dł. x szer.	350 x 600 mm	350 x 600 mm
Część transportowa	400 mm	400 mm
Szerokość taśmy	100 mm	100 mm
Przenośnik	13 szt	18 szt
Silnik elektryczny	0,75 KM	0,75 KM
Masa	70 kg	90 kg

2 390 zł

2 490 zł



VT50



13-HK520

Łuparka

Zasilana elektrycznie łuparka Kellfri, to solidnie skonstruowane urządzenie o sile nacisku do 8 ton. Została zaprojektowana w sposób, który zapewnia łatwe i mocne łupanie drewna w każdych warunkach. Łuparkę obsługuje się oburącz, z regulowaną długością cięcia do 52 cm. Zbiornik oleju znajduje się nad pompą olejową, co pozwala wyeliminować zakłócenia pracy maszyny. Łatwe do przemieszczanie dzięki kółkom. Dostarczana ze zbiornikiem napełnionym olejem hydraulicznym.

Maks. długość cięcia, regulowana 520 mm
Siła nacisku 8 ton Moc 3 KM
Wysokość robocza 640 mm Masa 90 kg

2 150 zł

Łuparki

W pełni hydrauliczna, zasilana elektrycznie łuparka firmy Kellfri, to solidnie skonstruowane urządzenie o sile nacisku do 7 ton. Została zaprojektowana w sposób, który zapewnia łatwe i mocne łupanie drewna w każdych warunkach. Łuparkę obsługuje się oburącz, na wygodnej wysokości roboczej wynoszącej 80 cm. Płyta dociskowa biegnie w prowadnicy, a nóż czterodzielny można ustawić na jednej z dwóch wysokości. Prędkość łupania wynosi 1 dm/sekundę z podwójną prędkością powrotową. Regulowana długość cięcia do 70 cm. Zbiornik oleju znajduje się nad pompą olejową, co pozwala wyeliminować zakłócenia pracy maszyny. Łatwe do przemieszczanie dzięki kółkom. Łuparka jest standardowo wyposażona w nóż czterodzielny, stół odbierający, zmieniacz faz i zatrzymywanie awaryjne. Dostarczana ze zbiornikiem napełnionym olejem hydraulicznym.



13-HK777



13-HK1100

NR. ART.	13-HK777	13-HK1100
Maks. długość cięcia, regulowana	400-700 mm	400-1100 mm
Siła nacisku	7 ton	7 ton
Moc	4 KM	4 KM
Wysokość robocza	720 mm	720 mm
Masa	160 kg	180 kg
Stół odbierający	Standard	Standard
Nóż 4-dzielny	Standard	Standard
Wtyczka ze zmieniaczem faz	Standard	Standard

3 450 zł

3 650 zł

Łuparka traktorowa

Łuparka traktorowa Kellfri dostępna jest w 2 modelach. Oba modele mają sprawdzoną konstrukcję, która bazuje na długiej i mocnej ramie centralnej. Łuparkę agreguje się do traktora za pomocą mocowania trójpunktowego i przewodów hydraulicznych do podwójnego gniazda hydraulicznego. Długość łupania jest regulowana bezstopniowo na suwnicy. Aby nie powstawały boczne naciski siłownik tnący pracuje w płaszczyźnie ramy.

NR. ART.	13-VK700	13-VK1100
Długość łupania	300 - 700 mm	300 - 1100 mm
Siła nacisku	7 ton	7 ton
Wysokość robocza	720 mm	720 mm
Szerokość	960 mm	960 mm
Długość	1900 mm	2730 mm
Wysokość całkowita	1390 mm	1390 mm
Masa	144 kg	168 kg
Ostrze 4 dzielne	Standard	Standard
Stół zbierający	Standard	Standard

2 090 zł

2 490 zł



Rębak spalinywy

Rębak Kellfri z silnikiem spalinowym 6,5 KM, rozdrabnia chrust i gałęzie do 50 mm. Łatwy w obsłudze i załadunku rębak, tnący na małe kawałki. Posiada dwie możliwości ładowania, większy lejek do chrustu i boczny na duże gałęzie. Bęben obrotowy z 2 nożami tnącymi i 1 nożem oporowym ułatwia sprawne wprowadzanie drewna do urządzenia. Z boku wyrzutnik z workiem zbierającym o pojemności 40 l. Gumowe koła balonowe i ciężko z dyszlem widłowym.

NR. ART.
Dł. x Szer. x Wys.
Maks. średnica drewna
Silnik
Podawanie
Koła
Masa

13-WC05
1400 x 900 x 1300 mm
50 mm
6,5 KM, rozrusznik szarpanka
Ręczne
Gumowe balonowe ø 10"
70 kg

2 090 zł



13-WC10

Rębak 100 mm

Rozdrabnia odpady drzewne, drewno małowymiarowe, gałęzie i konary w celu ich wykorzystania jako opał, wyściółkę ogrodową, podkład pod ścieżki biegowe, kompost itp. Prosta i wytrzymała konstrukcja bez paska klinowego, co zapewnia bezproblemową eksploatację. Rębak zawieszany na trzypunktowym układzie zawieszenia traktora. Możliwość obracania części wylotowej. Rąbie drewno o średnicy wynoszącej maks. 100 mm oraz krzewy do 250 mm. Maszyna jest dostarczana w standardzie wraz z wałem odbioru mocy.



13-WC15H

Rębak 150 mm

Tył 150 firmy Kellfri ma solidną i wytrzymałą tarczę tnącą. W wydajny sposób rozdrabnia odpady drzewne, drewno małowymiarowe, gałęzie i konary, a także grubsze kłocę do 15 cm średnicy. Lej podający i możliwość regulacji prędkości podawania w standardzie. W razie potrzeby dwa wałki podające mogą się obracać także do tyłu. Wysoka prędkość obrotowa gwarantuje najlepsze rezultaty. Swobodna regulacja rury wyrzutnika o 360°. Rębak zawieszany na trzypunktowym układzie zawieszenia traktora (typ 2). Urządzenie jest dostarczane wraz z wałem odbioru mocy.



13-WC20H

Rębak 200 mm

Rębak 200 firmy Kellfri do drewna o średnicy do 20 cm, z ciężką tarczą tnącą i hydraulicznymi wałkami podającymi, pięcioma nożami i łamaczem gałęzi. Regulowana prędkość podawania i wałki podające (obracające się również do tyłu), głęboki lej do bezpiecznego podawania. Regulowana rura wyrzutnika i kąt do równego rozpraszania lub precyzyjnego ładowania przyczepy. Węże hydrauliczne dopływowe i powrotne ze złączkami męskimi 1/2" do trzypunktowego układu zawieszenia i wału odbioru mocy.



13-WC20H

Rębak 220 mm

Rębak 220 firmy Kellfri ma podwójną, solidną i wytrzymałą tarczę tnącą. Lej podający i możliwość regulacji prędkości podawania w standardzie. W razie potrzeby dwa wałki podające mogą się obracać także do tyłu. Wysoka prędkość obrotowa gwarantuje maksymalną jakość rozdrobnionego drewna. Swobodna regulacja rury wyrzutnika o 360°. Rębak zawieszany na trzypunktowym układzie zawieszenia traktora (typ 2). Urządzenie jest dostarczane wraz z wałem odbioru mocy.

NR. ART.

13-WC10

13-WC15H

13-WC20H

13-WC22H

Dł. x Szer. x Wys.

1016 x 1067 x 1524 mm

1000 x 1290 x 2000 mm

1676 x 1727 x 2280 mm

2800 x 1600 x 3000 mm

Maks. Ø drewna

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

Tarcza tnąca

635 mm

762 mm

914 mm

1000 mm

Podawanie

Ręczne

2 wałki napędzane hydraulicznie

2 wałki napędzane hydraulicznie

2 wałki napędzane hydraulicznie

Obroty

540/1000 obr./min

540/1000 obr./min

540/1000 obr./min

540/1000 obr./min

Napęd

Bezpośredni

Bezpośredni

Bezpośredni

Bezpośredni

Zapotrzebowanie

30-45 KM

40-90 KM

60-100 KM

80-120 KM

Masa

190 kg

430 kg

625 kg

855 kg

5 350 zł

12 700 zł

15 400 zł

29 400 zł

Akcesoria WC22H: 13-KAWC22H
Adapter do żurawia i łuparki 5 490 zł



Worek na opał

Dzięki solidnym i praktycznym workom firmy Kellfri można teraz przechowywać drewno w sposób, który nie wymaga dużej ilości miejsca. Worki nadają się do powtórnego wykorzystania. Worek VS1500 jest wyposażony w cztery zaczepy na górze i cztery zaczepy na dole, które służą do opróżniania. Worek VS1500DS ma cztery zaczepy i otwierane podwójne dno. W obu modelach dwie strony worka są wykonane z białego, przepuszczającego powietrze materiału, natomiast dwie pozostałe strony — z siateczki, która umożliwia schnięcie drewna. Zabezpieczenie przed działaniem promieni UV.

13-VS1000 Worek na drewno 1,0 m³

Wymiary 1000 x 1000 x 1000 mm
Maks. ładn. 1000 kg
Pojemność 1,0 m³

35 zł/szt.

13-VS1500 Worek na drewno 1,5 m³


Wymiary 1000 x 1000 x 1500 mm
Ładowność 1000 kg
Pojemność 1,5 m³

44 zł/szt.

13-VS1500 Worek na drewno 1,5 m³ otwierane dno

L x B x H 1000 x 1000 x 1500 mm
Ładowność 1000 kg
Pojemność 1,5 m³

52 zł/szt.

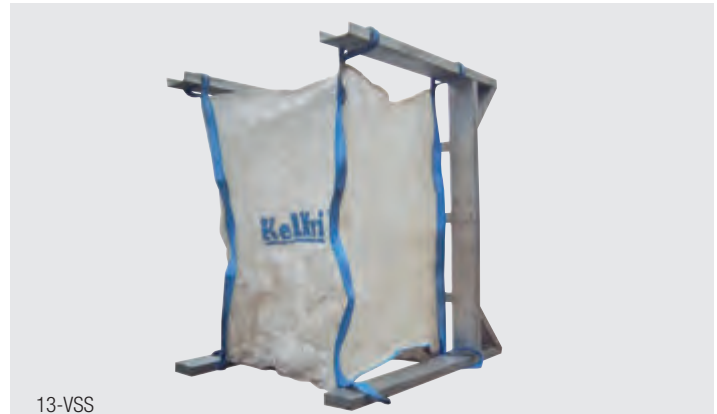

13-VSS

Stojak do worka na drewno

Stojak pasujący do worka na drewno Kellfri 1,5 m³. Solidna i przemysłowa konstrukcja. Profile wygięte w kształt litery „U” umożliwiają łatwe przenoszenie worka przy użyciu podnośnika widłowego. Galwanizowana

Dł. x Szer. x Wys. 1250 x 1300 x 1550 mm
Ładowność 1000 kg Pojemność 1,5 m³

890 zł



Usuwanie śniegu i lodu

Walka ze śniegiem i gołoledzią. Odśnieżanie przy domu lub na budowie jest łatwiejsze i przyjemniejsze, jeżeli masz odpowiednie wyposażenie. Nieważne, czy wsiadasz do ciepłej kabiny traktora z radiem i oświetleniem czy zakładasz kombinezon i uruchamiasz pojazd ATV – uczucie dobrze wykonanej pracy jest takie samo.

Asortyment zimowy Kellfri obejmuje obydwie te kategorie, ale niezależnie od modelu i rozmiaru, kupując sprzęt zimowy Kellfri, otrzymujesz sprawdzony produkt w korzystnej ofercie, z zadowoleniem wliczonym w cenę.

Kellfri nie skróci zimy, ale uczyni ją bezpieczniejszą i przyjemniejszą.





37-210SH

Pługi


Pług lemieszowy o całkowitej szerokości roboczej wynoszącej 2,45 m łącznie ze skrzydłem poszerzającym, które spycha śnieg w głąb rowu. Skrzydło można łatwo zdemontować do innych prac, takich jak np. wyrównywanie dróg żwirowych, podwórzy itp. Możliwość ustawienia ostrza w trzech różnych położeniach do pracy do przodu i trzech do pracy do tyłu. Ostrze obrotowe na 180°. Koła podporowe można łatwo zamontować. Pług jest dostarczany ze skrzydłem poszerzającym, stopą podporową, kołami podporowymi i przetyczkami do ramion podnoszących.



37-230SH

Pługi


Pług Kellfri 230S ma duże ostrze średniej klasy, o solidnej konstrukcji, a jego całkowita szerokość robocza wynosi 2,75 m łącznie ze skrzydłem poszerzającym, które pomaga spychać śnieg w głąb rowu. Skrzydło poszerzające można łatwo zdemontować i zamontować do różnych prac, takich jak np. wyrównywanie dróg żwirowych, podwórzy itp. Możliwość ustawienia ostrza w pięciu różnych położeniach. Swobodny obrót ostrza o 360 stopi. Dzięki temu pług może pracować zarówno do przodu, jak i do tyłu. Ostrze jest wyposażone w wymienne końcówki ścieralne, skrzydło poszerzające, koła podporowe oraz przetyczki do ramion podnoszących.

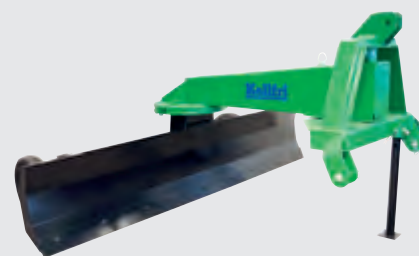

37-250SH

Pługi

Pług lemieszowy 2,5 metra. Mocne ramie, regulowane w pięciu pozycjach, umożliwia zepchnięcie starego śniegu w głąb rowu, by zrobić miejsce dla nowego. Ostrze obrotowe na 180°. Funkcja ta zapewnia również bezpieczną pracę podczas wyrównywania dróg żwirowych, ponieważ nie trzeba wjeżdżać na krawędź rowu, aby zgarnąć z niej żwir. Ten wytrzymały pług jest przeznaczony dla użytkowników mających nieco wyższe wymagania odnośnie mocy i elastyczności. Wyposażony w wymienne końcówki, stopę podporową, koła podporowe oraz przetyczki do ramion podnoszących.

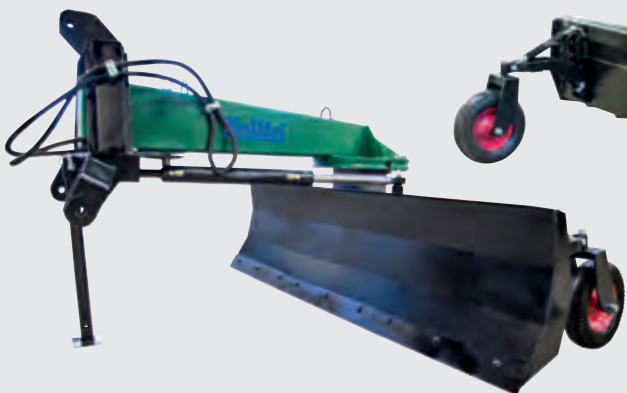


37-25063SHC

Pługi

Pług lemieszowy 2,5 metra klasy wyższej. Mocne ramie, regulowane w pięciu pozycjach, umożliwia zepchnięcie śniegu w głąb rowu. Funkcja ta zapewnia również bezpieczną pracę podczas wyrównywania dróg żwirowych. Siłowniki hydrauliczne pługu lemieszowego pozwalają zmienić kąt ustawienia lemieszy lub odwrócić je do jazdy tyłem. Ostrze obrotowe na 180.

Koła podporowe można łatwo zamontować i bezstopniowo wyregulować ich wysokość przy pomocy ściągnacza śrubowego, co umożliwia dobranie odpowiedniego kąta pracy i wysokości roboczej. Wyposażony w wymienne końcówki, stopę podporową, koła podporowe, siłownik hydrauliczny, węże hydrauliczne oraz przetyczki do ramion podnoszących.

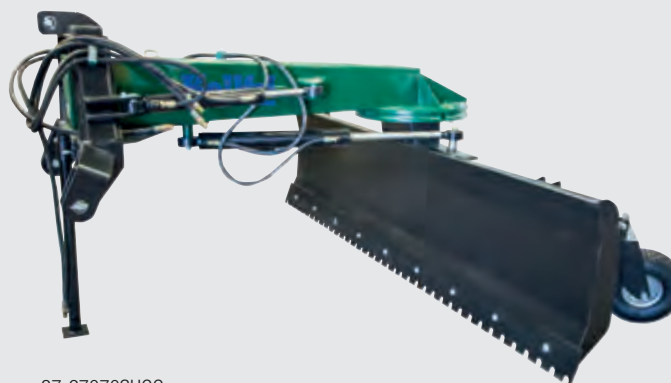

37-27070SHCC

Pługi

Pług lemieszowy 2,7 metra klasy najwyższej. Najbardziej efektywne urządzenie do odśnieżania dróg! Zaspokajają potrzeby użytkowników mających nieco wyższe oczekiwania wobec maszyn. Ostrze jest podwójnie łamane i wyposażone w mocne ramie, regulowane hydraulicznie w płaszczyźnie bocznej. Ramie pługu reguluje się z kabiny operatora.

Za pomocą siłowników można łatwo zmienić kąt roboczy pługu lub obrócić go do jazdy do tyłu. Ostrze obrotowe na 180°. Wyposażony w wymienną końcówkę ścieralną, która jest obustronna i można używać strony płaskiej lub zębatej. Nóżka podporowa, koła podporowe, siłowniki hydrauliczne, węże hydrauliczne i przetyczki do ramion podnoszących.

NR. ART.	37-210SH	37-230SH	37-250SH	37-25063SHC	37-27070SHCC	Końcówka ścieralna do pługa lemieszowego	
Szerokość robocza	2000 mm	2300 mm	2500 mm	2500 mm	2700 mm	R37-SH25063SVE	
Wysokość ostrza	480 mm	500 mm	520 mm	630 mm	700 mm	Końcówka ścieralna hartowana płaska wraz ze śrubami do 37-25063S	1 019 zł
Masa	162 kg	249 kg	402 kg	430 kg	521 kg	R37-SHT25063SVE	
Skrętnie ramie	-	-	Mechaniczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Końcówka ścieralna hartowana zębata ze śrubami do 37-25063S	1 239 zł
Skrętny pług	Mechaniczny	Mechaniczny	Mechaniczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	R37-SH27070SVE	
Skrzydło poszerzające	300 mm	450 mm	-	-	-	Końcówka ścieralna hartowana płaska ze śrubami do 37-27070S	1 014 zł
Koła	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	R37-SS270SVE	
Hydraulicylinder	-	-	-	1 szt, pług	2 szt, ramie i pług	Końcówka ścieralna hartowana płaska/zębata wraz ze śrubami do 37-27070S	1 323 zł
Końcówka ścieralna	Standard	Standard	Standard	Standard	Gładka/Ze śrubą		
Mocowanie 3 punktowe	Kat 1	Kat 1 i 2	Kat 2	Kat 2	Kat 2		
	1 390 zł	2 190 zł	2 890 zł	3 990 zł	6 190 zł		



Pług do rozbijania śniegu

Pługi do rozbijania śniegu Kellfri o mocnej i solidnej konstrukcji mogą pracować w pięciu różnych trybach (Y, V, ukosem w lewo i w prawo oraz na wprost), co czyni z nich wydajne urządzenia do wykonywania różnego rodzaju prac związanych z odśnieżaniem. Pługi do rozbijania śniegu są wyposażone w przełącznik elektryczny, dzięki któremu aby sterować skrzydłami pługa z kabiny operatora potrzebne jest jedynie gniazdo dwustronnego działania. Skrzydła pługów mają płozy pomocnicze i zamocowane na sprężynowych uchwytych klapy, które składają się podczas najezdzania. Duże modele są wyposażone w gumowe zgarniacze, gwarantujące cichą pracę oraz efektywne usuwanie rozmokłego śniegu. W zestawie z 3-punktowym zawieszaniem, złączami hydraulicznymi, węzłami do zaworu elektrycznego i przełącznikiem.

NR. ART.	37-VP175	37-VP250	37-VP280	Końcówka ścieralna i gumowe zgarniacze do pługów rozbijających		
Szerokość robocza	1640 – 1750 mm	2200 – 2500 mm	2200 – 2800 mm	R37-VP175.V/H	Końcówka ścieralna, prawa/lewa	407 zł
Masa	251 kg	485 kg	530 kg	R37-VP250.V/H	Zgarniacz gumowy 62 cm	423 zł
Końcówka ścieralna	Element stalowy	Element gumowy	Element gumowy	R37-VP280.V/H	Zgarniacz gumowy 70 cm	451 zł
Mocowanie 3 punktowe	kat 1	kat 2	kat 2	R37-VP250.012	Zestaw końcówek ścieralnych	967 zł
	5 990 zł	8 990 zł	9 990 zł	R37-VP280.016	Zestaw końcówek ścieralnych	1 019 zł

Pług skośny

Pług skośny SP150 firmy Kellfri montowany z przodu. Hydrauliczna regulacja boczna +15/-30°. Wyposażony w zawór upustowy i mocowanie Trima. Wymienna końcówka ścieralna. Pług skośny wymaga podwójnego wyjścia hydraulicznego na ciągniku. W zestawie dwa węże hydrauliczne z szybkozłączką męską 1/2".

Pług skośny SP250 firmy Kellfri montowany z przodu. Standardowo wyposażony w podwójne skrzydła boczne oraz stopki. Hydrauliczna regulacja boczna +15/-30°. Wyposażony w zawór upustowy i mocowanie Euro lub Trima. Wymienne końcówki ścieralne. Pług skośny wymaga podwójnego wyjścia hydraulicznego na ciągniku. W zestawie dwa węże hydrauliczne z szybkozłączką męską 1/2".

NR. ART.	37-SP150E/T	37-SP250E/T
Szerokość robocza	1500 mm	2000 + 250 + 250 mm
Szerokość	1500 mm	2500 mm
Wysokość	550 mm	550 mm
Masa	235 kg	295 kg
Hydrauliczny skręt	Standard	Standard
Fäste	Euro/Trima	Euro/Trima

2 690 zł

3 490 zł

Końcówka ścieralna do pługa skośnego

R37-SP150.001	Końcówka ścieralna do pługa skośnego 150, ze śrubami	248 zł
R37-SP250.001	Końcówka ścieralna do pługa skośnego 250, ze śrubami	447 zł



Odśnieżarka

Odśnieżarka Kellfri SF180 o szerokości roboczej 180 cm to model dla małych i średnich ciągników. Poprzecznie ułożony podajnik śrubowy zgarnia każdy rodzaj śniegu, nawet bardzo ubity i poprzez wyrzutnik kieruje go w wybranym kierunku. W zestawie wał odbioru mocy ze śrubą zrywalną.

NR. ART.	37-SF180
Szerokość robocza	1830 mm
Szerokość całkowita	1900 mm
Wysokość całkowita	1800 mm
Zapotrzebowanie na moc	18-40 KM
Obroty	540 obr./min
Masa	270 kg
Płazy pomocnicze	Tak
Obrót wieży	Ręczny 200 °
Mocowanie 3 punktowe	kat. 1 i 2

4 700 zł



37-SBATV

Pług odśnieżny ATV

Pług odśnieżny do pojazdu ATV, łatwy montaż z przodu oznacza bezproblemowe zdejmowanie/zakładanie pługu. Podwyższanie/obniżanie pługu odbywa się za pomocą wciągarki umieszczonej na pojeździe ATV (wciągarka nie znajduje się na wyposażeniu). Zwalniający mechanizm sprężynowy, stopki oraz wymienne końcówki ścieralne.

Szerokość robocza 1470 mm
Wysokość ostrza 460 mm Masa 72 kg

990 zł

Odsnieżarka ATV

Odsnieżarka Kellfri do pojazdu ATV/quada o szerokości roboczej 106 cm, posiada uzębioną śrubę, która rozkruszy nawet bardzo ubity śnieg, a następnie załaduje go do szybkoobrotowego wyrzutnika, wyrzucającego śnieg w wybranym kierunku na odległość do 15 m. Odsnieżarkę montuje się przy użyciu regulowanego dyszla przechodzącego pod urządzeniem do kuli haka holowniczego, z przodu opierającego się na własnych kołach. Wciągarka (nie wchodzi w skład zestawu) służy do podnoszenia i opuszczania odsnieżarki do odpowiedniej pozycji podczas użytkowania. W zestawie zaczep kulowy do złącza kulowego 50 mm.

NR. ART.	37-SSATV130
Szerokość robocza	1065 mm
Maks. głębokość śniegu	545 mm
Odległość wyrzutu	do 15 m
Silnik	13 KM 377cc
Zbiornik paliwa	6 l, benzyna
Włączanie	Elektryczne oraz ręczne
Wieża wyrzutnika	Obracana ręcznie o 190°
Ładowanie śniegu	2 - stopniowe
Koło wyrzutnika	Szybkoobrotowe
Śruba	Uzębiona w celu maksymalnego rozkruszenia ubitego śniegu
Płozy	Standard
Masa	127 kg
Napęd	Elektryczne sprzęgło cierne
Śruby zrywalne	Standard
Światło ostrzegawcze	Standard

5 450 zł



32-S200

Piaskarki

Szerokość robocza 1100 mm
Szerokość całkowita 1250 mm Pojemność 200 l
Napęd hydrauliczny Bezstopniowy rozrzut Mieszadło
Sprężynowe klapy Masa 200 kg

4 190 zł



32-S350

Piaskarki

Szerokość robocza 1300 mm
Szerokość całkowita 1450 mm Pojemność 350 l
Napęd hydrauliczny Bezstopniowy rozrzut Mieszadło
Sprężynowe klapy Masa 300 kg

5 990 zł



32-S900

Piaskarki

Szerokość robocza 1800 mm
Szerokość całkowita 2050 mm Pojemność 900 l
Napęd hydrauliczny Bezstopniowy rozrzut Mieszadło
Sprężynowe klapy Masa 475 kg

7 990 zł



32-S1250

Piaskarki

Szerokość robocza 2100 mm
Szerokość całkowita 2250 mm Pojemność 1250 l
Napęd hydrauliczny Bezstopniowy rozrzut Mieszadło
Sprężynowe klapy Masa 500 kg

8 990 zł

Piaskarka do profesjonalnego użytku montowana na TUZ ciągnika. Maszyna wyposażona jest standardowo w układ samozaladowniczy zawierający siłownik hydrauliczny oraz węże elastyczne, który umożliwia bezpośrednie załadowanie piasku z przemy. Mechanizm rozrzutu posiada napęd hydrauliczny wału rozrzucającego i mieszadła z bezstopniową regulacją obrotów, co zapewnia ekonomiczną eksploatację i uzyskiwanie dobrych rezultatów na wszystkich rodzajach podłoży. Klapy dolne wyposażone w sprężyny z regulowanym dociskiem umożliwiają rozrzucanie piasku o zróżnicowanej wielkości frakcji i niezakłóconą pracę. Solidna konstrukcja, przemysłowe detale oraz różne szerokości robocze, a to wszystko za przystępną cenę.

- Solidna konstrukcja
- Standardowo piaskarka wyposażona jest w cylinder hydrauliczny umożliwiający samozaladunek.
- Klapy dolne wyposażone są w sprężyny z regulowanym dociskiem, co gwarantuje bezpieczną eksploatację
- Bezstopniowa regulacja ilości rozrzucającego materiału zapewnia ekonomiczną eksploatację i dobre wyniki pracy
- Maszyna wyposażona jest w wał mieszadła, co zapobiega zbrylaniu się piasku
- Funkcja szybkiego opróżniania

NR. ART.	32-S200C	32-S350C	32-S900C	32-S1250C
Szerokość robocza	1100 mm	1300 mm	1800 mm	2100 mm
Szerokość całkowita	1250 mm	1450 mm	2050 mm	2250 mm
Pojemność	200 l	350 l	900 l	1250 l
Napęd hydrauliczny	Standard	Standard	Standard	Standard
Docisk hydrauliczny	Standard	Standard	Standard	Standard
Bezstopniowy rozrzut	Standard	Standard	Standard	Standard
Mieszadło	Standard	Standard	Standard	Standard
Automatyczny załadunek	Standard	Standard	Standard	Standard
Sprężynowe klapy	Standard	Standard	Standard	Standard
Podpory 2 szt	Standard	Standard	Standard	Standard
Masa	222 kg	322 kg	497 kg	522 kg

4 190 zł

5 990 zł

7 990 zł

8 990 zł





32-S50

Piaskarki

Piaskarka pracuje podczas ruchu do przodu i rozłącza się, gdy jest ciągniona do tyłu. Mechanizm rozrzutu napędzany jest od kół i łatwo rozłączany. Ilość rozrzuconego materiału łatwo się reguluje za pomocą klapki w dole pojemnika. Nadaje się do posypywania chodników, placów, itp.

Szerokość robocza 600 mm
Szerokość całkowita 850 mm Pojemność 50 l
Koła 4.80/400-8 Masa 34 kg

869 zł



32-S230

Piaskarki ATV

Efektywna piaskarka. Mechanizm rozrzutu napędzany jest od kół i łatwo rozłączany. Ilość rozrzuconego materiału reguluje się za pomocą klapki w dole pojemnika. Nadaje się do posypywania chodników, placów, itp.

Szerokość robocza 1000 mm
Szerokość całkowita 1300 mm
Pojemność 230 l Sprężynowe klapki
Koła 4.80/400-8
Masa 60 kg

1 390 zł



32-S500

Piaskarki

Piaskarka o prostej i stabilnej konstrukcji, do rozrzucania piasku i soli, z szybką regulacją ilości rozprowadzanego materiału. Ze złączem kulowym 50 mm, do holowania za pojazdem ATV, ciągnikiem i samochodem. Do oblodzonych powierzchni – na dużą i małą skalę. Zasobnik o pojemności 500 l, solidne koła napędzające wałek rozrzucający. Rozrzut można łatwo odłączyć na czas transportu, a następnie włączyć ponownie jednym ruchem ręki.

Szerokość robocza 1350 mm
Szerokość całkowita 2000 mm
Pojemność 500 l Sprężynowe klapki
Koła 14" Masa 227 kg

5 490 zł



33-JM400

Solarka

Niewielka, poręczna solarka do mniejszych ciągników. Wyposażona w solidny lej i płytkę rozsiewającą z chromowanej stali. Ilość rozrzuconego materiału można w łatwy sposób regulować za pomocą uchwytu. Urządzenie nadaje się idealnie do rozsypywania soli, żwiru itp. Montaż na trzypunktowym układzie zawieszenia (kat. 1). Wał odbioru mocy w zestawie.

Dł. x Szer. x Wys. 1120 x 1120 x 1250 mm
Masa 53 kg Pojemność 400 l Ładowność 260 kg
Obroty 540 obr./min Talerz rozsiewacza 1 szt Ostrze rozsiewacza 4 szt

1 990 zł



Osprzęt do załadunku

W szerokiej ofercie Kellfri znajduje się osprzęt o mocnej i solidnej konstrukcji do każdego rodzaju prac. Szufle są silne, wytrzymałe i dostosowane do wielu celów. Można wybierać pomiędzy szuflami uniwersalnymi, precyzyjnymi i do lżejszych materiałów. Szufle dostępne są w różnych rozmiarach do ładowarek przednich i innych maszyn do załadunku. Dostarczane są z zamkiem Trima, Euro albo BM. Paleta osprzętu zawiera np. widły do palet euro o różnych rozmiarach i rodzajach., chwytaki, podnośniki, adaptory, szybkozłącza, i mocowania.






26-ET20
26-ET22
26-ET24



26-ETE12



26-ET18



26-ET15

Firma Kellfri oferuje szeroki asortyment łyżek. W standardzie do wyboru jest mocowanie Euro lub Trima. Mocne, wytrzymałe łyżki są specjalnie przystosowane do różnych zadań. Podwójna blacha na spodzie, wzmocniona stal, dodatkowe elementy na każdym z końców stabilizują budowę szufli. Do wyboru są łyżki wielofunkcyjne, łyżki do wyrównywania i łyżki do materiałów lekkich. łyżki dostępne są w różnych rozmiarach, zarówno do ładowarek czołowych, jak i ładowarek gąsienicowych. łyżka ETE12 tylko z mocowaniem Euro.

Szufle do ładowaczy czołowych

NR. ART.	26-ETE12	26-ETE/T15	26-ETE/T18	26-ETE/T20	26-ETE/T22	26-ETE/T24
Szerokość	1250 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Wysokość	510 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Głębokość	510 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Pojemność	300 l	550 l	750 l	1000 l	1100 l	1200 l
Masa	85 kg	170 kg	196 kg	235 kg	250 kg	268 kg

859 zł

1 390 zł

1 590 zł

1 790 zł

1 890 zł

1 990 zł


Łyżka do lekkich materiałów i ładowaczy czołowych

Szufła posiada zaokrąglone dno i wysokie boki co czyni ją doskonałą do materiałów takich jak ziarno, czy śnieg. Szufła ma cylindryczny kształt i przetłoczenia. Pod spodem szufli zamocowana jest listwa wzmacniająca dla przedłużenia żywotności produktu. Dostarczana z mocowaniem Trima albo Euro.

NR. ART.	26-SSE/T22	26-SSE/T24
Szerokość	2200 mm	2400 mm
Wysokość	1000 mm	1000 mm
Głębokość	980 mm	980 mm
Pojemność	1450 l	1600 l
Masa	319 kg	335 kg

2 590 zł

2 790 zł

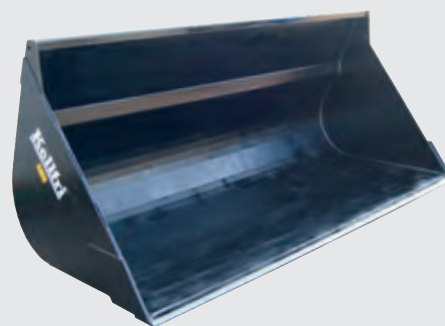

Szufła precyzyjna do ładowarek czołowych

Szufła precyzyjna Kellfri posiada niższe boki i dłuższe dno, aby umożliwić operatorowi maszyny widok na ostrze szufli z kabiny. Szufła ma wzmocnione brzegi. Dostarczana z mocowaniem Trima albo Euro.

NR. ART.	26-PLFE/T1800	26-PLFE/T2000	26-PLFE/T2200	26-PLFE/T2400
Szerokość	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Wysokość	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Głębokość	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Masa	240 kg	263 kg	281 kg	290 kg

1 850 zł

2 250 zł

2 350 zł

2 450 zł



26-PLSK Kołnierz śniegowy do łyżki do wyrównywania 990 zł


Szufła precyzyjna dla ładowarki

Solidna szufła precyzyjna z 16mm grubością dna i 25 mm ostrzem. Długie dno i niska część tylna zapewniają operatorowi dobry widok na ostrze i tylny próg. Dostarczana z mocowaniem dla dużych BM.

NR. ART.	26-LP2400	26-LP2700
Szerokość	2400 mm	2700 mm
Wysokość	700 mm	700 mm
Głębokość	1430 mm	1430 mm
Masa	754 kg	784 kg

6 350 zł

6 950 zł

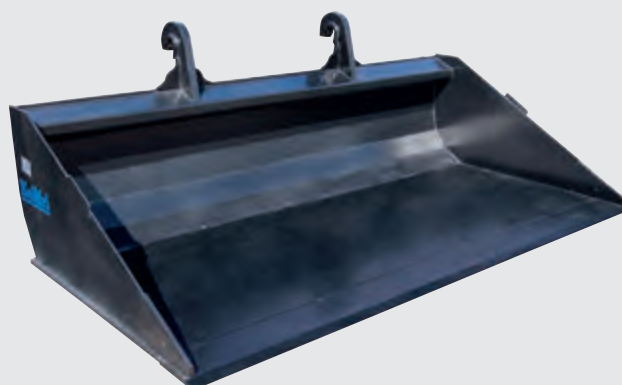



26-ST180


Łyżka z wysypem

Prosta konstrukcja i niezwykle wszechstronne urządzenie podłączane do ciągnika. Końcówka ścieralna 70 x 10 mm. Łyżki można używać do usuwania śniegu i przenoszenia pryzm materiału. Wysypywanie odbywa się z użyciem trzypunktowego układu zawieszenia.



NR. ART.	26-ST180
Szerokość	180 cm
Wysokość	60 cm
Głębokość	80 cm
Pojemność	650 l
Masa	136 kg

1 540 zł

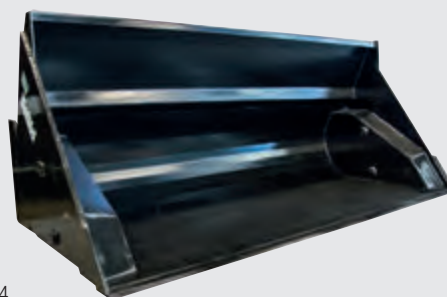

26-ETEHT24

Łyżka wysokiego wysypu

Łyżka wysokiego wysypu nadaje się do ładowania materiałów objętościowych i do pracy na dużych wysokościach! Podwójne siłowniki przechylające są umieszczone w części szczytowej, dzięki czemu wewnętrzna powierzchnia łyżki jest płaska. Powoduje to, że materiał nie zostaje w łyżce, a przy ładowaniu łyżka lepiej go zagarnia. Mocowanie Euro.

NR. ART.	26-ETEHT24
Szerokość	2400 mm
Wysokość	1020 mm
Długość	1300 mm
Pojemność	ok. 2000 l
Masa	552 kg

5 490 zł



16-FP3P

Widły 3-punktowe

Widły do palet euro o solidnej ramie. Zaczepiane do trójpunktowego układu zawieszenia ciągnika kategorii 1 i 2.

Długość widel 1000 mm Szerokość 750 mm Ładowność 1000 kg Masa 66 kg

690 zł



16-JPFE/T15

Widły z regulacją 1,5 ton

Regulowane widły Kellfri posiadają solidną ramę. Szerokie powierzchnie nośne powodują równomierne obciążenie na całej powierzchni. Widły dostarczane są z mocowaniem Trima lub Euro.

Długość widel 1000 mm Szerokość widel 100 mm Grubość widel 40 mm Szerokość ramy widel 1220 mm Wysokość ramy widel 515 mm Całkowita wysokość 690 mm Ładowność 1500 kg Masa 190/178 kg

1 650 zł




16-JPFE/T25

Widły z regulacją 2,5 ton

Regulowane widły Kellfri posiadają solidną ramę. Szerokie powierzchnie nośne powodują równomierne obciążenie na całej powierzchni. Widły dostarczane są z mocowaniem Trima lub Euro.

Długość widel 1200 mm Szerokość widel 120 mm Grubość widel 40 mm Szerokość ramy widel 1220 mm Wysokość ramy widel 515 mm Całkowita wysokość 690 mm Ładowność 2500 kg Masa 202/190 kg

1 950 zł

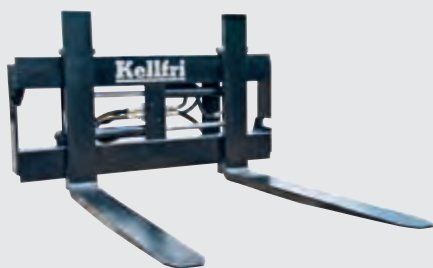

16-JPFE/T25H

Hydraulicznie regulowane widły 2,5 ton

Widły z regulacją hydrauliczną. Solidna rama. Szeroka powierzchnia nośna. Dostarczane z mocowaniem Trima lub Euro.

Długość widel 1200 mm Szerokość widel 120 mm Grubość widel 40 mm Szerokość ramy widel 1220 mm Wysokość ramy widel 515 mm Całkowita wysokość 690 mm Ładowność 2500 kg Masa 210 kg

3 450 zł



16-JPFSBM50

Regulowane widły do palet 5 ton

Regulowane widły do palet Kellfri o maksymalnym udźwigu 5 ton. Mocna i solidna rama. Kute widły o szerokich powierzchniach nośnych, które rozkładają ciężar na szerokiej płaszczyźnie.

Długość widel 1200 mm Szerokość widel 150 mm Grubość widel 50 mm Szerokość ramy widel 1500 mm Wysokość ramy widel 510 mm Całkowita wysokość 850 mm Ładowność 5000 kg Masa 400 kg Dostarczany z dużym uchwytem BM

3 950 zł




16-JPFSBM50H

Hydraulicznie regulowane widły 5 ton

Widły z regulacją hydrauliczną. Solidna rama. Szeroka powierzchnia nośna. Dostarczane z mocowaniem duże BM i 1/2 złączki.

Dł x Szer. widel 1200 x 150 mm Grubość widel 50 mm Szerokość ramy widel 1500 mm Wysokość ramy widel 810 mm Ładowność 5000 kg Masa 458 kg Ciśnienie max 225 bar Dostarczany z dużym uchwytem BM

4 750 zł

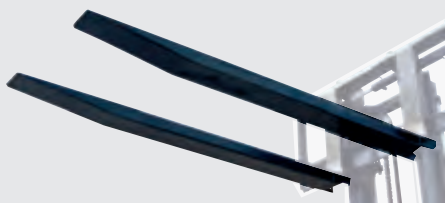

16-PGF2000

Przedłużenie widel

Przedłużacze widel Kellfri montuje się łatwo do posiadanych widel. Bolec bezpieczeństwa w standardzie.

Długość widel 2000 mm
 Ładowność 3000 kg
 Szerokość (po zewnętrznej) 150 mm
 Wysokość (po zewnętrznej) 66 mm
 Szerokość (wymiar wewnętrzny) 138 mm
 Wysokość (wymiar wewnętrzny) 56 mm Masa 70 kg

1 090 zł



16-JPGN

Wspornik chwytający

Wspornik Kellfri do regulowanych widel. Łatwy i tani sposób użycia widel do ładowania drewna itp. Sterowanie za pomocą podwójnego siłownika. Montowany na ramie widel.

Całkowita wysokość 1395 mm Ładowność 1000 kg
 Ramię chwytaka (długość x szerokość) 1150 x 145 mm
 Cylinder dwustronnego działania 80/40-250
 Ciśnienie robocze 175 bar

1 250 zł



16-SSL E/T

Podnośnik do pracy z dużymi workami

Solidny podnośnik do pracy z ciężkimi workami, który wytrzymuje duże obciążenia. Urządzenie dostarczane z mocowaniem Trima lub Euro.

Maksymalna ładowność 1000 kg Hak Ø 30 mm
 Profil rury ramienia 80 x 60 mm
 Wysokość całkowita 1680 mm
 Szerokość całkowita 1100 mm
 Masa 108 kg

1 390 zł



Łyżka do obornika

Łyżka do obornika Kellfri jest solidnym urządzeniem do efektywnego transportu obornika. Pod belką, w spodzie, umieszczono dodatkowe wzmocnienie stalowe i bolce dla wydłużonej żywotności. Dostarczana z mocowaniem Trima albo Euro.

NR. ART.	16-GG150E/T	16-GG200E/T
Szerokość	152 cm	192 cm
Wysokość	84 cm	84 cm
Długość bolca	80 cm	80 cm
Ilość bolców	8 szt	10 szt
Masa	150 kg	186 kg

1 990 zł

2 390 zł




Szczęki do kiszonek

Szczęki Kellfri są wszechstronnym narzędziem, nadającym się do transportu kiszonek i innych podobnych materiałów. Górna szczęki ma szerokie rozwarście i szeroki zakres ruchu. Dodatkowo posiada wzmocnienie i mocne bolce co przedłuża żywotność. Narzędzie ma podwójne siłowniki. Dostarczane z mocowaniem Trima albo Euro.

NR. ART.	16-KG150E/T	16-KG200E/T
Szerokość	152 cm	192 cm
Wysokość	95 cm	84 cm
Długość bolca	80 cm	80 cm
Ilość bolców	8 szt + 8 szt	10 szt + 10 szt
Masa	256 kg	300 kg
Siłowniki	1 szt	2 szt

3 990 zł

4 390 zł

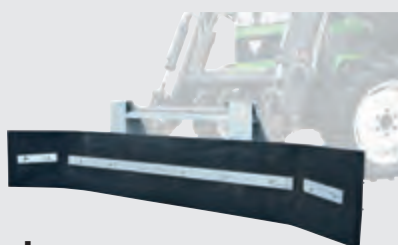

Zgarniacz gumowy

Doskonały do zgarniania nawozu, paszy, ziaren, śniegu itd. Stały kąt nachylenia z zagiętymi partiami zewnętrznymi, grube, obracane listwy gumowe, nadające się do wymiany.

NR. ART.	16-GS260E	16-GS2603P
Dł x Szer	2600 x 600 mm	2600 x 900 mm
Wysokość	550 mm	820 mm
Podwyższona listwa gumowa	400 mm	400 mm
Masa	142 kg	160 kg
Uchwyt	Euro	Widły do palet i TUZ kat. 1 i 2

2 190 zł

2 190 zł



SG2003P

Szufla do kamieni

Solidnie skonstruowane widły do kamieni wyposażone we wzmocniony garb w przedniej części, który pozwala na wydajniejszą pracę poprzez zbieranie większej ilości kamieni. Dostarczane z przykręcanymi mocowaniami Euro, Trima lub mocowaniem trzypunktowym kat. 2, co ułatwia zmianę na ładowacz czółowy z innym mocowaniem, podnośnik czółowy lub ciągną dolne z tyłu ciągnika. Mocowania także dostępne także jako akcesoria.

NR. ART.	16-SGE/T155	16-SG1553P	16-SGE/T200	16-SG2003P
Szerokość	1550 mm	1550 mm	2000 mm	2000 mm
Masa	E: 357 kg T: 307 kg	325 kg	E: 396 kg T: 346 kg	364 kg
Mocowanie	Trima/Euro	Trepunkt kat. 2	Trima/Euro	Trepunkt kat. 2
Głębokość	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Ilość rogów	15 szt	15 szt	19 szt	19 szt
Rogi	30 mm Ø	30 mm Ø	30 mm Ø	30 mm Ø
Odległość między rogami	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm

2 990 zł

2 990 zł

3 390 zł

3 390 zł

Adaptor narzędzi



NR. ART.	16-7116	16-7117	16-7118	16-7122	16-7119
Zamocowanie	3-punkt -> Trima	3-punkt -> Euro	Trima -> Euro	Euro -> Trima	3-punkt (kat. 2) -> Stora BM
Wysokość	710 mm	710 mm	460 mm	450 mm	820 mm
Wysokość ramy	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm
Szerokość	1000 mm	1000 mm	1146 mm	1120 mm	1180 mm
Maksymalna ładowność	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	3000 kg
	870 zł	870 zł	820 zł	820 zł	1 370 zł

Mocowanie spawane

NR. ART.	WYMIARY	C/C	CENA
16-7106 Trima	323 mm	690 mm	120 zł
16-7107 Ålö	250 mm	885 mm	120 zł
16-7108 L:a BM	425 mm	1040 mm	220 zł
16-7109 S:a BM	646 mm	1010 mm	270 zł
16-7110 Zettelmeyer	330 mm	860 mm	240 zł
16-7114 Euro	320 mm	1040 mm	150 zł



Szybkozłącza

NR. ART.	16-SR	16-ST
Wysokość	590 mm	770 mm
Szerokość	835 mm	850 mm
Masa	13 kg	27 kg
	179 zł	439 zł



60-EGG12V

Pistolet do smaru zasilany akumulatorem 12V

Masa z akumulatorem: 3,15 kg
 Akumulator: 12 V/1700 mAh, w zestawie 2 szt.
 Wyświetlacz LCD do akumulatora
 Ładowarka do szybkiego ładowania w ciągu 1 godziny
 Ilość nabojów na jedno ładowanie: 4
 Ciśnienie: 6000 psi
 Długość węża: 68cm
 Zawór bezpieczeństwa

1 290 zł



Siłowniki hydrauliczne

Grubość materiału w tulei siłownika = 5–7 mm
 Gwintowana blokada prowadnic trzonu tłokowego = mocniejsza blokada
 Profesjonalna konstrukcja = mniejsze ryzyko nieszczelności i dłuższy czas eksploatacji uszczeltek
 Smarowniczki na każdym uchu siłownika wraz z łożyskiem kulistym
 Warstwa chromowana = 25 ± 5 mikrometra
 Maks. ciśnienie robocze 200 barów

Ø, mm			SKOK TŁOKA, mm							
Zewn.	Wewn.	Trzon tłokowy	100	200	300	400	500	600	700	800
50	40	20	x	x	x	x				
60	50	25	x	x	x	x	x			
76	63	32		x	x	x	x	x		
93	80	40			x	x	x	x	x	x
114	100	50				x	x	x	x	x

Średnica siłownika, zewn.	50	60	76	93	114
Średnica siłownika, wewn.	40	50	63	80	100
Trzon tłokowy ø mm	20	25	32	40	50
Powierzchnia nacisku	12,6	19,6	31,2	50,2	78,5
Długość ciągnięcia	9,5	14,7	23,1	37,6	58,9
Wymiary montażowe, mm c-c*	172	185	208	235	275
Złączka mocująca	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Łożysko kuliste, wewn. (mm)	20	25	25	35	45
Łożysko kuliste (szerokość)	20	25	25	30	35

* Aby otrzymać wymiary montażowe, należy dodać wymaganą długość skoku

NR. ART.	SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE	CENA
10-4020100	Siłownik hydrauliczny 40/20-100	220 zł
10-4020300	Siłownik hydrauliczny 40/20-300	260 zł
10-4020400	Siłownik hydrauliczny 40/20-400	290 zł
10-5025100	Siłownik hydrauliczny 50/25-100	240 zł
10-5025200	Siłownik hydrauliczny 50/25-200	290 zł
10-5025300	Siłownik hydrauliczny 50/25-300	340 zł
10-5025400	Siłownik hydrauliczny 50/25-400	290 zł
10-5025500	Siłownik hydrauliczny 50/25-500	340 zł
10-6332200	Siłownik hydrauliczny 63/32-200	290 zł
10-6332300	Siłownik hydrauliczny 63/32-300	340 zł
10-6332400	Siłownik hydrauliczny ø 63/32-sl.400	390 zł
10-6332500	Siłownik hydrauliczny 63/32-500	440 zł
10-6332600	Siłownik hydrauliczny 63/32-600	490 zł
10-8040300	Siłownik hydrauliczny 80/40-300	490 zł
10-8040400	Siłownik hydrauliczny 80/40-400	540 zł
10-8040500	Siłownik hydrauliczny 80/40-500	590 zł
10-8040600	Siłownik hydrauliczny 80/40-600	640 zł
10-8040700	Siłownik hydrauliczny 80/40-700	690 zł
10-8040800	Siłownik hydrauliczny 80/40-800	740 zł
10-10050700	Siłownik hydrauliczny 100/50-700	990 zł
10-10050800	Siłownik hydrauliczny 100/50-800	1 090 zł



Popychacze hydrauliczne

NR. ART.	10-630395E (POJEDYNCZY POPYCHACZ)	10-530485D (PODWÓJNY POPYCHACZ)
Długość skoku	390 mm	495 mm
Maks.	1030 mm	1025 mm
Min.	640 mm	530 mm
Uciąg przy 190 barach	2000 kg	2000 kg

950 zł

1 150 zł



Koła

ART NR.	10-1158015310	10-4006015514
Wymiary kół	11,5/80-15,3 10 warstw	400/60-15,5 14 warstw
Szerokość	290 mm	405 mm
ø	845 mm	875 mm
Otwory obręczy	6-161-205	6-161-205
Maksymalna ładowność	2330 kg	3295 kg
Ciśnienie powietrza	460 kPa	480 kPa

799 zł

999 zł



Czopy osi

NR. ART.

Wymiar (wys.)

Obciążenie 30 km/t

Wyposażenie hamulcowe
Otwory obręczy Liczba śrub
C/B

10-AT45

45 mm

czworokąt

900 kg

Niehamowany

5/80/115

10-AT55

55 mm

czworokąt

1750 kg

Niehamowany

6/100/140

10-AT70

70 mm

czworokąt

3300 kg

Niehamowany

6/161/205

10-ATB90C

90 mm okrąg

4000 kg

Hamowany

6/161/205

150 zł

250 zł


550 zł

1 150 zł



STANDARDOWE WAŁY ODBIORU MOCY

Stosowane przy funkcjach standardowych. Podane wartości obowiązują w odniesieniu do 5° rozbieżności kątowej łącznika kątowego i żywotności wynoszącej 1000 godzin.



WAŁY ODBIORU MOCY ZE ŚRUBĄ ZRYWALNĄ

Stosowane, gdy istnieje możliwość zablokowania obrotu wału - przy przecięciu śruby jest odcinana w sprzęgle. Urządzenie działa ponownie po wymianie śruby. Podane wartości obowiązują w odniesieniu do 5° rozbieżności kątowej łącznika kątowego.



Wały odbioru mocy

NR. ART..

Nazwa artykułu

Moc (540 obr./min)

Moc (1000 obr./min)

Dł min. (mm)

Dł maks. (mm)

Profil

Przyłącze ciągnika

Przyłącze wyposażenia

Profil

Częstotliwość smarowania

Wymiary śruby zrywalnej

10-T05800

Wał odbioru mocy 47 KM
dł = 800 mm

47

74

800

1080

Trójkątny

1 3/8" -6

1 3/8" -6

Trójkątny

8 godz.

-

390 zł

10-T051060

Wał odbioru mocy 47 KM
dł = 1060 mm

47

74

1060

1470

Trójkątny

1 3/8" -6

1 3/8" -6

Trójkątny

8 godz.

-

350 zł

10-T051390SB

Wał odbioru mocy 47 KM
dł = 1390 mm śruba zrywalna

47

74

1390

1965

Trójkątny

1 3/8" -6

1 3/8" -6

Trójkątny

8 godz.

M8*50

370 zł

10-T061560

Wał odbioru mocy 64 KM
dł = 1560 mm

64

100

1560

2210

Trójkątny

1 3/8" -6

1 3/8" -6

Trójkątny

8 godz.

-

570 zł

NR. ART.

Nazwa artykułu

Moc (540 obr./min)

Moc (1000 obr./min)

Dł min. (mm)

Dł maks. (mm)

Profil

Przyłącze ciągnika

Przyłącze wyposażenia

Profil

Częstotliwość smarowania

Wymiary śruby zrywalnej

10-T061060

Wał odbioru mocy 64 KM
dł = 1060 mm

64

100

1060

1460

Trójkątny

1 3/8" -6

1 3/8" -6

Trójkątny

8 godz.

-

420 zł

10-T061060SB

Wał odbioru mocy 64 KM
dł = 1060 mm śruba zrywalna

64

100

1060

1460

Trójkątny

1 3/8" -6

1 3/8" -6

Trójkątny

8 godz.

M10*55

470 zł

10-T05800SB

Wał odbioru mocy 47 KM
dł = 1060 mm śruba zrywalna

47

64

800

1080

Trójkątny

1 3/8" -6

1 3/8" -6

Trójkątny

8 godz.

M8*50

370 zł

*Długość mierzona od przegubu uniwersalnego do przegubu uniwersalnego

Transport balotów

Urządzenia do wygodnej i bezpiecznej pracy z balotami foliowanymi i niefoliowanymi we wszystkich rozmiarach. Kellfri oferuje chwytaki do balotów, chwytaki do dużych balotów oraz kolce do balotów okrągłych i prostokątnych. Chwytaki nie mają ostrej krawędzi ani spoin, dzięki czemu nie niszczą balotów. Radzą sobie nawet z najcięższymi balotami. Kolce do balotów charakteryzują się prostą i bardzo funkcjonalną konstrukcją opartą na ramie o przekroju czworokątnym. W naszym asortymencie mamy także stabilne i solidne wozy do balotów o ładowności do 16 ton i powierzchni ładunkowej 23 m².





Chwytnak do balotów BG2000

Chwytnak do balotów Kellfri jest unikalną konstrukcją, która eliminuje niepotrzebne uszkodzenia owiniętych balotów okrągłych. Chwytnak jest zbudowany z okrągłych rur bez spawów, rama jest walcowana na gorąco z dodatkowo zaokrąglonymi rogami, Powoduje to, że baloty zawsze stykają się z okrągłymi powierzchniami i chronione są przed niepotrzebnymi uszkodzeniami. Ramiona chwytaka prowadzą się równolegle dla wygody operatora podczas załadunku. Docisk jest dostosowany nawet do najcięższych balotów Dostarczany z mocowaniem Trima, Euro i Alo.

NR. ART.	20-BG2000
Wielkość balotów	80 - 180 cm
Ładowność	1200 kg
Wysokość ramienia	78 cm
Złączki i przewody, rury	½"
Ciśnienie max 175 bar	70/40 - 300
Siłownik przy niższym ciśnieniu	80/40 - 300

2 190 zł

Akcesoria:

Z mocowaniem: małe BM 2 590 zł

Z mocowaniem: duże BM 2 590 zł



Chwytnak do balotów BGFRN

Chwytnak do balotów czterokątnych i okrągłych. Konstrukcja nie ma ostrych krawędzi, dzięki czemu nie niszczy balotów. Duże ramiona chwytaka, z których każde posiada cztery powierzchnie przylegające, pozwalają na równomierne rozłożenie nacisku na dużej płaszczyźnie. Ramiona chwytaka znajdują się na stabilnych ślizgach, które poruszają się razem z ramieniem głównym. Regulowany pałk zabezpieczający zapobiega zsunięciu się balota w stronę kabiny. Chwytnakiem do balotów steruje się poprzez dwa współdziałające cylindry, co stanowi zaletę podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach. Węża hydrauliczne i przyłącza w zestawie. Dostarczany z mocowaniem Euro lub Trima.

NR. ART.	20-BGFRN
Wielkość balotów	70 - 210 cm
Ładowność	1200 kg
Złączki i przewody, rury	½" hanar
Zalecane ciśnienie robocze	175 bar

3 490 zł

Z mocowaniem: duże BM 3 990 zł



Chwytnak do balotów BG3000

Chwytnak do balotów BG3000 to nasze najbardziej elastyczne urządzenie tego rodzaju. Masywna konstrukcja z mocną ramą i ramionami, które pozwalają na łatwą obsługę balotów. Możliwość równoległego prowadzenia ramion i ich indywidualnego blokowania, co pozwala na zwarte sztaplowanie balotów. Chwytnak jest wyposażony w mocny siłownik hydrauliczny oraz zawór zwrotny, co zapewnia stałą siłę docisku ramion wokół balotu. Produkt dostarczany wraz z 2 szybkoszłączkami (męskimi) i hakowym mocowaniem Euro lub Trima.

NR. ART.	20-BG3000
Wielkość balotów	70 - 160 cm
Ładowność	1200 kg
Wysokość	59 cm
Złączki i przewody, rury	½" hanar
Min. ciśnienie robocze	150 bar

3 190 zł

Z mocowaniem: duże BM 3 490 zł



20-RBSE/T

Trójpunktowe widły do balotów

Widły do balotów Kellfri są prostą i bardzo funkcjonalną konstrukcją. Rama produkowana jest w całości w kwadratowym profilu. Włócznia o długości 1 m zakończona jest szpicem. Dostarczane z mocowaniem Trima lub Euro.

Długość 1000 mm Ładowność 1200 kg
Masa Euro 49/ Trima 47 kg

Części podlegające zużyciu:

20-S	Kolec	190 zł
R20-RBS.001	Spaw	44 zł

590 zł



20-BS3P

Trójpunktowe widły do balotów

Widły do okrągłych balotów Kellfri mają bardzo prostą i funkcjonalną budowę. Rama jest w profilu kwadratowym. Włócznia jest zamontowana do rury centralnej za pomocą złączek U. Dwie pozostałe włócznie powodują, że balot nie buja się i nie przekręca przy składowaniu. Przeznaczone do trójpunktowego układu zawieszania typu 1 i 2.

Długość 1000 mm Ładowność 1000 kg
Masa 34 kg

540 zł




20-ULH

Podnośnik do balotów

Hydrauliczny podnośnik do balotów Kellfri to praktyczne i mocne narzędzie do pracy z okrągłymi balotami. Regulowane hydraulicznie ramiona są odpowiednio wymiarowane i nie posiadają ostrych krawędzi, co zapewnia delikatną obsługę balotów, bez narażania ich na zniszczenie. Właściwie dobrana długość i średnica ramion podnoszących gwarantują równomierne rozłożenie nacisku na balot. Do montażu na trzypunktowym układzie zawieszenia traktora (kat 2). Gniazdo dwustronnego działania z dwoma złączami męskimi. Węże hydrauliczne i przyłącza w zestawie.

Dł. x Szer. x Wys.	140 x 95 x 90 cm
Długość ramion chwytaka	118 cm
Ramiona chwytaka	ø 10 cm
Ładowność	1200 kg
Złączki i przewody, rury	½" hanar
Masa	116 kg
Zalecane ciśnienie robocze	175 bar

1 490 zł

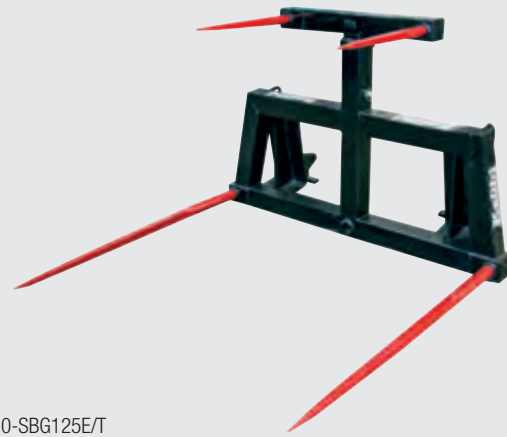

20-SBG125E/T

Widły do dużych balotów

Chwytych do dużych balotów Kellfri jest solidnym urządzeniem do okrągłych jak i kwadratowych balotów. Po wydłużeniu tylnej części może współpracować z podnośnikiem do dużych worków Kellfri. Dostarczany z mocowaniem Trima albo Euro.

Dolna włócznia długość	1110 mm
Górna włócznia długość	490 mm
Odległość między dolną i górną włócznią	1300 mm
Odległość między górnymi włóczniami	700 mm
Włócznia	4 szt
Ładowność	1800 kg
Masa	117 kg

1 390 zł



Przyczepy do balotów

Przyczepy do balotów firmy Kellfri są stabilne i masywne. Podwójna rama i mocne wózki czynią je bezpiecznymi urządzeniami o dużej powierzchni ładunkowej.

Standardowo wyposażona w: Oświetlenie, podporę, haki mocujące do plandeki oraz zabezpieczenie ładunku.

BV120

ŁADOWNOŚĆ: 12 TON

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA: OK 16 m³

BV160

ŁADOWNOŚĆ: 16 TON

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA: OK 23 m³



NR. ART.

	23-BV120	23-BV160
Maksymalna ładowność	12000 kg	16000 kg
Masa	2100 kg	3300 kg
Wymiary całkowite	8600 x 2500 x 1000 mm	10500 x 2550 x 1300 mm
Wysokość od podłoża	1000 mm	1300 mm
Wymiary naczepy	7000 x 2300 mm	9000 x 2550 mm
Opony	400/60-15,5	550/60-22,5
Koła z hamulcem	4 szt	2 szt
Typ osi	Tandem	Tandem


29 900 zł

49 900 zł

Maszyny do użytków zielonych oraz zbioru

Asortyment maszyn do terenów zielonych – do pielęgnacji krajobrazu, koszenia pastwisk lub prac polowych. Solidne, proste i bezpieczne rozwiązania zaspokajające mniejsze potrzeby – od maszyn ciągniętych przez pojazdy ATV do wymagających ciągnika. Sprawdzone na polach golfowych, pastwiskach, zboczach w pobliżu dróg, w parkach, a także przy zbiorach zielonki i siana. Mocne i niezawodne maszyny w korzystnej cenie, zaprojektowane pod kątem wydajności i bezpieczeństwa.




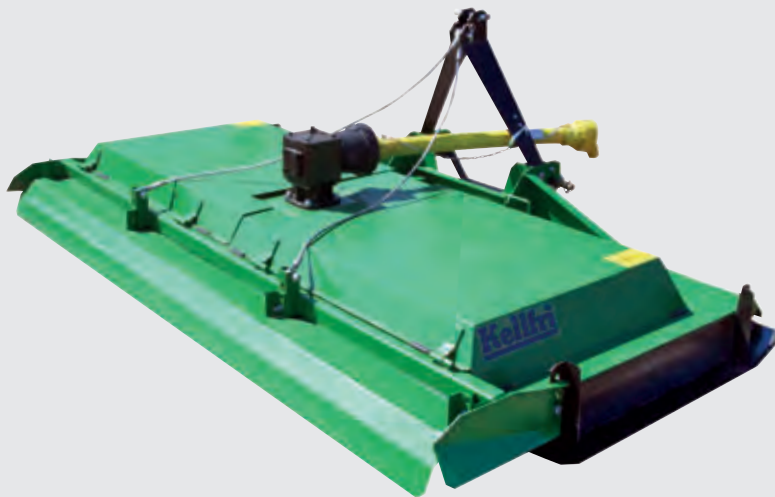

Kosiarka płozowa

Specjalista od dużych terenów zielonych!

Przycinarka do pastwisk Kellfri to specjalista od małych i dużych terenów zielonych – konstrukcja tego urządzenia umożliwi wydajne przycinanie i pielęgnację trawników oraz obszarów zieleni położonych na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu. Solidna rama z profili czworokątnych gwarantuje wytrzymałość nawet w trudnych warunkach i tworzy bezpieczną w eksploatacji maszynę. Praktyczna, solidna przycinarka do terenów zielonych z 4 lub 6 przykręcanymi, specjalnie ukształtowanymi ostrzami odchylającymi się na mniejszych i dużych kamieniach. Wydajna przekładnia kątowa gwarantuje wytrzymałe i bezpieczne przelozienie mocy. Wyposażona w płozy o regulowanej wysokości i zabezpieczenie chroniące przed ewentualnym odrzutem kamieni. Urządzenie jest dostarczane w standardzie wraz z wałem odbioru mocy, 3-punktowym układem zawieszenia kat. 2 i olejem transmisyjnym.



185



275

NR. ART.	35-185	35-275
Szerokość robocza	1850 mm	2750 mm
Masa	300 kg	445 kg
Wirniki	2 szt	3 szt
Noże	4 szt	6 szt
Płozy nośne	2 szt	2 szt
Zapotrzebowanie mocy	30-50 KM	50-60 KM
Prędkość robocza	6-12 km/h	6-12 km/h
Mocowanie 3 punktowe	Kat 1 i 2	Kat 2

5 490 zł

6 490 zł

Części podlegające zużyciu:

R35-185.001	Nóż 185, 275	25 zł	Akcesoria :	R35-185.044	Oś nośna kat. 1	361 zł
R35-185.002	Śruba noża 185, 275	9 zł				
R35-185.003	Nakrętka 185, 275	1 zł				



Kosiarka pionowa

Kosiarki pionowe firmy Kellfri pozwalają na niezwykle wydajne wykonywanie bardzo wielu czynności, począwszy od koszenia/przycinania łąk, poprzez karczowanie porośniętych krzewami nieużytków, aż po rozdrabnianie ścierni i słomy. Duże prędkości osiągane przez wirniki pozwalają bijakom młotkowym szybko ciąć i kosić wszelkie rodzaje materiałów. Aby uzyskać wymaganą siłę i stabilność, kosiarki pionowe firmy Kellfri są skonstruowane na niezwykle wytrzymałej, trójkątnej ramie. Maszyna jest dostarczana jako produkt w pełni gotowy do eksploatacji, wraz z wałem odbioru mocy i wałem podporowym. Zawieszona jest na trzypunktowym układzie zawieszenia traktora.

NR. ART.	35-VKM145	35-VKM175	35-VKM195H
Szerokość	1429 mm	1750 mm	1950 mm
Masa	240 kg	285 kg	350 kg
Koła	Wał podporowy	Wał podporowy	Wał podporowy
Zapotrzebowanie mocy	25-35 KM	35-45 KM	40-50 KM
Bijaki młotkowe	24 szt	28 szt	32 szt
Wał podporowy	Standard	Standard	Standard
Wysuwem bocznym	-	-	Standard

4 990 zł

5 490 zł

7 990 zł



35-VKM250

Kosiarka pionowa

Kosiarki pionowe firmy Kellfri pozwalają na niezwykle wydajne wykonywanie bardzo wielu czynności, począwszy od koszenia/przycinania łąk, poprzez karczowanie porośniętych krzewami nieużytków, aż po rozdrabnianie ścierni i słomy. Duże prędkości osiągane przez wirniki pozwalają nożom w kształcie litery Y szybko ciąć i kosić wszelkie rodzaje materiałów. Aby uzyskać wymaganą siłę i stabilność, kosiarki pionowe firmy Kellfri są skonstruowane na niezwykle wytrzymałej, trójkątnej ramie. Kosiarki 35-VKM200 posiadają duże koła nośne 600 x 9 o regulowanej wysokości, które umożliwiają łatwe dopasowanie maszyny do żądanej wysokości koszenia. Natomiast kosiarki 35-VKM250 oraz 35-VKM280 są wyposażone w wał podporowy. W standardzie wraz z wałem odbioru mocy.

NR. ART.	35-VKM200	35-VKM250	35-VKM280
Szerokość	2000 mm	2500 mm	2800 mm
Masa	560 kg	592 kg	650 kg
Wysuwem bocznym	Standard	Standard	Standard
Koła	6.00-9	Wał podporowy	Wał podporowy
Zapotrzebowanie mocy	40-50 KM	45-60 KM	50-70 KM
Noże	64 szt	80 szt	88 szt

9 990 zł

10 400 zł

12 400 zł

Części podlegające zużyciu:

R35-VKM200.001	Bijak Y VKM200-280	7 zł
----------------	--------------------	------



Kosiarka do poboczy

Kosiarki do poboczy firmy Kellfri doskonale sprawdzają się przy wielu pracach w trudnych warunkach. System regulacyjny pozwala na wykonywanie pracy za traktorem lub po jego boku. Hydrauliczny wysuw boczny wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Dzięki systemowi hydraulicznemu kosiarka może także odchylać się w górę i w dół, co sprawia, że znakomicie nadaje się do koszenia zarówno rowów, jak i płaskich powierzchni, a także żywopłotów! Przy najechaniu na kamień urządzenie podnosi się. Standardowo wyposażona w bijaki i wał odbioru mocy WOM.

NR. ART.	35-SK140	35-SK180	35-SK220
Szerokość robocza	1400 mm	1800 mm	2200 mm
Masa	500 kg	600 kg	675 kg
Cylindry hydrauliczne	2 szt	2 szt	2 szt
Wysuwem bocznym	980 mm	1210 mm	1210 mm
Zapotrzebowanie mocy	40-80 KM	55-80 KM	70-100 KM
Bijaki młotkowe	20 szt	24 szt	32 szt
Prędkość robocza	6-12 km/h	6-12 km/h	6-12 km/h
Obroty rpm	540	540	540
	9 990 zł	11 900 zł	12 900 zł

Części podlegające zużyciu:

R35-SK140.004	Bijak młotkowy 140 mm	33 zł
R35-SK180.002	Bijak młotkowy 90 mm	25 zł
R35-SK180.003	Bijak Y SK180 90 mm	11 zł



Lekka kosiarka do poboczy

Kosiarka do poboczy SKL 145 firmy Kellfri to idealne rozwiązanie dla mniejszych traktorów. System regulacyjny pozwala na wykonywanie pracy za traktorem lub w sposób ciągły po jego boku. Hydrauliczny wysuw boczny wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kosiarka może odchylać się o 90° w górę i 50° w dół, co sprawia, że nadaje się ona świetnie do koszenia krawędzi rowów powierzchni płaskich i przycinania żywopłotów. Standardowo wyposażona w bijaki młotkowe, wał podporowy i wał odbioru mocy.

NR. ART.	35-SKL145
Dł. x Szer. x Wys.	1650 mm x 1450 mm x 605 mm
Szerokość robocza	1450 mm
Hydrauliczne	Standard
K-axel	Standard
Wysuwem bocznym	Standard
Zapotrzebowanie mocy	25-50 KM
Obroty rpm	540
Prędkość robocza	6-12 km/h
Mocowanie 3 punktowe	Kat. 1
Masa	300 kg
Bijaki młotkowe	24 szt
	7 690 zł

Części podlegające zużyciu:

R35-SKL145.006	Bijak młotkowy 80 mm SKL 145	12 zł
----------------	------------------------------	-------



Kosiarka łańcuchowa

Odporność kosiarki łańcuchowej na kamienie i inne przeszkody oraz hamowanie odrostu dzięki zróżnicowanej powierzchni tnącej sprawiają, że maszyna nadaje się do leśnych dróg samochodowych, a także rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz terenów zielonych. Dzięki mocnej konstrukcji z zabezpieczonymi przekaźnikami mocy, solidnej osłonie przeciwrozbrzygowej oraz łatwości serwisowania kosiarka to urządzenie do wieloletniego użytku.

NR. ART.	35-TKR160B	35-TKR160
Szerokość robocza	1600 mm	1600 mm
Mocowanie 3 punktowe	Kat 2	Kat 2
Liczba obrotów WOM	540/1000 obr./min	540/1000 obr./min
Możliwość odchylania	-	+90°, -35°
Wysuwem bocznym	-	Standard
Łańcuch	Ogniwa 13 mm	Ogniwa 13 mm
Masa	335 kg	800 kg
	8 490 zł	18 900 zł



Kosiarka parkowa

Kosiarka parkowa firmy Kellfri jest tak skonstruowana, aby z dużą wydajnością kosić trawę. Mocna rama gwarantuje duże bezpieczeństwo użytkownika, nawet w trudnych warunkach terenowych.

NR. ART.	35-FM180
Dł. x Szer. x Wys.	1892 x 1450 x 600 mm
Szerokość robocza	1800 mm
Masa	230 kg
Zapotrzebowanie mocy	20-35 KM
	4 190 zł

Części podlegające zużyciu:

R35-FM180.004	Nóż FM180	159 zł
---------------	-----------	--------





Kultywator rotacyjny

Kultywatory rotacyjne firmy Kellfri skonstruowano z przeznaczeniem do ciężkich prac takich jak spulchnianie gleby przy zwalczaniu chwastów, obróbka ściernisk, przygotowanie gruntu pod zasiew, mieszanie z glebą nawozów, przygotowywanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz innych typów uprawy gleby. Dzięki dużej prędkości wirnika, po przejechaniu maszyny na całej jej szerokości pozostaje równa i dobrze przygotowana powierzchnia. Maszyna posiada solidnie zamocowane noże. Montaż na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. (kategoria 1). Standardowo dostarczany wraz z wałkiem odbioru mocy.

NR. ART.	31-TL135	31-TL180	31-TL210
Dł. x Szer. x Wys.	1550 x 800 x 700 mm	2000 x 800 x 700 mm	2260 x 847 x 1062 mm
Masa	170 kg	300 kg	480 kg
Szerokość robocza	1345 mm	1795 mm	2100 mm
Noże	28 szt	42 szt	50 szt
Napęd	Koło zębate	Koło zębate	Koło zębate
Zapotrzebowanie mocy	25 - 40 KM	40 - 75 KM	45 - 80 KM
Wydajność	0,2-0,3 ha/godz.	0,22-0,32 ha/godz.	0,4 ha/godz.
Mocowanie 3 punktowe	Kat 1	Kat 2	Kat 2
	3 450 zł	5 590 zł	7 790 zł



Części podlegające zużyciu:
 R35-RS165H.014 Nóż, prawe 6 zł
 R35-RS165H.015 Nóż, lewe 6 zł

Kosiarka dyskowa

Kosiarka dyskowa Kellfri jest dostępna w czterech rozmiarach, a jej konstrukcja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki masywnym łożyskom i przekładni w kąpielii olejowej. Maszyna jest wyposażona w wyważoną belkę swobodnie zawieszoną tuż przy ziemi. Niskie zawieszenie belki sprawia, że pokos kładzie się nieprzerwanym strumieniem. Istnieje możliwość regulacji wysokości koszenia. Na czas transportu maszyna jest składana hydraulicznie w taki sposób, że jej szerokość nie przekracza szerokości ciągnika. Dostarczana w standardzie z wałem odbioru mocy.

NR. ART.	35-RS165HN	35-RS210HN	35-RS250HN	35-RS290HN
Szerokość	1650 mm	2100 mm	2500 mm	2900 mm
Masa	360 kg	400 kg	420 kg	565 kg
System hydrauliczny	Standard	Standard	Standard	Standard
Liczba talerzy	4 szt owalnych	5 szt owalnych	6 szt owalnych	7 szt owalnych
Zapotrzebowanie mocy	25 KM	35 KM	40 KM	50 KM
Mocowanie 3 punktowe	Kat 1 i 2	Kat 1 i 2	Kat 1 i 2	Kat 1 i 2
	9 490 zł	10 900 zł	11 900 zł	16 900 zł

Zgrabiarka pokosowa

Zgrabiarka pokosowa firmy Kellfri nadaje się idealnie dla użytkowników wymagających urządzenia łatwego w obsłudze, o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy. Maksymalny czas eksploatacji dzięki permanentnemu smarowaniu rolek w torze krzywkowym. Zgrabiarka ma koła balonowe i jest standardowo dostarczana wraz z wałem odbioru mocy.

NR. ART.	35-SL330
Szerokość robocza	4000 mm
Średnica wirnika	3300 mm
Szerokość transportowa	1645 mm
Liczba wirników	1 szt
Liczba ramion zębów	12 szt
Liczba podwójnych zębów/ramię	4 szt
Liczba podwójnych zębów/urządzenie	48 szt
Zapotrzebowanie na moc	22 kW/30 KM
Liczba obrotów WOM	540 rpm
Masa	503 kg

10 400 zł



Części podlegające zużyciu:
 R35-SL330.001 Palec zgrabiający 49 zł



35-HKV300

Przetrzęsacz do siana

Przewracanie i zgrabianie jedną maszyną!

Nowy przetrzęsacz do siana Kellfri HKV300 to idealne rozwiązanie dla mniejszych gospodarstw rolnych, w których potrzebny jest prawdziwie uniwersalny produkt. Niskie zapotrzebowanie na moc pozwala na wykorzystanie małego traktora. Palce są odchylane dzięki działaniu siły odśrodkowej. Zmiana położenia przegubów pomiędzy zawleczkami sprężynowymi pozwala na przełączanie pomiędzy funkcją przewracania i zgrabiania. Przetrzęsacz ma koła balonowe i jest standardowo dostarczany wraz z wałem odbioru mocy.

Szerokość robocza, przewracanie	3000 mm
Szerokość robocza, zgrabianie	2800 mm
Szerokość transportowa	2500 mm
Masa	300 kg
Wirniki	2 szt
Ilość obrotów	195 rpm
Ramiona z zawleczkami/ wirniki	6 szt
Zapotrzebowanie mocy	30 KM
Ilość obrotów WOM	400-540 rpm
Opony	15x6.00-6

7 990 zł

Części podlegające zużyciu:

R35-HKV300.002	Palec do formowania pokosów	52 zł
R35-HKV300.003	Palec zgrabiający prawy	45 zł
R35-HKV300.018	Pióra zwrotne lewe	44 zł
R35-HKV300.007	Pióra zwrotne prawe	21 zł



35-HV530

Przetrzęsacz do siana

Przetrzęsacz do siana HV530 firmy Kellfri posiada konstrukcję pozwalającą na bardzo delikatne obchodzenie się z materiałem i gwarantującą długą żywotność maszyny. 4 stabilne wirniki z 6 ramionami każdy. 10 mm podwójne palce zgrabiające z zabezpieczeniem. Hydraulicznie podnoszone ramiona boczne, szerokokątne wałki we wszystkich przegubach. Ruchomy zaczep. Przetrzęsacz posiada koła balonowe i standardowo dostarczany jest wraz z wałkiem odbioru mocy.

Szerokość robocza	5300 mm
Szerokość transportowa	2950 mm
Masa	475 kg
Wirniki	4 szt
Prędkość wirnika przy 540 obr./min	175
Ramiona z zawleczkami/ wirniki	6 szt
Zapotrzebowanie mocy	30 KM
Opony	15x6.00-6

12 500 zł



Części podlegające zużyciu:

R35-HV530.002	Palec zgrabiający	45 zł
---------------	-------------------	-------



Brona łąkowa

Zwiększenie produkcji na użytkach zielonych!

Bardzo skuteczna przy spulchnianiu pastwisk, wyrównywaniu kretowisk, rozprowadzaniu odchodów zwierzęcych itp. Siatkę można odwrócić w celu uzyskania bardziej agresywnego działania. Zaleca się to wówczas, gdy na powierzchni łąki utworzy się warstwa tzw. filcu, wytworzona z zaschniętej masy roślinnej i korzeniowej oraz w warunkach zbytnej zwartości darni. Brony można również z powodzeniem stosować na padokach dla koni. Wszystkie brony montuje się na trzypunktowym układzie zawieszenia traktora.



NR. ART.	36-BH200	36-BH400	36-BH500	36-BH600
Szerokość	2,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Masa	147 kg	310 kg	473 kg	570 kg
Sekcje	1	3	3	3
System hydrauliczny	–	–	Standard	Standard

1 590 zł


3 390 zł

4 990 zł

6 290 zł

Części podlegające zużyciu:

R36-BH200.002	Pierścień	23 zł
R36-BH400.001	Płyta nożowa	19 zł



35-HKK

Kosiarka krawężniowa

Hydrauliczna kosiarka krawężniowa, do montażu z przodu lub z tyłu na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Bardzo mocna kosiarka krawężniowa, z hydraulicznym wysuwem bocznym oraz talerzem tnącym z odciążającym układem sprężynowym, który zapewnia skuteczne koszenie powierzchni pod ogrodzeniami i przy budynkach, płotach oraz na krawężniach dróg. Talerz zabezpieczający podchodzi do słupka, a następnie odsuwa się, by potem powrócić do pozycji wyjściowej – umożliwia to koszenie tuż przy samym słupku. Solidne, nadające się do szlifowania noże poradzą sobie nawet z najbardziej oporną roślinnością, a umieszczony od spodniej strony talerz zabezpieczający zapobiega uderzeniu noży o podłoże. Wiele możliwości ustawienia i dostosowania do różnych rozmiarów ciągników – dzięki opcji montażu czołowego operator ma zapewnioną dobrą widoczność i pełną kontrolę nad urządzeniem.

Dł. x Szer. x Wys. 2400 x 1500 x 850 mm
Silnik Parker 25cc Masa 168 kg


7 490 zł



Wyposażenie do pojazdów ATV

Posiadając właściwe oprzyrządowanie, Twój quad/pojazd ATV stanie się wielozadaniową i łatwą w obsłudze maszyną do prac w ogrodzie, na drodze lub w lesie. Znajdziesz tu szeroki asortyment wyposażenia w dobrej cenie, z którego będziesz korzystać przez cały rok. Począwszy od przydatnych latem urządzeń koszących, bron, zamiatarek i przyczep ogrodowych i leśnych, po pomocne zimą odśnieżarki i piaskarki, które w prosty sposób podłączysz do Twojego pojazdu.





21-V07

Przyczepy do quadów

Solidna galwanizowana przyczepa leśna z przesuwanymi kłonicami, pełnym zestawem osi i okratowaną osłoną. Duży prześwit i osie przystosowane do jazdy w terenie. Ładowność 700 kg.

Doskonała przyczepa do użytkowania zarówno w lesie jak i do przewozu innych ładunków. Dostępna w trzech wersjach. Wersja podstawowa V07 z galwanizowaną ramą, przesuwanymi kłonicami, tandemem i osłoną. Dostarczana jest ze zdejmowanymi kłonicami dla łatwiejszego załadunku. Model sv07 dodatkowo ma galwanizowany wysięgnik. Wysięgnik można ustawiać w poziomie za pomocą linki. Wysięgnik wysuwa się również teleskopowo. Przyczepa tv07k jest poza tym wyposażona w galwanizowany układ wywrotu ze składanymi burtami z tyłu i z przodu.



21-SV07

Przyczepy do quadów

Solidna galwanizowana przyczepa leśna z przesuwanymi kłonicami, pełnym zestawem osi i okratowaną osłoną. Duży prześwit i osie przystosowane do jazdy w terenie. Z żurawiem i wciągarką w standardzie. Ładowność 700 kg.



23-TV07K

Przyczepy do quadów


Solidna galwanizowana przyczepa leśna z przesuwanymi kłonicami, pełnym zestawem osi i okratowaną osłoną. Duży prześwit i osie przystosowane do jazdy w terenie. Przyczepa jest wyposażona w zdejmowaną platformę, żuraw i wciągarkę. Ładowność 700 kg.

NR. ART.	21-V07	21-SV07	23-TV07K
Ładowność	700 kg	700 kg	700 kg
Długość	3400 mm	3400 mm	3400 mm
Szerokość	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Wysokość, osłona przednia	550 mm	550 mm	550 mm
Rama centralna	60 x 60 mm	60 x 60 mm	60 x 60 mm
Prześwit pod ramą	300 mm	300 mm	300 mm
Koła	22 x 11-10	22 x 11-10	22 x 11-10
Hak	Zaczepek kulowy 50 mm	Zaczepek kulowy 50 mm	Zaczepek kulowy 50 mm
Masa	200 kg	250 kg	283 kg

2 990 zł

3 450 zł

4 650 zł



27-DC

Przyczepka rolnicza z zaczepem

Wywrotka z dyszlem widłowym do ciągnika ogrodowego lub mniejszego pojazdu ATV, odchylana platforma z blokadą. Blokadę zwalnia się za pomocą pedału i podnosi ręcznie, ładowność wynosi 410 kg, wyposażona w gumowe koła balonowe i pokryta lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Składane burtki boczne z nadstawkami podwyższającymi i otwieraną burtką tylną.

Maks. ładowność 410 kg
Wymiary platformy 1500 x 775 x 515 mm z barierką
Dł. x szer. x wys. 2050 x 840 x 970 mm
Wysokość całkowita 970 mm Długość całkowita 2050 mm
Koła 16" x 5" Masa 58 kg

790 zł



23-TV04

Przyczepa wywrotka TV04

Wielofunkcyjna przyczepa do gospodarstwa z wywrotką, solidnymi kołami i dużym prześwitem. Wewnętrzne, składane wzmocnienia dla materiałów zajmujących dużą przestrzeń, takich jak gałęzie, znaki i blokady drogowe lub drewno. Wzmocnienia są montowane za pomocą czterech śrub i dzięki temu łatwo się je demontuje przy przewożeniu ziemi lub innych sypkich materiałów, co ułatwia przechyłanie.

Ładowność 320 kg
Wymiary platformy 1250 x 1000 x 350 mm
Wielkość 2500 x 1300 x 820 mm
Koła opony terenowe 22x11-8
Zaczepek kulowy 50 mm Masa 123 kg

2 387 zł



23-TV06

Przyczepa z wywrotem ATV 500 kg

Wielofunkcyjna przyczepa do ATV z wywrotem, o wymiarach wewnętrznych platformy pozwalających zmieścić europaletę i o solidnych kołach.

Płaska platforma o zaokrąglonych narożnikach, burty boczne i dno z jednego fragmentu blachy ryflowanej, niewielka wysokość ładowania i zdejmowane burty przednia i tylna do transportu dłuższych materiałów. Oś wywrotu jest umieszczona centralnie pod platformą, co zapewnia łatwe przechylenie, a blokada na przedniej krawędzi platformy zabezpiecza ją przed przechyleniem podczas jazdy. Lakierowana nie proszkowo na czarno zapewniająca długą żywotność, duży prześwit i dobrze dobrane wymiary, głowica 50 mm do zaczepu kulowego.

Maks. ładowność 500 kg
Wymiary platformy 1280 x 1000 x 290 mm
Dł. x szer. x wys. 2150 x 1200 x 710 mm
Koła 19 x 9,5 – 8
Przechylenie Masa 92 kg

1 990 zł



23-TV10H

Przyczepa ATV 1420 kg z zasilanym elektrycznie wywrotem hydraulicznym

Solidna przyczepa ATV z wywrotem, dużą platformą z blachy oraz lakierowana proszkowo, co zapewnia dużą żywotność. Okablowanie i układ hydrauliczny są zabezpieczone pod platformą, a długi, trzypiętrowy siłownik wywrotu zapewnia duży kąt przechylenia, dzięki czemu platformę łatwo opróżnić. Zasilanie jest dostarczane przez gniazdo 12 V pojazdu ATV, a odchyłaniem kieruje się za pomocą panelu sterującego z przewodem, które są przechowywane w skrzyni na zaczepie, gdy nie są używane. Ładowność 1420 kg, otwierane burty przednia i tylna, nogi podporowe z korbą i obrotowa głowica zaczepu kulowego 50 mm.

Maks. ładowność 1420 kg
Wymiary platformy 2000 x 1070 x 580 mm
Dł. x szer. x wys. 3450 x 1250 x 1100 mm
Elektryczne zasilanie hydrauliczne 12 V
Koła 22 x 11 – 10 Masa 270 kg

6 990 zł



23-TV15ATV

Przyczepa-wywrotka ATV 1,5 tony

Sprawną i wytrzymałą przyczepa podłączaną do pojazdu ATV. Idealna do wykonywania prac ogrodowych oraz terenowych. Przechylenie do tyłu za pomocą wciągarki. Ta galwanizowana przyczepa jest wyposażona w przechylną do tyłu platformę oraz w składaną burtę tylną i składane burty boczne. Wzmocnione koła i prześwit wynoszący 290 mm pozwalają na swobodne manewrowanie nawet w trudnych warunkach terenowych.

Ładowność 1500 kg Długość całkowita 3040 mm
Długość platformy 2010 mm Szerokość 1330 mm Wysokość 400 mm
Wysokość przedniej osłony 300 mm Prześwit 290 mm
Opony 22 x 11-10 Kąt przechylenia do tyłu 55°
Sprzęg kulowy 50 mm Masa 310 kg

6 450 zł

Akcesoria :

23-TV15ATV FH Burty podwyższone wysokość 300 mm 990 zł



23-VW800

Przyczepa na wodę ATV

Przyczepa na wodę o pojemności 800 l dostarczana z rurką do polewania m.in. maneży, a także do rozwożenia wody na pastwiska lub podlewania ogrodu itp. Stabilna, lakierowana proszkowo rama z nogami podporowymi w tylnej części i na zaczepie służącymi do odstawiania przyczepy z pełnym zbiornikiem. Zbiornik jest wykonany z solidnego plastiku i otoczony klatką ochronną. Zbiornik można łatwo zdjąć i wówczas platforma zmieści europaletę, która wraz z dwiema nadstawkami stanie się wygodnym środkiem transportowym do innych celów. Dostarczana z zaczepem kulowym 50 mm i rampą nawadniającą o szerokości 120 cm.

Objętość zbiornik 800 l
Całkowite wymiary zbiornika dł. x szer. x wys. 1200 x 800 x 1165 mm
Rampa nawadniająca szerokość 1200 mm
Wymiary platformy 1200 x 800 mm
Koła 20 x 10.00-8

3 890 zł



35-VKMATV

Kosiarka ATV

Kosiarka pionowa do pojazdu ATV lub mniejszego ciągnika z obrotową głowicą zaczepu kulowego 50 mm, część tnąca z bijakami młotkowymi, o szerokości roboczej 115 cm. Koła montowane za urządzeniem pozwalają maksymalnie zbliżyć się do przeszkody lub z boku, aby osiągnąć stabilność i pewne sterowanie. Solidne gumowe koła balonowe (16–6,50 x 8) regulowane indywidualnie korbą, ściągacz pod dyszlem pozwalający na dopasowanie do różnych pojazdów. Zabezpieczona na wypadek najechania na kamień i osiągająca dobre rezultaty koszenia to maszyna do wszystkich obszarów zielonych – od terenów wokół budynków gospodarczych do miejsc o bujnej roślinności, gdzie mogą się pojawić takie przeszkody jak kamienie, kępy trawy i korzenie. Odpowiednia do koszenia pastwisk, parków, terenów wokół budynków gospodarczych, poboczy dróg itp.

Szerokość robocza 1150 mm
Wysokość koszenia 20-140 mm
Zapotrzebowanie na moc 13 KM
Dł. x Szer. x Wys. 1760 x 1720 x 900 mm
Masa 230 kg



6 250 zł

Części podlegające zużyciu:
R35-VKMATV.001 Bijak młotkowy 9,5 zł



35-VKMATV150

Kosiarka ATV 1,5 m

Kosiarka pionowa do pojazdu ATV lub mniejszego ciągnika z obrotową głowicą zaczepu kulowego 50 mm, część tnąca z bijakami młotkowymi, o szerokości roboczej 150 cm. Koła montowane za urządzeniem pozwalają maksymalnie zbliżyć się do przeszkody lub z boku, aby osiągnąć stabilność i pewne sterowanie. Solidne gumowe koła balonowe (16–6,50 x 8) regulowane indywidualnie korbą, ściągacz pod dyszlem pozwalający na dopasowanie do różnych pojazdów. Zabezpieczona na wypadek najechania na kamień i osiągająca dobre rezultaty koszenia to maszyna do wszystkich obszarów zielonych – od terenów wokół budynków gospodarczych do miejsc o bujnej roślinności, gdzie mogą się pojawić takie przeszkody jak kamienie, kępy trawy i korzenie. Odpowiednia do koszenia pastwisk, parków, terenów wokół budynków gospodarczych, poboczy dróg itp.

Szerokość robocza 1500 mm
Wysokość koszenia 20-140 mm
Zapotrzebowanie na moc 15 KM
Dł. x Szer. x Wys. 1720 x 2060 x 900 mm
Masa 275 kg



6 950 zł



35-RKATV117

Kosiarka tylna ATV

Solidna kosiarka z silnikiem o mocy 16 KM, rozruchem elektrycznym, nierdzewną konstrukcją i szerokością cięcia 116 cm. Noże są napędzane za pomocą pasów klinowych, łatwo się je wymienia i ostrzy, zapewnione proste serwisowanie i konserwacja dzięki gładkiemu spodowi, który łatwo splukać. Kosiarka jest wyposażona w zaczep kulowy 50 mm, dyszel ma wiele możliwości regulacji, co pozwala na dostosowanie do różnych pojazdów ciągnących, możliwość ciągnięcia za pojazdem w pozycji wyśrodkowanej albo z przesunięciem bocznym. Bezstopniowa regulacja wysokości cięcia, duży zbiornik z miernikiem poziomu paliwa i bardzo sprawne sterowanie sprawiają, że nadaje się do koszenia dużych powierzchni i długich cykli pracy, solidne urządzenie od Kellfri.

Szerokość robocza 1160 mm
Wysokość koszenia 25-250 mm Sprzęg kulowy 50 mm
Silnik 16 KM 3600 obr./min Akumulator 12V
Masa 202 kg

5 990 zł

Części podlegające zużyciu:
R35-RKATV117.001 Nóż 28 zł



35-SR600

Kosiarka do przycinania brzegów trawnika ATV

Kosiarka do przycinania brzegów trawnika firmy Kellfri to najbardziej wydajne urządzenie służące do koszenia trawy wokół domów, plotów, ogrodzeń pastwisk itp. Dzięki możliwości zmieniania położenia agregatu tnącego można kosić zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Duże (600 mm), obrotowe dyski są napędzane przez mocny silnik benzynowy (6,5 KM). Maszyna jest wyposażona w sprężynowy układ przeciwwkolyzyny: w przypadku najechania na przeszkodę agregat odskakuje, a następnie samoczynnie powraca do pierwotnego położenia.

Szerokość robocza 600 mm Silnik 6,5 KM 196 cc
Sprzęgło odśrodkowe Hak zaczep kulowy 50 mm i widełki
Koła 13x5.00 - 6 Dł. x szer. (położenie transportowe) 2050 x 880 mm
Dł. x szer. (położenie robocze) 2200 x 1700 mm
Masa 70 kg

2 190 zł

31-TL100B

Kultywator rotacyjny


Kultywator rotacyjny firmy Kellfri jest agregowany do quada. Stanowi idealne rozwiązanie, gdy nie mamy dostępu do ciągnika. Głęboko spulchnia ziemię i skutecznie usuwa korzenie chwastów. Regulowana wysokość, sprzęg kulowy 50 mm. Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa wynosi ok. 4, 5 godz. Dostarczany w wersji do samodzielnego montażu.

Szerokość robocza 950 mm Motor 6,5 KM Głębokość robocza 50-100 mm Ilość zębów 24 szt
Długość zębów 320 mm Koła 15" x 6" Masa 113 kg

3 450 zł

Części podlegające zużyciu:

R31-TL100B.001 Ramiona kultywatora, strona lewa 91 zł
R31-TL100B.002 Ramiona kultywatora, strona prawa 91 zł

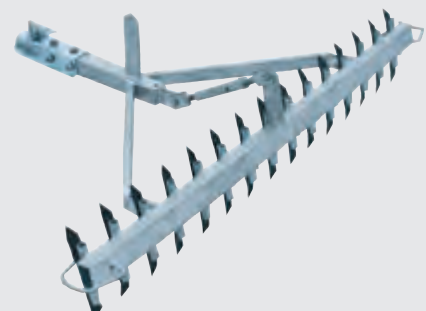

27-K14

Grabie do quada


Grabie do quada Kellfri przeznaczone są do dróg żwirowych itp. Szerokość robocza 140 cm. Kąt grabi jest regulowany i regulowana jest również wysokość. Kratka jest galwanizowana, a bolce są hartowane.

Szerokość 1400 mm
Szerokość bolca 22 mm Wysokość bolca 240 mm
Szerokość między bolcami 80 mm
Wymiary ramy 60 x 30 mm
Zaczepek kulowy 50 mm Masa 19 kg

599 zł

Części podlegające zużyciu:

R27-K14.001 Bolec do grabi 27 zł

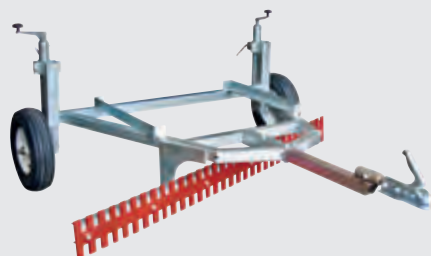


27-V18ATV

Równiarka ATV

Sprawna zgarniarka drogowa podłączana do pojazdu ATV. Doskonale rozwiązanie sprawdzające się na drogach żwirowych, ujeżdżalniach i ścieżkach jeździeckich. Zgarniarka jest wykonana z materiałów galwanizowanych i wyposażona w obrotową końcówkę ścieralną. Indywidualna regulacja wysokości kół. Na ramie można przewozić półpalety.

Szerokość robocza 1800 mm
Długość 1950 mm
Regulacja do wysokości 150 mm
Koła 4.80/4.00-8
Szerokość kół 1600 mm
Sprzęg kulowy 50 mm
Masa 85 kg

1 990 zł

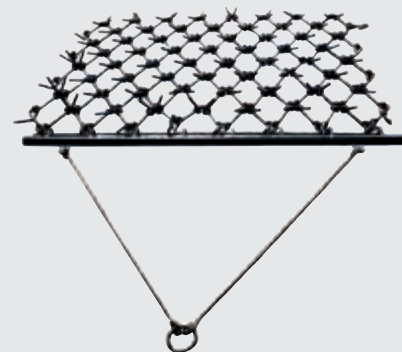

Wyrównywarka

Wyrównywarka firmy Kellfri jest dwustronna i dostępna w dwóch modelach. Stosowana jest do równiania miękkich powierzchni jak trasy konne i drogi żwirowe. 3 sposoby użytkowania zależne są od ustawienia elementu roboczego. Belka poprzeczna ustawiona jest pod kątem 45 lub 90 stopni do podłoża. Występuje również opcja bez belki poprzecznej.

NR. ART.	36-HM130	36-HM170	36-HM210
Szerokość	1300 mm	1700 mm	2100 mm
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Masa	44 kg	73 kg	90 kg

649 zł

979 zł

1 090 zł



27-GH

Brona do żwiru

Brona ogrodowa z zaczepem widelkowym do traktora ogrodowego lub pojazdu ATV. Dzięki solidnym, gumowym kołom balonowym, kracie obciążeniowej i regulowanej wysokości zębów bronujących stanowi doskonale urządzenie do utrzymania pięknego ogrodu bez chwastów.

Szerokość robocza 1040 mm
Liczba zębów 22 szt
Koła 10x3.50-4
Dł. x Szer. x Wys. 1150 x 1100 x 430 mm
Masa 35 kg

720 zł



35-GUB105

Zbieracz do trawy i liści

Zbieracz do trawy i liści do traktora ogrodowego lub kosiarki samojezdnej. Dyszel widłowy z tulejami dystansowymi zapewniającymi łatwe dopasowanie do różnych wysokości ciągnięcia. Duży zbiornik z wytrzymałym dnem, łatwy do demontażu i złożenia w celu przechowania, łatwo opróżniany ze stanowiska kierowcy za pomocą sznura. Walec zbierający o napędzie ciernym z możliwością odłączenia napędu silnika oraz łatwą regulacją wysokości roboczej.

Szerokość całkowita 1050 mm
Pojemność 365 l
Szczotka 250 mm ø
Masa 35 kg

890 zł



35-GUB120B

Zbieracz do trawy i liści ATV

Zamiatarka silnikowa do zbierania liści i trawy oraz odpadków. Można ją zawiesić na pojeździe ATV lub mniejszym ciągniku. Sztynne szczotki skutecznie zgarniają luźny materiał i wrzucają go do zbiornika o pojemności ok. 500 l/150kg. Łatwe opróżnianie zbiornika za pomocą wciągarki ręcznej. Silnik spalinowy 5,5 KM dostarcza moc do walca zamiatającego poprzez sprzęgło odśrodkowe i pasy. Silnik jest wyposażony w czujnik poziomu oleju, który przerywa pracę urządzenia, gdy poziom oleju jest zbyt niski.

Szerokość robocza 120 cm Koła 16x6.50-8 /13x6.5-5
Silnik 5,5 KM Dł. x Szer. x Wys. 300 x152 x 86 cm
Masa 265 kg

6 990 zł



27-SMATV

Zamiatarka ATV

Zamiatarka Kellfri SMATV do pojazdu ATV/quada, z mocną szczotką, do stosowania przez cały rok do zmiatań pomieszczeń gospodarczych, żwiru, ziemi, śmieci lub śniegu. Jest wyposażona w obrotową szczotkę o szerokości roboczej 153 cm i napędzana silnikiem 7 KM Kohler. Ręczne ustawianie pięciu różnych kątów pracy, +25,+12.5,0,-12.5,-25 stopni. Wciągarka (nie wchodzi w zakres dostawy) służy do łatwego podnoszenia i opuszczania szczotki podczas pracy, a nacisk na grunt dopasowuje się do rodzaju danego podłoża. Szczotka jest mocowana na kuli haka holowniczego za pomocą regulowanego dyszla biegnącego pod urządzeniem, dzięki czemu maszyna jest odciążona zarówno podczas pracy, jak i transportu. Przednia krawędź szczotki opiera się na jej własnym kole.

Szerokość robocza 1530 mm Nachylenie robocze +25,+12,5, 0, -12,5,-25°
Prędkość obrotowa szczotki 220 obr./min
Silnik 7 KM Kohler Masa 156 kg

5 250 zł



27-V1500

Wał, do holowania

Wał do ciągnięcia przez pojazd ATV albo ciągnik, z zaczepem widelkowym i kulowym 50 mm, w całości wykonany z metalu, o objętości 135 l wody, co daje masę całkowitą 200 kg. Odpowiedni do gruntów, maneży, dróg i terenów zielonych, które mają podlegać dalszej obróbce. Zbiornik bez wody jest lekki, dzięki czemu łatwo się go przenosi i przechowuje.

Szerokość robocza 1500 mm
Szerokość całkowita 1650 mm
Masa 65 kg
Maks. masa po napełnieniu 200 kg

990 zł



33-JMATV

Rozsiewacz do soli i nawozu ATV

Rozsiewacz Kellfri do nawozu i soli do pojazdu ATV lub mniejszego ciągnika, o napędzie ciernym wykorzystującym koła i z możliwością ustawienia dokładnej ilości nawozu.

Objętość 160 liter
Średnica kół 360 mm Kola pompowane
Dł. x Szer. x Wys. 1500 x 1000 x 1100 mm
Masa 63 kg

1 690 zł



33-JM40

Rozsiewacz

Prosty i poręczny rozsiewacz uniwersalny do wielu różnych zastosowań. Produkt może być używany przez cały rok do rozrzucania nawozu, soli, piasku itp. Rozsiewacz jest dostarczany wraz z silnikiem elektrycznym 12 V, okablowaniem, osłoną przeciwdeszczową, a także uchwytem pojemnika na osprzęt. Proszę pamiętać, że w przypadku niektórych pojazdów ATV konieczne będzie odpowiednie przystosowanie pojemnika na osprzęt.

Talerz rozsiewacza 1 szt Ostrze rozsiewacza 4 szt
Ładowność 40 kg Napęd 12V elmotor
Dł. x Szer. x Wys. 570 x 420 x 350 mm
Masa 5,5 kg

329 zł



27-WSATV

Spryskiwacz atv

Spryskiwacz do montażu na pojeździe ATV lub przyczepie. Może być wykorzystywany zarówno do nawadniania, jak i spryskiwania. Praca urządzenia odbywa się dzięki pompie elektrycznej 12 V. Możliwość regulacji ciśnienia roboczego. Zbiornik wykonany z wytrzymałego polietylenu. Pręt z 2 dyszami umożliwiającymi spryskiwanie na szerokości 3 metrów. Wyposażenie standardowe: Mocowanie, 5-metrowy wąż z mosiężną lanką do spryskiwania ręcznego, manometr, zawór upustowy, filtry i kable wraz z wielozłączem i bezpiecznikiem.

Zbiornik 90 l (polietylen) Pompa 12V, 4,8 l/min
Dł. x Szer. x Wys. 650 x 450 x 550 mm
Masa 25 kg

2 190 zł



Spryskiwacz holowany

Spryskiwacz do holowania za ciągnikiem ogrodowym lub pojazdem ATV. Może być wykorzystywany zarówno do nawadniania, jak i spryskiwania. Praca urządzenia odbywa się dzięki pompie elektrycznej 12 V. Możliwość regulacji ciśnienia roboczego. Pręt z 2 dyszami umożliwiającymi spryskiwanie na szerokości 2 metrów.

NR. ART.	27-WST70	27-WST120
Zbiornik	70 l polietylen	120 l polietylen
Pompa	12V, 3,8 l/min	12V, 3,8 l/min
Koła	4.00 * 6	4.00 * 6
Dł. x Szer. x Wys.	60 x 130 x 70 cm	60 x 130 x 90 cm
Masa	35 kg	38 kg

1 990 zł

2 390 zł

Akcesoria:

Zaczep kulowy 50 mm 149 zł



32-S500

Piaskarka ATV

Piaskarka o prostej i stabilnej konstrukcji, do rozrzucania piasku i soli, z szybką regulacją ilości rozproszanego materiału. Ze złączem kulowym 50 mm, do holowania za pojazdem ATV, ciągnikiem i samochodem. Do oblodzonych powierzchni – na dużą i małą skalę. Zasobnik o pojemności 500 l, solidne koła napędzające wałek rozrzucający. Rozrzut można łatwo odłączyć na czas transportu, a następnie włączyć ponownie jednym ruchem ręki. Nie rozrzuca materiału podczas cofania.

Szerokość robocza 1350 mm Szerokość całkowita 2000 mm
Pojemność 500 l Sprężynowe klapy
Koła 14" Masa 227 kg

5 490 zł

NOWY!



32-S230

Piaskarka ATV

Efektywna piaskarka. Mechanizm rozrzutu napędzany jest od kół i łatwo rozłączany. Ilość rozrzuconego materiału reguluje się za pomocą klapy w dole pojemnika. Nadaje się do posypywania chodników, placów, itp.

Szerokość robocza 1000 mm
Szerokość całkowita 1300 mm
Pojemność 230 l
Koła 480/40-8 Masa 60 kg

1 390 zł



37-SSATV130

Odśnieżarka ATV

Odśnieżarka Kellfri do pojazdu ATV/quadra o szerokości roboczej 106 cm, posiada uzębioną śrubę, która rozkruszy nawet bardzo ubity śnieg, a następnie załaduje go do szybkoobrotowego wyrzutnika, wyrzucającego śnieg w wybranym kierunku na odległość do 15 m. Wciągarka (nie wchodzi w skład zestawu) służy do podnoszenia i opuszczania odśnieżarki do odpowiedniej pozycji podczas użytkowania. W zestawie zaczep kulowy do złącza kulowego 50 mm.

Szerokość robocza 1065 mm Maks. głębokość śniegu 545 mm
Odległość wyrzutu 5-15 m Silnik 13 KM 377cc Zbiornik paliwa 6 l, benzyna
Włączanie elektryczne oraz ręczne Wieża wyrzutnika obracana ręcznie o 190°
Ładowanie śniegu 2 - stopniowe
Montaż uniwersalny, na hak holowniczy z regulowanym dyszlem
Elektryczne sprzęgło cierne Śruby zrywalne
Światło ostrzegawcze Masa 127 kg

5 450 zł




37-SBATV

Pług odśnieżny ATV

Pług odśnieżny do pojazdu ATV, łatwy montaż z przodu oznacza bezproblemowe zdejmowanie/zakładanie pługu. Podwyższanie/obniżanie pługu odbywa się za pomocą wciągarki umieszczonej na pojeździe ATV (wciągarka nie znajduje się na wyposażeniu). Zwalniający mechanizm sprężynowy, stopki oraz wymienne końcówki ściernalne.

Szerokość robocza 1470 mm
Wysokość ostrza 460 mm Masa 72 kg

990 zł

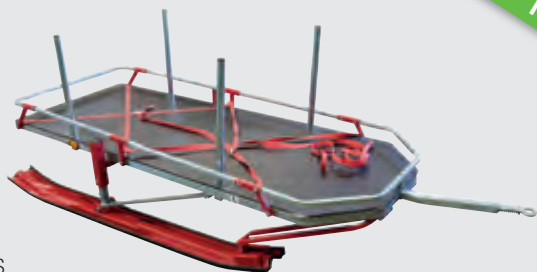

27-SSUS

Uniwersalne sanki

Przyczepa na saniech do skutera lub pojazdu ATV, przeznaczona do transportu sprzętu. Z podporami, w zestawie taśma mocująca. Przyczepa jest wykonana z płyty wodoodpornej, lakierowana proszkowo i galwanizowana, co zapewnia jej dużą żywotność. Metalowe narty z wymienną powierzchnią ściernalną, na dziobach wyposażone w drążek stabilizatora zapobiegający przewracaniu się nart, dyszel z oczkiem i amortyzatorem sprężynowym.

Ładowność 200 kg
Wymiary platformy 2250 x 790 mm
Szerokość 1070 mm
Masa 50 kg

2 450 zł

NOWY!



27-SSTS

Sanki do drewna

Ładowność 500 kg
Długość 4600 - 5000 mm
Szerokość 870 mm
Odległość między belkami 2500 - 2900 mm
Masa 72 kg

2 750 zł

Praktyczne, dwuczęściowe sanki do transportu drewna, dostosowane do Twojego skutera lub pojazdu ATV. Lekka i poręczna konstrukcja, lakierowana proszkowo i galwanizowana, o dużej żywotności. Metalowe narty z wymienną powierzchnią ściernalną wykonaną z polietylenu. Dzioby nart wyposażono w drążek stabilizatora zapobiegający przewracaniu. Dyszel z amortyzatorem sprężynowym i listwa zębata na przednich sankach sprawiają, że można je wykorzystywać także osobno, do ciągnika zrywkowego.


NOWY!

Gleba, droga i gospodarstwo

Czysto i schludnie w gospodarstwie i wokół niego dzięki produktom Kellfri. Dzięki naszemu wyposażeniu do utrzymania dróg, uprawy roli, pielęgnacji terenów zielonych i prac ogrodowych utrzymanie porządku i czystości jest łatwe, wygodne i przyjemne. Mamy wszystko, czego potrzebujesz do wszystkich Twoich działań – od prac drogowych do pielęgnacji zieleni, od wysięgników do frezarek.



Agregat koparki Kellfri do montażu na zwykłym ciągniku rolniczym. Agregat mocuje się na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika i posiada on własną pompę hydrauliczną, umieszczoną na wale odbioru mocy ciągnika. Odrębny zbiornik hydrauliczny jest bezpiecznie umieszczony między punktami mocowania ramion podnoszących ciągnika. Mocne, hydrauliczne stopy podporowe zapewniają stabilne oparcie podczas pracy na nierównym podłożu. Zewnętrzne usytuowanie regulowanego fotela operatora gwarantuje wygodną pozycję w trakcie pracy i dobrą widoczność. Posiadając własny agregat koparki, możesz wykonywać pracę w odpowiednim dla siebie czasie i oszczędzasz sobie stresu, gdy między kopaniem trzeba przeprowadzić inne czynności. Agregat nadaje się do większości prac związanych z kopaniem, takich jak oczyszczanie rowów, poprawianie dróg leśnych, naprawa studzienek drenarskich i przewodów.

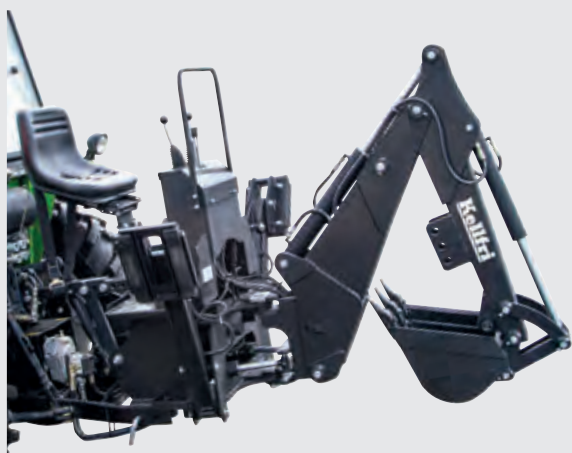

26-LW06

Koparka modułowa do ciągnika

Zalecana moc ciągnika 25–50 KM. Zamontowanie agregatu na ciągniku przekształca traktor w wydajną koparkę, z łyżką szerokości 30 cm, kopiącą na głębokość 210 cm. Podwójne siłowniki mechanizmu skrzętu, smarowane przeguby i łatwo dostępny układ hydrauliczny gwarantują bezproblemową obsługę. Akcesoria w postaci łyżki do wyrównywania i łyżki do rowów ułatwiają korzystanie z agregatu i rozszerzają jego możliwości.

Max głębokość wykopu 2100 mm
 Max średnica wykopu 2590 mm
 Max wysokość wykopu z płaskim podłożem 1530 mm
 Kąt obrotu 180° łyżka do kopania 300 mm
 Pompa hydrauliczna Podpory hydrauliczne
 Ciśnienie robocze 160 bar Zalecana moc ciągnika 25-50 KM
 Masa 296 kg

11 900 zł



26-LW09

Koparka modułowa do ciągnika

Aggregat koparki Kellfri LW09 do montażu na zwykłym ciągniku rolniczym. Koparkę podłącza się na trójpunktowym układzie zawieszenia traktora i jest on napędzana przez własny agregat hydrauliczny. Mocne podpory hydrauliczne, dwa siłowniki obracające wysięgnik, a w standardzie łyżka z zębami, 3-punktowy układ zawieszenia i siedzisko operatora do manewrowania zewnętrznego. Zalecana moc ciągnika 60–100 KM. Zamontowanie agregatu na ciągniku przekształca go w wydajną koparkę, z łyżką o szerokości 40 cm, kopiącą na głębokość 290 cm.

Głębokość wykopu 2900 mm
 Zasięg 3977 mm Wysokość ładunku 2760 mm
 Kąt skrzętu 160° łyżka do kopania 400 mm
 Pompa hydrauliczna Podpory hydrauliczne
 Ciśnienie robocze 160 bar Zalecana moc ciągnika 60-100 KM
 Masa 575 kg



Akcesoria :
 26-LW-KC800 łyżka do kopania rowów 790 zł

13 900 zł

26-LW20

Koparka modułowa do ciągnika

Koparkę modułową montuje się na 3-punktowym układzie zawieszenia ciągnika. Jest ona napędzana przez własny układ hydrauliczny ze zintegrowanym zbiornikiem oleju oraz pompą hydrauliczną z przekładnią montowaną na wale odbioru mocy ciągnika. Hydrauliczne nogi podporowe są regulowane ręcznie w płaszczyźnie bocznej. Dwudźwigniowy blok zaworowy z zestawem do przedłużenia węży umożliwia obsługę z kabiny ciągnika, z odrębnymi dźwigniami do nóg podporowych i dodatkowym gniazdem hydraulicznym. Ramię koparki ma zasięg 4,6 m i zagięty wysięgnik.

Koparka modułowa do ciągników powyżej 70 KM
 Do montażu na 3-punktowym układzie zawieszenia
 Głębokość kopania 285 cm, szerokość łyżki 50 cm

Max głębokość wykopu 2850 mm
 Max średnica wykopu 4600 mm
 Kąt obrotu 180°
 łyżka do kopania 500 mm
 Pompa hydrauliczna
 Podpory hydrauliczne
 Ciśnienie robocze 160 bar
 Zalecana moc ciągnika 70 KM
 Masa 1000 kg

34 900 zł






37-V200

Równarka drogowa

2 łukowa równarka drogowa v200. Prosta i solidna konstrukcja do współpracy z ciągnikiem. Dostarczana jest wraz z obciążnikiem. Szerokość robocza 2m. Wysokie ostrza z doskonale dobranym kątem, które dają znakomity rezultat. Wyposażona jest w koło z 7 stopniową regulacją wysokości.

Zalecana szerokość drogi 3,5 m
Szerokość robocza 2 m Długość całkowita 4,2 m
Masa 365 kg Prześwit od ramy do podłoża 210 mm Mocowanie Kategoria 2

4 690 zł



Solidna rama

Osłona - z



37-V300

Równarka drogowa

Trzylemieszowa równarka drogowa z listwą równającą – solidna i wytrzymała konstrukcja. Trzy wysokie lemiesze o optymalnym kącie pracy, których ustawienie zapewnia dostatecznie dużo miejsca dla materiału sypkiego. Listwa równająca ze skrzydłem zgarniającym kamienie i lód oraz kołem podporowym regulowanym w siedmiu pozycjach. Dzięki oddzielnej hydraulicznej regulacji wysokości kół nośnych oraz możliwości ustawienia kąta natarcia za pomocą cięgieł dolnych, równiarka jest użytecznym urządzeniem do wielu zastosowań. Wyprofiluj spadek poprzeczny starych dróg, wyrównaj nową warstwę ścierną lub wykorzystaj równiarkę do normalnej konserwacji powierzchni. Długość i masa urządzenia sprawiają, że można nim w wydajny sposób utrzymywać drogi, wyrównywać zagłębienia i dziury oraz zgarniać żwir z krawędzi dróg. W zestawie cztery węże hydrauliczne z szybkozłączką męską 1/2" i skrzynia ładunkowa.

Szerokość robocza 261 cm Długość 607 cm
Koła 6.90/6.00-9 Masa 520 kg

11 900 zł



Plug który możesz używać latem i zimą.

Patrz str. 19 nasz asortyment.



27-MM

Maszyna wielofunkcyjna

Wielofunkcyjna maszyna silnikowa, na której można mocować różne urządzenia: kosiarkę listwową, kultywator, walec zamiatający, odsnieżarkę, kosiarkę rotacyjną i plug śnieżny. Silnik o mocy 6,5 KM. Skrzynia biegów (2 biegi do jazdy w przód i 2 biegi wsteczne) Obrotowy uchwyt.

Motor 6,5 Hk Koła 4.00-8
Dł. x Szer. x Wys. 1530 x 1400 x 604 mm
Masa 66 kg

2 650 zł




27-MMJF

Kultywator

Dł. x szer. x wys. 630 x 610 x 320 mm
Szerokość robocza 460 mm/580 mm
Liczba noży 16 szt./24 szt. Średnica 330 mm
Głębokość pracy 200 mm Prędkość 475 obr./min
Masa 28 kg

1 190 zł



27-MMSV

Walec zamiatający

Dł. x szer. x wys. 950 x 430 x 730 mm
Szerokość robocza 90 cm Szczotka ø 320 mm
Ustawianie walca prawo-lewo ±25°
Prędkość walca 400 obr./min Masa 38 kg

1 640 zł



27-MMSS

Odsnieżarka

Dł. x szer. x wys. 600 x 570 x 1030 mm
Szerokość robocza 56 cm
Maks. odrzut 6 m
Rura wyrzutnika 270°
Masa 36 kg

1 320 zł



27-MMSNB

Plug śnieżny

Dł. x szer. x wys. 900 x 550 x 450 mm
Szerokość robocza 85 cm
Regulacja wysokości 0-50 mm
Masa 23 kg

720 zł




27-MMSB

Kosiarka listwowa

Dł. x szer. x wys. 970 x 520 x 580 mm
Szerokość robocza 97 cm
Wysokość koszenia 20-60 mm
Masa 30 kg

1 420 zł



27-MMRS

Kosiarka rotacyjna

Dł. x szer. x wys. 530 x 920 x 330 mm
Szerokość robocza 80 cm Noże 8 szt.
Prędkość obrotowa 3200 obr./min
Wysokość koszenia 0-50 mm
Masa 30 kg

1 640 zł



27-SF20

Maszyna karczująca

Maszyna karczująca Kellfri usuwa korzenie poprzez posuwisty ruch ostrza na boki. Rezultatem ruchu zębów z wolframowego karbonu jest wycinanie korzeni o średnicy 1 – 2,5 cm w jednym pociągnięciu. Stabilne uchwyty czynią manewrowanie maszyną wyjątkowo łatwym.

Silnik 13 KM Głębokość cięcia 5-10 cm
Wysokość cięcia 35 cm Ostrza tnące 12 szt
Pojemność zbiornika na paliwo 6,5 l
Olej w skrzyni biegów 1,1 l Średnica kół 25 cm
Pasek napędowy, 9J Sprzęgło ostrza Centryfuga
Hamulec Tarczowy Masa 100 kg

3 990 zł



27-EA52


Benzynowy świder do gruntu

Benzynowy świder do gruntu umożliwia wydajne przygotowywanie otworów np. pod słupki, cokoły i rośliny. **W cenie produktu uwzględniony jest 1 świder:** klient ma możliwość wyboru świderów o następujących średnicach (z wyjątkiem świderów do lodu): **60 mm, 80 mm, 100 mm, 200 mm** lub **300 mm!**

Pojemność skokowa silnika 52 cm³
Moc 2,2 kW Zbiornik paliwa 1200 ml
Średnica świda 60-300 mm
Długość świda 800 mm Masa 12 kg

750 zł

Świder

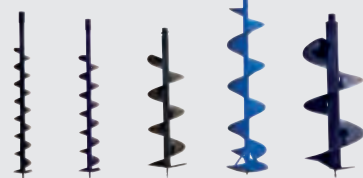

R27-EA52.010	Świder 60 mm	163 zł
R27-EA52.001	Świder 80 mm	163 zł
R27-EA52.002	Świder 100 mm	163 zł
R27-EA52.003	Świder 200 mm	163 zł
R27-EA52.004	Świder 300 mm	163 zł
R27-EA52.005	Świder do lodu 200 mm	222 zł
R27-EA52.006	Przedłużenie świda do gruntu	44 zł
R27-EA52.007	Ostrze świda do lodu	59 zł



27-WB180

Taczki

Taczki wyposażone w solidną i mocną skrzynię ładunkową z tworzywa oraz w dwa gumowe koła balonowe. Odpowiednie do pracy w stajniach, ogrodach, parkach itp.

Pojemność 180 l Ładowność 150 kg Koła 400-8
Dł. x Szer. x Wys. 1415 x 790 x 590 mm
Masa 22 kg

429 zł



27-WB260

Taczki

Taczki wyposażone w solidną i mocną skrzynię ładunkową z tworzywa oraz w dwa gumowe koła balonowe. Odpowiednie do pracy w stajniach, ogrodach, parkach itp.

Pojemność 260 l Ładowność 150 kg Koła 650-8
Dł. x Szer. x Wys. 1450 x 870 x 605 mm
Masa 26 kg

593 zł



27-LVB65

Dmuchawa do liści do noszenia na plecach

Mocny silnik dwusuwowy dostarcza moc do wentylatora, tworząc w ten sposób skuteczne narzędzie do sprawnego usuwania liści, trawy, śniegu i innych sypkich materiałów. Regulowana ręczka gazu oraz wygodna uprząż sprawiają, że czas pracy ulega skróceniu, a ogród pięknieje z każdą chwilą.

Silnik 65,5 cm³, dwusuwowy
Moc 2,8 kW przy 7500 obr./min
Przepływ powietrza 320 l/s
Zbiornik 1,8 l Masa 10 kg

999 zł




22-240110

Bramki robocze

Barierka zabezpieczająca Kellfri do tymczasowego zamknięcia podczas robót drogowych lub w innych sytuacjach wymagających zamknięcia lub wydzielenia ruchu drogowego. Barierki robocze można łatwo ze sobą łączyć, tworząc bezpieczne wyгородzenie. Wykonane z galwanizowanej stali. Dostarczane z odblaskami w standardzie.

Szerokość 2400 mm Wysokość 1100 mm
Rama stalowa 38 mm Ø Odblask 1600 x 100 mm
Galwanizowane Masa 16,6 kg

219 zł

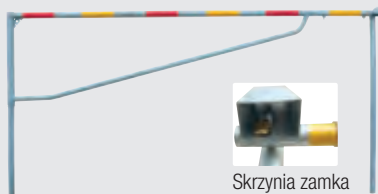

22-350550

Szlaban drogowy teleskopowy

Szlaban teleskopowy firmy Kellfri jest trwałą i solidną konstrukcją. Szlaban jest regulowany w przedziale 3,5 – 5,5 m, a słupki mają wysokość 1,8 m.

Długość 3500 - 5500 mm Wysokość 900-1200 mm
Szlaban teleskopowy 350 x 6 cm Rura 250 x 5 cm
Mocowanie rury do szlabanu 900 x 70 mm
Słupki 1800 mm Galwanizowane
Odblask Masa 40 kg

439 zł



27-PD83

Wbijarka do pali

Efektywna. Delikatna dla końców pali. Bezpieczny w eksploatacji silnik czterosuwowy. Oszczędne zużycie paliwa. Niski poziom emitowanego przez silnik hałasu

Średnica Maks. 83 mm
Wydajność Energia uderu 34 J, 1720 uderów/min.
Silnik 4-suwowy, o poj. skokowej 36 cm³, 1,3 KM
Masa 18,4 kg

3 990 zł



27-LVB600

Dmuchała do liści

Dmuchała do liści firmy Kellfri można szybko i łatwo zamontować na większości przyczep, przewieszając ją przez burłę i mocując za pomocą dwóch pokręteł zaciskowych. Dmuchała przyspiesza i ułatwia sprzątanie liści, papierów, skoszonej trawy i innych lżejszych śmieci z trawników, rabatek, żywopłotów itp. Praca jest łatwa dzięki 4-metrowemu węzowi z dyszą, a uchwyt pozwala na przyjęcie wygodnej pozycji roboczej.

Dł. x Szer. x Wys. 1000 x 480 x 660 mm
Silnik Kawasaki FJ180V 179cc, 6 KM
Długość węzła 4 m Wąż ssący \varnothing 160 mm
Zbiornik paliwa 2 l
Masa 58 kg

3 990 zł



27-SM1500

Zamiatarka

Zamiatarka nadaje się idealnie do montażu z przodu ciągnika, ładowacza kompaktowego lub czołowego. Para gniazd hydrauliki zewnętrznej. Wałek zamiatający może być ustawiony w trzech położeniach: w prawo, w lewo oraz w przód. Ręcznie opróżniany zbiornik.

Różne możliwości mocowania;
mocowanie Euro, trzypunktowy układ zawieszenia (kat. 1) i podnośnik widłowy.

Szerokość robocza 1500 mm
Obroty 100-180 r/min
Szczotka \varnothing 450 mm
Dł. x Szer. x Wys. 178 x 175 x 77 cm
Koła 200 x 45 mm
Przepływ oleju 18-30 l/min
Masa 298 kg

6 290 zł



33-JMS800

Rozsiewacz do nawozu

Rozsiewacz do nawozu firmy Kellfri o nośności 800 kg jest pokryty powłoką epoksydową, a wyrzutniki są wykonane z materiału nierdzewnego. Mocna rama i zawieszenie trzypunktowe. W standardzie wraz z wałem odbioru mocy.

Talerz rozsiewacza 2 szt Ostrze rozsiewacza 6 szt
Szerokość rozsiewania 8-16 m Obroty 540 obr./min
Ładowność 800 kg

6 890 zł



33-JM650

Rozsiewacz do nawozu

Urządzenie JM650 ma mocną ramę i zawieszenie trzypunktowe. Jest ono dostarczane w standardzie wraz z wałem odbioru mocy. Pomalowany zasobnik i nierdzewna płytka rozsiewająca.

Talerz rozsiewacza 1 szt Ostrze rozsiewacza 4 szt
Szerokość rozsiewania 6-14 m Obroty 540 obr./min
Ładowność 650 kg

2 590 zł



33-JM400

Rozsiewacz

Niewielka, poręczna solarka do mniejszych ciągników. Wyposażona w solidny lej i płytkę rozsiewającą z chromowanej stali. Ilość rozrzuconego materiału można w łatwy sposób regulować za pomocą uchwytu. Montaż na trzypunktowym układzie zawieszenia (kat. 1). Wał odbioru mocy w zestawie.

Talerz rozsiewacza 1 szt Ostrze rozsiewacza 4 szt
Pojemność 400 l Ładowność 260 kg
Obroty 540 obr./min Masa 53 kg

1 990 zł



18-CB800

Mieszarka do cementu

Mieszarka do cementu Kellfri CB800 o pojemności 800 l. Z tą dużą, solidną mieszarką łatwo będzie przygotować wylewkę podłogi lub gruntu. Masywnie skonstruowana, zasilana z ciągnika mieszarka o mocnych elementach przedłużających żywotność, z 4 zamortyzowanymi ramionami mieszącymi i łopatkami. Kratka zabezpieczająca z zamontowanym otwieraczem do worków. Pojemność 800 l, łatwe opróżnianie do taczki lub bezpośrednio na miejscu. Mocne podwozie z otworami na widły, które umożliwiają łatwe przemieszczanie mieszarki. W standardzie z 3-punktowym zawieszeniem i wałem odbioru mocy.

Pojemność 800 l
Średnica bębna 1450 mm
Wysokość bębna 660 mm
Otwór strona tylna Masa 630 kg

6 490 zł



26-TL18

Skrzynia transportowa

Skrzynia transportowa Kellfri to praktyczne rozwiązanie np. podczas prowadzenia prac leśnych. Za pomocą tej skrzyni można z łatwością transportować pilarki spalinowe wraz z akcesoriami lub słupki ogrodzeniowe do wytyczenia np. nowego pastwiska itp. Aby jeszcze bardziej podwyższyć wszechstronność zastosowań, skrzynia transportowa została wyposażona w zdejmowaną tylną burtę i jest przechylna. Mocowanie trzypunktowe odpowiada kategorii 1.

Głębokość 650 mm Szerokość całkowita 1800 mm
Wysokość całkowita 530 mm Masa 109 kg

1 540 zł

Przyczepy

Szeroki wybór przyczep od 2,5 t do 16 t, które mają zastosowanie do różnych prac transportowych w gospodarstwie i ogrodzie. Konstrukcja przyczep charakteryzuje się dużą solidnością i łatwością obsługi. Są oferowane na osi pojedynczej lub na osi typu tandem. Przyczepy posiadają bogate wyposażenie standardowe.





23-TV25

Przyczepa wywrotka 2,5 ton

Przyczepa wywrotka Kellfri ma rozkładane boki i jest idealna do transportu lżejszych materiałów. Wyposażona jest w siłownik do opróżniania i ma ładowność 2500kg. Doskonała do ogrodów, parków i mniejszych gospodarstw rolnych i leśnych. W standardzie wyposażona w: Otwierane boki, oświetlenie, podpórkę i haki do plandeki.

Ładowność	2500 kg
Masa	335 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys.	3700 x 1270 x 1100 mm
Wysokość od podłoża	700 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	2400 x 1270 x 400 mm
Standardowy bok	400 mm
Pojemność	1,25 m ³
Max kąt podnoszenia	45°
Wywrot	Tył
Opony	20*10-8
Typ osi	Tandem

6.250 zł

Wyposażenie dodatkowe:

23-TV25FH Burty podwyższone z siatki stalowej 400 mm 1.090 zł

Burty podwyższone można przykręcić lub przyspawać do przyczepy. W przypadku przykręcania, otwory muszą być przygotowane przez klienta.



23-TV50

Przyczepa wywrotka 5 ton

Wywrotka Kellfri TV50 posiada podwójną ramę, co daje stabilną i solidną konstrukcję, na którą można załadować ciężar 5 ton. Boki są wykonane z profilowanej blachy stalowej co zapewnia odpowiednią jakość. Górne nadstawy mają zawiasy, co ułatwia załadunek z boku, a z tyłu szybkie i łatwe opróżnienie przyczepy. Wyposażona w standardzie w: Otwierane boki, oświetlenie, podpórkę, wysyp ziarna, łuk i haki dla plandeki.

Ładowność	5000 kg
Masa	1015 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys.	4500 x 2050 x 1850 mm
Wysokość od podłoża	940 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	3100 x 1950 x 810 mm
Standardowy bok	500 mm
Nadstawa	300 mm
Pojemność	4,8 m ³
Max kąt podnoszenia	49°
Wywrot	Tył
Opony	11,5/80-15,3
Typ osi	Pojedynczy

13.900 zł



23-TV70

Przyczepa wywrotka 7 ton

Przyczepa wywrotka TV70 firmy Kellfri jest solidnym transporterem o ładowności do 7 ton. Podwójna rama gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność. Mocne burty z profilowanej blachy są odporne na wyginanie. TV70 została wyposażona w hamulce na obydwu kołach. Górne burty posiadają zawiasy na słupkach narożnych, co umożliwi łatwy załadunek z boku. Uchylna burta tylna pozwala łatwo i sprawnie opróżnić przyczepę. Standardowo wyposażona w: Otwierane burty, oświetlenie, podpórę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki oraz drabinę inspekcyjną.

Ładowność	7000 kg
Masa	1350 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys.	5500 x 2000 x 2350 mm
Wysokość od podłoża	950 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	3900 x 1950 x 1280 mm
Standardowa burta	500 mm
Nadstawa	750 mm
Pojemność	9 m ³
Max kąt podnoszenia	53°
Wywrot	Tył
Opony	400/60-15,5
Koła z hamulcem	2 szt
Typ osi	Pojedynczy

16 400 zł



23-TV100

Przyczepa wywrotka 10 ton

Przyczepa wywrotka TV100 firmy Kellfri jest solidnym transporterem o ładowności do 10 ton. Podwójna rama i masywne osie typu tandem gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkownika. Mocne burty z profilowanej blachy są odporne na wyginanie. TV100 została wyposażona w hamulce na wszystkich kołach. Górne burty posiadają zawiasy na słupkach narożnych, co umożliwi łatwy załadunek z boku. Uchylna burta tylna pozwala łatwo i sprawnie opróżnić przyczepę. Standardowo wyposażona w: Otwierane burty, oświetlenie, podpórę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki oraz drabinę inspekcyjną.

Ładowność	10000 kg
Masa	2040 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys.	5700 x 2400 x 2380 mm
Wysokość od podłoża	980 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	4000 x 2300 x 1280 mm
Standardowy bok	500 mm
Nadstawa	750 mm
Pojemność	11,5 m ³
Max kąt podnoszenia	53°
Wywrot	Tył
Opony	400/60-15,5
Koła z hamulcem	4 szt
Typ osi	Tandem

31 400 zł

Akcesoria : 23 -SB100 Podnośnik z korbką do TV100 250 zł



Przyczepa wywrotka

Solidna wywrotka z automatycznie podnoszoną burtą tylną, hamulcami hydraulicznymi gwarantującymi bezpieczeństwo użytkownika i mocną podporą. Dno z 8 mm blachy! Dwudzielna burta tylna do rozładunku np. palet. Podczas przechyłu burta otwiera się automatycznie. Stabilne podwozie i solidna skrzynia!

	23-D90	23-D110
Ładowność	9000 kg	11000 kg
Masa	2300 kg	2300 kg
Wymiary całkowite L x B	5280 x 2200 mm	5280 x 2200 mm
Wysokość od podłoża	1000 mm	1000 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	3675 x 2050 x 700 mm	3675 x 2050 x 700 mm
Przedłużenie/burta do ziarna	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Standardowy bok	700 mm	700 mm
Pojemność	5,3 m ³	5,3 m ³
Max kąt podnoszenia	52°	52°
Wywrot	Tył	Tył
Opony	400/60-15,5	500/50 - 17,0
Koła z hamulcem	4 szt	4 szt
Typ osi	Tandem	Tandem
Grubość blachy boki	4 mm	4 mm
Grubość blachy dno	8 mm	8 mm

29 900 zł

Zadzwoń zapytaj o cenę

Wyposażenie dodatkowe:

23-D90FL700 Burty podwyższone 700 mm 2 790 zł



23-LD120

Przyczepa wywrotka 12 ton

Solidnie zbudowana przyczepa rolnicza z hamulcami hydraulicznymi na wszystkich czterech kołach, tylna kłapa z hydraulicznym dużym otworem. Podwójna rama, masywne osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkownika. Wyposażona standardowo w przedłużoną burtę, oświetlenie, podporę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę inspekcyjną, hydraulicznie sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej.

Ładowność	12000 kg
Masa	3200 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys.	6400 x 2550 x 1950 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	4730 x 2330 x 700 mm
Przedłużenie/burta do ziarna	Wyposażenie dodatkowe
Standardowy bok	700 mm
Pojemność	7,7 m ³
Max kąt podnoszenia	52°
Wywrot	Tył
Opony	500/50-17
Koła z hamulcem	4 szt
Typ osi	Tandem
Grubość blachy boki	4 mm
Grubość blachy dno	5 mm

Zadzwoń zapytaj o cenę

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub zadzwoń pod +48-24 722 11 50 aby uzyskać więcej informacji.



23-LD160

Przyczepa wywrotka 16 ton

Wywrotka LD160 firmy Kellfri jest solidnym transporterem do przewozu ziarna. Dzięki dużej pojemności nadaje się także do transportu nawozów. Podwójna rama, masywne osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkownika. Standardowo wyposażona w: Przedłużoną burtę, oświetlenie, podporę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę inspekcyjną, zabezpieczenie ładunku, hydraulicznie sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej.

Ładowność	16000 kg
Masa	3880 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys.	7100 x 2550 x 1950 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	5500 x 2500 x 700 mm
Standardowy bok	700 mm
Nadstawa	Wyposażenie dodatkowe
Pojemność inkl förhöjning	19 m ³
Max kąt podnoszenia	54°
Wywrot	Tył
Opony	550/45-22,5
Koła z hamulcem	4 szt
Typ osi	Tandem
Grubość blachy boki	4 mm
Grubość blachy dno	5 mm

64 900 zł

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub zadzwoń pod +48-24 722 11 50 aby uzyskać więcej informacji.



23-LD180

Przyczepa wywrotka 18 ton

Solidnie zbudowana przyczepa rolnicza z hamulcami hydraulicznymi na wszystkich czterech kołach, tylna kłapa z hydraulicznym dużym otworem. Podwójna rama, masywne osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkownika. Wyposażona standardowo w przedłużoną burtę, oświetlenie, podporę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę inspekcyjną, hydraulicznie sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej.

Ładowność	18000 kg
Masa	3850 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys.	7100 x 2550 x 2050 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	5430 x 2330 x 800 mm
Przedłużenie/burta do ziarna	Wyposażenie dodatkowe
Standardowy bok	800 mm
Pojemność	10,1 m ³
Max kąt podnoszenia	52°
Wywrot	Tył
Opony	600/50-22,5 ET-50
Koła z hamulcem	4 szt
Typ osi	Tandem
Grubość blachy boki	4 mm
Grubość blachy dno	5 mm

Zadzwoń zapytaj o cenę

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub zadzwoń pod +48-24 722 11 50 aby uzyskać więcej informacji.

NOWY!



23-DS120

Wywrotka/przyczepa do ziarna 12 ton

Przyczepa Kellfri DS120 idealnie nadaje się między innymi do transportu zboża. Bardzo dobrze zbudowana przyczepa z hamulcami hydraulicznymi na wszystkich czterech kołach, tylna kłapa z hydraulicznym dużym otworem. Podwójna rama, masywne osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Wyposażona standardowo w przedłużoną burtę, oświetlenie, podporę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do planek, drabinę inspekcyjną, hydraulicznie sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej.

Ładowność	12000 kg
Masa	3400 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys.	6400 x 2550 x 2600 mm
Wysokość od podłoża	1100 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	4730 x 2330 x 1500 mm
Standardowy bok	1500 mm
Pojemność	16,5 m ³
Max kąt podnoszenia	52 °
Wywrot	Tył
Opony	500/50-17
Koła z hamulcem	4 szt
Typ osi	Tandem
Grubość blachy boki	3 mm
Grubość blachy dno	4 mm

Zadzwoń zapytaj o cenę



Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub zadzwoń pod +48-24 722 11 50 aby uzyskać więcej informacji.



23-DS160

Wywrotka/przyczepa do ziarna 16 ton

Przyczepa Kellfri DS160 idealnie nadaje się między innymi do transportu zboża. Bardzo dobrze zbudowana przyczepa z hamulcami hydraulicznymi na wszystkich czterech kołach, tylna kłapa z hydraulicznym dużym otworem. Podwójna rama, masywne osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Wyposażona standardowo w przedłużoną burtę, oświetlenie, podpórę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę inspekcyjną, hydraulicznie sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej.

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub zadzwoń pod +48-24 722 11 50 aby uzyskać więcej informacji.

Ładowność	16000 kg
Masa	3800 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys	7100 x 2550 x 2700 mm
Wysokość od podłoża	1200 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej	5500 x 2500 x 1500 mm
Standardowy bok	1500 mm
Pojemność	20 m ³
Max kąt podnoszenia	54°
Wywrot	Tył
Opony	550/45-22,5
Koła z hamulcem	4 szt
Typ osi	Tandem

64 900 zł





Przyczepy do balotów

Przyczepy do balotów firmy Kelfri są stabilne i masywne. Podwójna rama i mocne wózki czynią je bezpiecznymi urządzeniami o dużej powierzchni ładunkowej.

Standardowo wyposażona w: Oświetlenie, podpórę, haki mocujące do plandeki oraz zabezpieczenie ładunku.

BV120

ŁADOWNOŚĆ: 12 TON

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA: OK 16 m³

BV160

ŁADOWNOŚĆ: 16 TON

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA: OK 23 m³

NR. ART.

23-BV120
Maksymalna ładowność 12000 kg

Masa 2100 kg

Wymiary całkowite 8600 x 2500 x 1000 mm

Wysokość od podłoża 1000 mm

Wymiary naczepy 7000 x 2300 mm

Opony 400/60-15,5

Koła z hamulcem 4 szt

Typ osi Tandem

29 900 zł

23-BV160

Maksymalna ładowność 16000 kg

Masa 3300 kg

Wymiary całkowite 10500 x 2550 x 1300 mm

Wysokość od podłoża 1300 mm

Wymiary naczepy 9000 x 2550 mm

Opony 550/60-22,5

Koła z hamulcem 2 szt

Typ osi Tandem

49 900 zł

Paśniki

Zwierzęta dużo dla nas znaczą i wiemy, że opieka nad nimi to często inspirujące zadanie.

Dlatego nie ma znaczenia, czy chodzi o hodowlę na dużą skalę czy o hobby – wszystkie nasze paśniki zaprojektowaliśmy tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby zwierząt. Przemysłane rozwiązania mają zapewnić wysoką higienę żywienia i ułatwiać napełnianie, a przede wszystkim gwarantować zwierzętom bezpieczeństwo. Solidne wykonanie, odporność na wpływ warunków atmosferycznych oraz mobilność i bezpieczeństwo czynią z paśników Kellfri oczywisty element każdej hodowli.





34-FHR

Paśnik dla bydła z podporami łukowymi

Paśnik z 12 stanowiskami paszowymi, wzmocnionymi wspornikami łukowymi i solidnymi ramami rurowymi, odpowiedni dla dużego, ciężkiego bydła. Trzy sekcje, które można otworzyć, aby łatwo uzupełnić paszę; galwanizowane dla długiej żywotności. Aby ułatwić przemieszczanie paśnika, wyposażono go w przyspawane na stałe mocowania do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika.

Stanowisk 12 szt Średnica 2300 mm Wysokość 1200 mm
 Podwójnie mocowane 43 mm ø Podwójnie mocowany wspornik łukowy 43 mm ø
 Uchwyt do transportu ciągnikiem, galwanizowane Masa 176 kg

1 790 zł



34-FHR180

Paśnik dla bydła z podporami łukowymi

KELLFRI BASIC – Korzystna cenowa alternatywa dla naszego stałego asortymentu. Gdy szukasz prostszych produktów w lepszej cenie. Paśnik z dziewięcioma stanowiskami paszowymi, wzmocnionymi wspornikami łukowymi przystosowanymi dla bydła. Nierdzewna konstrukcja zapewniająca długą żywotność. Łatwy montaż i szczelne łączenia ograniczające rozsypywanie paszy.

Stanowisk 9 szt Średnica 1800 mm Całkowita wysokość 1000 mm
 Podwójnie mocowane 32 mm ø Podwójnie mocowany wspornik łukowy 32 mm ø
 Masa 84 kg

1 090 zł

34-FHRT


Dach do paśnika FHR

Galwanizowany dach do rozbudowy 34-FHR, zabezpieczenia paszy przed wpływem warunków atmosferycznych, poprawienia higieny karmienia oraz ograniczenia rozsypywania paszy.



Dł. x Szer. x Wys. 2,3 x 2,3 x 0,95 m (wysokość bez paśnika)
 Masa 70 kg

790 zł

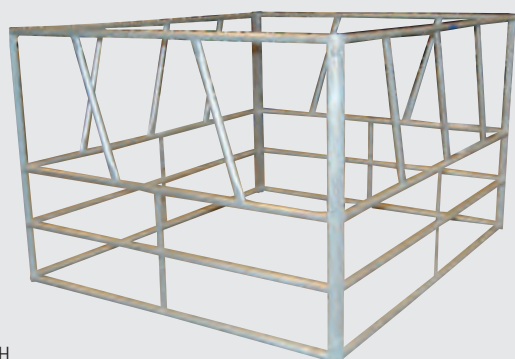

34-FH

Paśnik dla bydła

Paśnik dla bydła o konstrukcji rurowej ze stali galwanizowanej; lekki, a przy tym stabilny i wytrzymały, łatwy do przenoszenia dzięki niskiej masie. Karmienie wielu zwierząt za niewiele.

Stanowisk 14 szt Szerokość 2000 mm
 Długość 1750 mm Wysokość 1200 mm
 Rura stalowa 32 mm ø
 Masa 66 kg

990 zł



34-KG950

Kojec dla cieląt

Karmienie cieląt na pastwisku – bardziej opłacalne

Kojec to świetne rozwiązanie dla hodowców posiadających cielęta w okresie wypasu na pastwiskach. Pojemnik na paszę napełnia się poprzez złożenie daszku do wewnątrz. W ten sposób łatwo można nasypać karmę np. łyżką ładowacza czołowego. Po zamknięciu daszek blokuje się automatycznie. Szerokość wejść jest bezstopniowo regulowana do 60 cm, dzięki czemu mogą przez nie przechodzić wyłącznie zwierzęta o określonej wielkości. Głębokość zagrody wynosi 175 cm, przez co cielęta nie mogą jej wykorzystać jako miejsca do leżenia i wchodzą tam wyłącznie, aby się najeść. Na czas transportu ogrodzenie można złożyć na pojemnik paszowy. Regulowana wysokość nóg umożliwia podniesienie pojemnika paszowego i wówczas doskonale nadaje się on jako dozownik wysokokalorycznych pasz dla większych zwierząt.

Szerokość	2000 mm
Długość	1750 mm
Foderbehållare	2000 mm
Rymd foderbehållare	950 l
Grindsystem	42 mm ø
Szerokość całkowita	2200 mm
Masa	338 kg
Mocowanie trzypunktowe	Tak
Galwanizowane	Tak

3 150 zł



47-14470

Budka dla cieląt

Dł x Szer. x Wys. 200 x 115 x 135 cm

Wykonane są z najwyższej jakości polietylenu, odpornego na działanie promieniowania UV, korozję, uszkodzenia mechaniczne, niskie oraz wysokie temperatury.

Posiadają innowacyjny system wentylacji.

Budki sprzedawane pojedynczo lub w zestawie z wygradzeniem stanowiącym wybieg dla cieląt, (dł 150 cm, szer 110 cm, wys 96 cm)

2 390 zł



34-FHS

Paśnik dla bydła

Paśnik dla bydła z miejscem na okrągłe baloty, o bardzo stabilnej profilowanej konstrukcji ze stali, regulacją wysokości do rozmiarów zwierzęcia, nie nadaje się dla zwierząt rogatych. Korzystając z paśnika, lepiej gospodarujesz paszą, podnosisz poziom higieny i dbasz o zdrowie zwierząt.

Szerokość 2000 mm Długość 1800 mm

Wysokość 1700 mm

Masa 208 kg

1 790 zł



Paśnik dla bydła FHB

Galwanizowany paśnik, minimalizuje rozsypywanie paszy. Jest to najbardziej stabilny spośród dostępnych na rynku paśników, z trzema solidnymi podporami łukowymi. Otwierany z każdej strony, co ułatwia załadunek bali siana lub kiszonki. Dzięki zadaszeniu pasza jest dobrze zabezpieczona przed niepogodą, a tym samym zawsze świeża i czysta. Możliwość regulacji wysokości zadaszenia. Paśnik jest wyposażony w solidne wsporniki łukowe i łuk ochronny z rurek dookoła całego dachu, które zapobiegają zranieniu zwierząt. FHB nadaje się doskonale dla zwierząt rogatych. Aby ułatwić przemieszczanie paśnika, wyposażono go od spodu w uchwyt do podnośnika widłowego.

NR. ART.

Stanowisk

Szerokość

Długość

Podwójnie mocowane

Galwanizowane

Masa

34-FHB

12 szt

2000 mm

2000 mm

43 mm ø

Tak

348 kg

34-FHB14

14 szt

2000 mm

3000 mm

43 mm ø

Tak

450 kg

3 890 zł

4 390 zł



Paśnik dla bydła FHL

Galwanizowany paśnik dla bydła z bramkami-pułapkami, regulacją szerokości karmienia oraz wysokości zadaszenia. Stabilny paśnik ze wzmocnionym zadaszeniem i dnem oraz trzy solidne podpory łukowe. Wszystkie (cztery) boki są otwierane, aby zapewnić łatwe i elastyczne uzupełnianie paszy. Dzięki zadaszeniu pasza jest dobrze zabezpieczona przed niepogodą, a tym samym zawsze świeża i czysta. Solidne bramki-pułapki i łuk ochronny z rurek przy szczytach sufitowych gwarantują bezpieczeństwo zwierząt. FHL przeznaczone jest dla zwierząt bez rogów. Do przemieszczania wyposażono go od spodu w uchwyty do podnośnika widłowego.

NR. ART.

Stanowisk

Szerokość

Długość

Galwanizowane

Masa

Mocne drzwiczki

34-FHLN

12 szt

2000 mm

2000 mm

Tak

422 kg

Tak

34-FHL14

14 szt

2000 mm

3000 mm

Tak

553 kg

Tak

4 690 zł

6 290 zł



34-FR

Paśnik FR

Paśnik okrągły z solidnymi rurami ramowymi oraz trzema otwieranymi, galwanizowanymi sekcjami; prosty montaż.

Średnica 1400 mm Wysokość 650 mm
Podwójnie mocowane 32 mm \emptyset
Galwanizowane Masa 58 kg

690 zł



34-FR180

Paśnik FR180

Paśnik okrągły z solidnymi rurami ramowymi, trzema sekcjami o szczelnych łączeniach i prostym montażu. Nierdzewna konstrukcja zapewniająca długą żywotność.

Średnica 1800 mm Wysokość 500 mm
Podwójnie mocowane 32 mm \emptyset
Masa 57 kg

740 zł



34-FRB180

Paśnik dla koni FRB180

Paśnik dla koni z dziewięcioma stanowiskami paszowymi, przykrytymi wspornikami łukowymi gwarantującymi bezpieczeństwo zwierząt i minimalizującymi ryzyko utknięcia nóg, a do tego nierdzewna, lekka konstrukcja łatwa do montażu oraz dokładne łączenia ograniczające rozsypywanie paszy.

Stanowisk 9 szt Średnica 1800 mm
Wysokość 1000 mm Podwójnie mocowane 32 mm \emptyset
Podwójnie mocowany wspornik łukowy 32 mm \emptyset
Ukryte miejsca połączeń Masa 87 kg

1 190 zł



34-FRB

Paśnik dla koni FRB

Paśnik dla koni z 12 stanowiskami paszowymi, przykrytymi wspornikami łukowymi gwarantującymi bezpieczeństwo zwierząt i minimalizującymi ryzyko utknięcia nóg, a do tego galwanizowana, solidna konstrukcja łatwa do montażu z trzema sekcjami otwieranymi.

Stanowisk 12 szt Średnica 2300 mm
Wysokość 1200 mm Podwójnie mocowane 43 mm \emptyset
Podwójnie mocowany wspornik łukowy 43 mm \emptyset
Galwanizowane Masa 169 kg

2 290 zł



34-FHK05

Paśnik dla koni

Paśnik do karmienia balotami lub paszami objętościowymi luzem. Mały galwanizowany paśnik z gęstą kratownicą, która wydłuża spożywanie paszy przez konia. Dno wyposażono w elementy dystansowe, dzięki czemu pasza objętościowa nie trafia na ziemię. Pokrywa jest przymocowana do pętli po obu dłuższych bokach i obniża się w miarę ubywania paszy. Można z powodzeniem używać również bez pokrywy.

Szerokość kraty dystans 65 mm Galwanizowane
Dł. x Szer. x Wys. 1150 x 650 x 600 mm Masa 50 kg

690 zł



Paśnik dla koni

Uzupełnianie paszy odbywa się łatwo i szybko dzięki otwieraniu jednej z czterech przegród, którą przesuwają w bok. Umieszczenie w każdej przegrodzie trzech stanowisk paszowych o szerokości 325 mm minimalizuje rozsypywanie paszy. Wysokość zadaszenia można regulować tak, aby zapewnić jak najlepszą ochronę przed opadami. Zadaszenie jest również standardowo wyposażone w łuk ochronny dookoła, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo koni.

34-FHH8

Stanowisk 8 szt
Dł. x Szer. x Wys. 150 x 150 x 260 cm
Galwanizowane Masa 245 kg

2 990 zł

34-FHH

Stanowisk 12 szt
Dł. x Szer. x Wys. 200 x 200 x 270 cm
Galwanizowane Masa 370 kg

3 990 zł



34-FHBT

Paśnik dla koni FHBT

Galwanizowany paśnik dla koni, 12 stanowisk paszowych. Paśnik został opracowany we współpracy z weterynarzami i stadninami, tak aby zapewnić koniom jak największe bezpieczeństwo. Wsporniki są przykryte, dlatego zwierzę nie może włożyć w nie nogi lub zakleszczyć się w nich w inny sposób. Aby uniemożliwić koniom skaleczenie się o brzeg zadaszania, zostało ono wyposażone w łuk ochronny z okrągłych rurek. Przy konstruowaniu paśnika FHBT braliśmy przede wszystkim pod uwagę funkcjonalność i bezpieczeństwo. Wszystkie cztery boki są otwierane, co ułatwia umieszczenie w paśniku siana lub balotów kiszonki. Dzięki zadaszaniu pasza jest dobrze zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi i tym samym zawsze świeża i czysta. Możliwość regulacji wysokości zadaszania. Paśnik posiada trzy solidne podpory łukowe.

Długość x Szerokość 2000 x 2000 mm
 Podnośnik widłowy
 Stanowisk 12 szt
 Podwójnie mocowane 43 mm ø
 Galwanizowane Masa 403 kg

3 990 zł



34-FHPT

Paśnik z tworzywa dla koni

Paśnik Kelfri z tworzywa FHPT, z zadaszaniem i zakrytymi bokami, w pełni chroniący paszę objętościową przed deszczem i wiatrem. Został wykonany z odpornego na uderzenia i wpływ warunków atmosferycznych plastiku i nie posiada żadnych ostrych krawędzi. Całkowita wysokość paśnika wynosi 210 cm, boki mają po 210 cm długości i z każdej strony znajdują się dwa stanowiska paszowe. Zapewnia łącznie 8 stanowisk paszowych o wymiarach 35 x 106 cm. W celu napełnienia paśnika należy go przewrócić, a następnie postawić nad górnym balotem – można też podnieść cały paśnik np. za pomocą podnośnika widłowego lub chwytaka do balotów, chwytając za stanowiska paszowe.

Stanowisk 8 szt
 Dł. x Szer. x Wys. 2100 x 2100 x 2100 mm
 Masa 160 kg

4 990 zł

Akcesoria :
 Siatka na siano 590 zł
 Zawias do otwierania drzwi 59 zł



NOWY!



34-SF

Paśnik dla owiec SF

Okrągły paśnik dla owiec z 24 stanowiskami paszowymi, a dzięki dolnej osłonie o wysokości 28 cm i ukośnym prętom odpowiedni także dla jagniąt. Galwanizowana, lekka konstrukcja łatwa do montażu i transportu.

Wysokość całkowita 900 mm
 Wysokość obręczy 280 mm
 Średnica 1740 mm
 Stanowisk 24 szt
 Masa 50 kg Galwanizowane

Akcesoria :
 34-SFRB Regulowana obręcz 99 zł
 Wzmocnia paśnik i uniemożliwia jagniętom oraz mniejszym owcom wejście do środka. W cenie 6 blokad.

590 zł



34-SFT

Zadaszony paśnik dla owiec


Galwanizowany paśnik dla owiec, z zadaszaniem i 18 stanowiskami paszowymi. Minimalizuje rozsypywanie paszy i zapobiega deptaniu przez zwierzęta po pożywieniu! Dzięki zadaszaniu pasza jest dobrze zabezpieczona, a tym samym zawsze świeża i czysta. Oba dłuższe boki są otwierane. Wyposażony w trzypunktowy układ zawieszania ułatwiający transport.

Stanowisk 18 szt Dł. x Szer. 1800 x 1200 mm
 Szerokość daszku 2200 mm Wysokość krat od podłoża 1400 mm
 Szerokość krat 1560 mm Masa 175 kg


1 990 zł

Bramy, ogrodzenia, wyposażenie obór i stajni

Elementy wyposażenia pomieszczeń hodowlanych oraz bramki Kellfri są mocne, wytrzymałe i dostosowane do poszczególnych gatunków zwierząt – bydła, koni i owiec. Bez względu na to, czy interesuje Cię budowa nowych obiektów czy przebudowa istniejących, obory wolnostanowiskowe czy uwięziowe, oferujemy mnóstwo elastycznych rozwiązań pod kątem funkcjonalności i zapewnienia bezpieczeństwa zwierzętom. Jeżeli trudno Ci określić, co będzie Ci najbardziej potrzebne, poproś o radę jednego z naszych wykwalifikowanych sprzedawców.

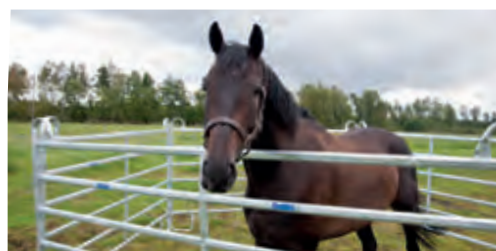

Ogrodzenia firmy Kellfri to mobilny system przenośnych, stabilnych bramek ułatwiający budowę furtek przepędowych, boksów i wygrodzień. W okresie zimowym bramki mogą być wykorzystywane do budowy spaceriaków lub jako wyposażenie hal wybiegowych. Bramki posiadają solidną konstrukcję i odpowiednio dobraną wysokość. Można je łatwo łączyć odpowiednio dla bydła i koni.

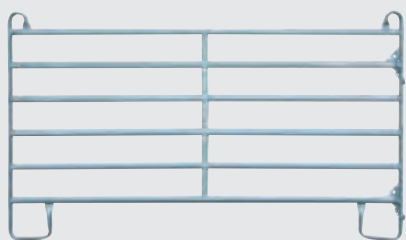


25-300160

Przenośna bramka z podporą łukową

Rury spłaszczone owalnie. Rura końcowa wygięta w kształcie litery U w celu uchronienia zwierząt przed zranieniem podczas próby wydostania się z ogrodzenia. Podpora łukowa zapobiega zapadaniu się bramki w grunt. Zamknięcie: ogniwo z mocowaniem.

Wysokość całkowita 1700 mm
Szerokość całkowita 3000 mm
Konstrukcja rurowa 50/30 mm
Galwanizowane Masa 36 kg

359 zł

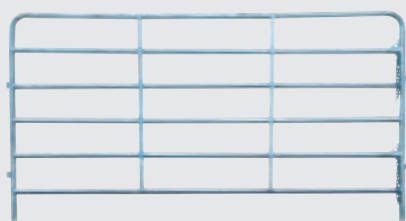


25-300157

Przenośna bramka z hakiem i ogniwem

Okrągłe rury. Zamykanie: na boleć i ogniwo.

Wysokość całkowita 1570 mm
Szerokość całkowita 3000 mm
Konstrukcja rurowa 41 mm Ø
Galwanizowane Masa 36 kg

399 zł

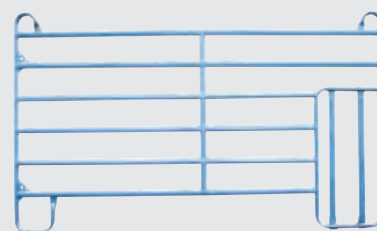


25-300160KS

Bramka z wejściem dla cieląt

Płasko-owalnych rurek. Szerokość przejścia dla cieląt można dostosować do rozmiarów zwierzęcia. Zamknięcie: ogniwa z szekłą.

Wysokość całkowita 1700 mm
Szerokość całkowita 3000 mm
Konstrukcja rurowa 50/30 mm
Szerokość otworu drzwiowego 520 mm
Całkowita wysokość otworu drzwiowego 1020 mm
Galwanizowane Masa 40 kg

499 zł

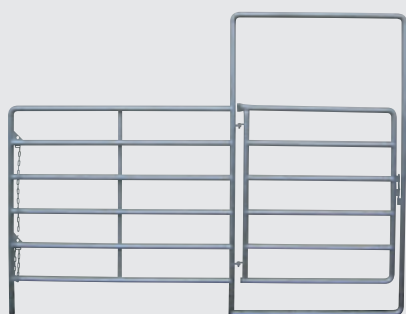


25-300158D

Bramka przenośna z drzwiami

Okrągłe rury. Zamknięcie: ogniwo z mocowaniem. Sprężynowe zamknięcie drzwi.

Wysokość całkowita 1550 mm
Szerokość całkowita 3000 mm
Konstrukcja rurowa 43 mm Ø
Szerokość otworu drzwiowego 1200 mm
Całkowita wysokość otworu drzwiowego 2200 mm
Galwanizowane Masa 63 kg

629 zł

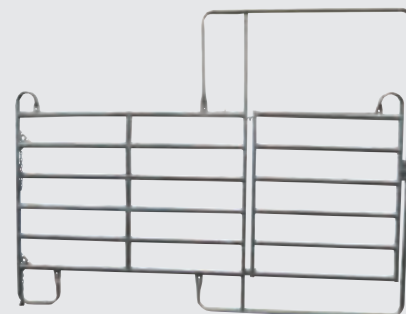


25-300159D

Przenośna bramka z podporą łukową z drzwiami

Wysokie i szerokie drzwi. Podpory łukowe = łatwe przemieszczanie. Rury o profilu płaskoowalnym

Dł. x Szer. x Wys. 3,0 x 0,3 x 2,3 m
Wymiary rury 50 x 30 mm
Szerokość całkowita drzwi 1200 mm
Wysokość całkowita 1700 mm (drzwi 2300 mm)
Galwanizowane Masa 63 kg

629 zł

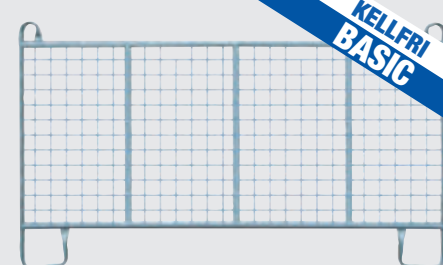

25-300160NL

Przenośna bramka z siatki z podporą łukową

Rury o profilu płaskoowalnym i mocna siatka stalowa. Rura końcowa wygięta w kształcie litery U w celu uchronienia zwierząt przed zranieniem podczas próby wydostania się z ogrodzenia. Zamknięcie: ogniwo z mocowaniem. Otwory do wkładania widel od palet.

Wysokość całkowita 1700 mm
Szerokość całkowita 3000 mm
Konstrukcja rurowa 50/30 mm
Masa 28 kg

399 zł



25-FGD

Bramka-pułapka z drzwiami

Mocna, galwanizowana bramka-pułapka z drzwiami przesuwными. Pasuje do przenośnych bramek firmy Kellfri.

Dł. x Szer. 900/1160 x 2000 mm
Wielkość 40 x 40 mm i 60 x 30 mm
Galwanizowane Masa 55 kg

579 zł




Bramki

Regulowane, estetyczne i praktyczne zamknięcia dróg, pastwisk i różnych przejść. Zapewniona trwałość i wytrzymałość. Konstrukcja w całości z rur o średnicy 43 mm. Dzięki solidnej konstrukcji mogą być stosowane w pomieszczeniach dla zwierząt do wygradzania przejść itp. Regulowane mocowanie. Standardowo wyposażone w zapiecia, zawiasy i zawleczki.

NR. ART.	25-200	25-300	25-365	25-425	25-460	25-500
Długość	2000 mm	3000 mm	3650 mm	4250 mm	4600 mm	5000 mm
Wysokość	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Masa	32 kg	45 kg	48 kg	58 kg	62 kg	66 kg
Galwanizowane	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Rura	43 mm Ø	43 mm Ø	43 mm Ø	43 mm Ø	43 mm Ø	43 mm Ø
	299 zł	349 zł	489 zł	569 zł	599 zł	679 zł

05-H Słupek podwieszający 190 zł 05-L Słupek blokujący 80 zł 05-110 Uchwyt do mocowania ściennego 35 zł

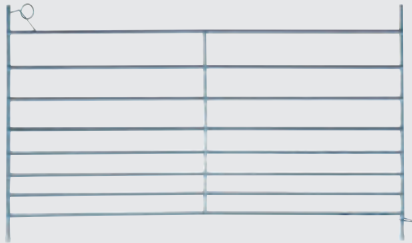


Bramki dla owiec

Bramki dla owiec firmy Kellfri pozwalają szybko i sprawnie budować zagrody dla owiec. Stabilne i elastyczne. Pierścienie metalowe umożliwiają proste łączenie poszczególnych elementów. Bez luźnych części. Rozmiar rur: 20 mm. Odstępy pomiędzy poziomymi rurkami począwszy od dołu bramki wynoszą : 8/8/9/10/13/14/16 cm. Wysokość od dołu do najwyższej rury wynosi 107 cm.

NR. ART.	25-F1500	25-F2000
Długość	1500 mm	2000 mm
Wysokość	1200 mm	1200 mm
Masa	9 kg	11 kg
Konstrukcja rurowa	20 mm ø	20 mm ø
Galwanizowane	Tak	Tak

115 zł

145 zł

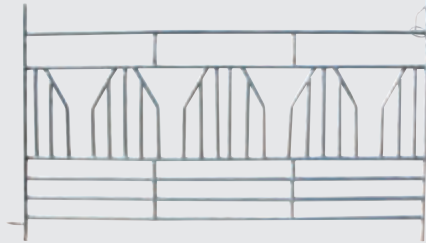

25-FF2004

Drabina paszowa dla owiec

Drabina paszowa dla owiec. Cztery stanowiska rozmieszczone w odstępach co 45 cm. Produkt wykonany z materiałów galwanizowanych. Możliwość łatwego dopasowania do bramek dla owiec firmy Kellfri.

Długość 200 cm
Wysokość 120 cm
Odstęp pomiędzy stanowiskami 45 cm
Otwór stanowiska 11 cm
Masa 15 kg

145 zł




25-F1200D

Bramka dla owiec z drzwiami

Możliwość łatwego dopasowania do bramek dla owiec firmy Kellfri. Produkt wykonany z materiałów galwanizowanych.

Szerokość 120 cm
Wysokość 120 cm
Profil ramy 50*50
Masa 14 kg

195 zł

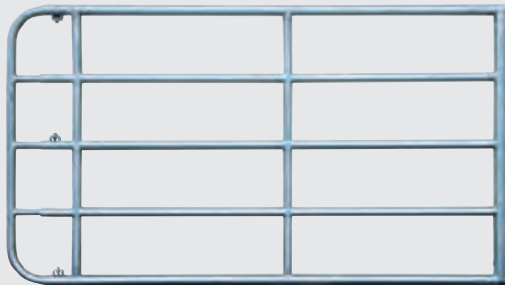

05-VFTGS
Mocowanie ściennie

05-20
System zamykania

Bramki teleskopowe TG

Bramki teleskopowe doskonale sprawdzają się w przejściach, które wymagają otwierania i zamykania, zarówno w pomieszczeniach gospodarczych jak i na zewnątrz. Dostarczane z mocowaniami ściennymi i systemem zamykającym. Bramki teleskopowe firmy Kellfri z rurami o wymiarze 42 mm są funkcjonalnym rozwiązaniem przeznaczonym do wieloletniego użytkowania. Bramka dostępna jest w 5 długościach, od 1400 do 6000 mm.

NR. ART.	25-TG200	25-TG300	25-TG400	25-TG500	25-TG600
Długość	1,4 - 2,0 m	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m
Wysokość	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Masa	25 kg	30 kg	40 kg	47 kg	57 kg
Galwanizowane	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Odstęp między rurami	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm
Mocowanie ściennie	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
System zamykania	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

199 zł

329 zł

399 zł

429 zł

599 zł



05-VFTGS
Mocowanie ściennie

Bramki teleskopowe TGL

Bramki teleskopowe firmy Kellfri z rurami o wymiarze 60 mm są funkcjonalnym rozwiązaniem o konstrukcji wytrzymałej na nacisk nawet największych zwierząt. Bramka dostępna jest w 5 długościach, od 2000 do 6000 mm. Wymiary rury, część żeńska 60 mm. Wymiary rury, część męska 48 mm. Galwanizowane.


NR. ART.	25-TGL300	25-TGL400	25-TGL500	25-TGL600
Długość	2,0 - 3,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 5,0 m	5,0 - 6,0 m
Wysokość	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Masa	76 kg	100 kg	121 kg	151 kg
Galwanizowane	Tak	Tak	Tak	Tak
Odstęp między rurami	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Mocowanie ściennie	Standard	Standard	Standard	Standard
System zamykania	Standard	Standard	Standard	Standard

859 zł

929 zł

1 149 zł

1 779 zł

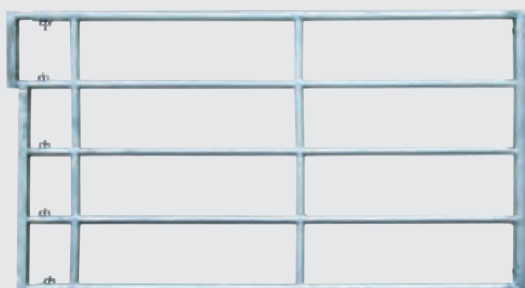

05-VFTGS
Mocowanie ściennie

Bramka teleskopowa z możliwością otwierania

Bramki teleskopowe z możliwością otwierania firmy Kellfri to konstrukcje rurowe (wymiary rury: 42 mm), które gwarantują elastyczność i pozwalają na wieloletnią eksploatację. Wymiary rury, część żeńska 42/35 mm. Wymiary rury, część męska 35/28 mm. W zestawie znajdują się uchwyty do mocowania ściennego.

NR. ART.	25-TGD300	25-TGD400	25-TGD500
Długość	2000 - 3000 mm	3000 - 4000 mm	4000 - 5000 mm
Wysokość	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Masa	34 kg	43 kg	52 kg
Galwanizowane	Tak	Tak	Tak
Odstęp między rurami	228 mm	228 mm	228 mm
Mocowanie ściennie	2 szt	2 szt	2 szt

399 zł

499 zł

599 zł




25-300160TD

Plandeka do bramek 3,0 m

Mocna, wytrzymała plandeka, dopasowana do bramek 3-metrowych. Może służyć na przykład jako osłona przed wiatrem, wyгородzenie czy zagroda do kocenia się owiec. Wykończona dookoła mocnymi oczkami. Proste mocowanie za pomocą załączanej linki.

Dł. x Szer. 2880 x 1200 mm

199 zł

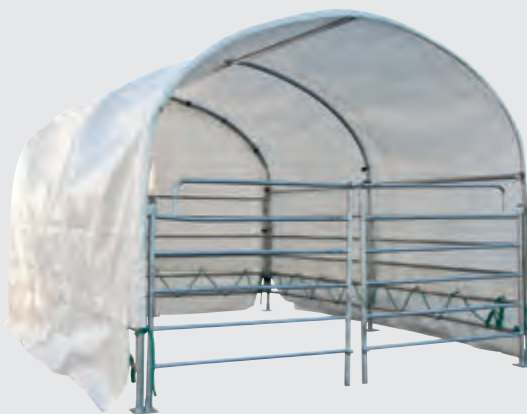

25-T300K

Osłona przeciwwiatrowa dla owiec

Osłona przeciwwiatrowa jest dostarczana w postaci niezmontowanej, jako kompletny zestaw zawierający bramki, wsporniki, linę, śruby, nakrętki, galwanizowane kołki oraz płótno chroniące z trzech stron.

Dł. x Szer. x Wys. 3 x 1,8 x 1,7 m (wraz z bramkami) Masa 83 kg Rura stalowa 25/19 mm Plandeka PVC 300 g/m²

1 990 zł



Dach rozkładany 6 x 6 m

Plandeka chroni od góry oraz z 3 stron. Osłona przeciwwiatrowa jest kotwiona za pomocą dołączonych kołków. Osłona przeciwwiatrowa jest sprzedawana w dwóch wykonaniach, wraz z bramkami z podporami łukowymi lub bez nich. Osłona jest dostarczana w postaci niezmontowanej, jako kompletny zestaw zawierający wsporniki, linę, śruby, nakrętki i kołki.

NR. ART.	25-T600K	25-T600
Dł. x Szer. x Wys.	6 x 6 x 4 m (wraz z bramkami)	6 x 6 x 4 m (wraz z bramkami)
Bramki	6 szt bramek 25-300160	Niedołączone do zestawu
Plandeka	PVC szarozielona 600 g/m ²	PVC szarozielona 600 g/m ²
Kołki galwanizowane	12 szt	12 szt

8 450 zł

6 590 zł

25-T600G

Szczyt z otworem do osłony przeciwwiatrowej

Wyposażona w mocne zamki błyskawiczne i z możliwością podwieszenia dostosowaną do wielkości zwierząt, na dolnej krawędzi wejścia obciążnik minimalizujący łopotanie i ułatwiający zamykanie – osłona może w ten sposób pełnić rolę wiaty lub magazynku zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych.

Otwór szer. x wys. 2700 x 3100 mm Masa 15 kg

1 090 zł



NOWY!

Przedłużenie osłony przeciwwiatrowej 3,0 m.

Wydłużona osłona podnosi poziom zabezpieczenia oraz oczywiście zwiększa miejsce dla zwierząt o 18 m². Element przedłużający dostarczany jest z łukami dachowymi, ale bez bramek z podporami łukowymi.

25-T6003
Element przedłużający (bez bramek)

3 290 zł



NOWY!



25-FVF

Mocowanie ścienne bramka dla owiec

Mocowanie ścienne do bramek dla owiec 1,5 i 2,0 m

Wysokość 1200 mm 70*4mm Masa 5 kg

79 zł



22-501509

Siatka do ogrodzeń dla drobiu

Galwanizowana siatka do ogrodzenia dla drobiu, z oczkami 50 mm. W rolkach o długości 50 m, do wznoszenia ogrodzeń dla drobiu, klatek dla królików lub zabezpieczeń przed drobną zwierzyną wokół krzewów i drzew.

Wysokość 1,5 m
Długość 50 m
Rozmiar ok sieci 50 mm
Średnica drutu 0,9 mm

219 zł




22-100902

Płot dla owiec

Płoty dla owiec firmy Kellfri są ocynkowane, co przedłuża ich żywotność. U dołu siatka posiada gęstsze oczka. W rolce 100 m.

Szerokość 100 m Wysokość 0,9 m
Masa 43 kg

270 zł



22-1002002

Płot przeciw dzikim zwierzętom

Płot przeciw dziczyźnie Kellfri jest ocynkowany dla wydłużenia żywotności. Każda rolka ma 100 m długości i 2 m wysokości. Siatka jest pleciona z mniejszymi oczkami u spodu, aby zatrzymać mniejsze zwierzęta. Średnica drutu 2mm z mocniejszą budową u podstawy i na szczycie.

690 zł



22-240110

Bramki robocze

Bramki robocze Kellfri do tymczasowego zamykania są produkowane ze stali galwanizowanej. Bramki są łatwe do połączenia i można je zestawiać razem nawet na nierównym podłożu. Nie da się przedostać pomiędzy brankami, a płaskie stopki zwiększają bezpieczeństwo ruchu pieszych (zmniejszają ryzyko potknięcia się). Standardowo dostarczane z odblaskami w zestawie.

Długość 2400 mm Wysokość 1100 mm
Rama stalowa 38 mm Ø Odblask 1600 x 100 mm
Galwanizowane Masa 16,6 kg

219 zł



22-350550

Szlaban drogowy teleskopowy

Szlaban teleskopowy Kellfri jest trwałą i solidną konstrukcją. Szlaban jest regulowany w przedziale 3,5 – 5,5 m a słupki mają wysokość 1,8 m. Szlaban można zamknąć za pomocą kłódki, która jest chroniona od uderzeń i warunków atmosferycznych. Wszystkie elementy są produkowane z galwanizowanej stali z odblaskami w standardzie.


Długość 3500 - 5500 mm Wysokość 900-1200 mm
Szlaban teleskopowy 3500 x 60 mm
Mocowanie rury do szlabanu 900 x 70 mm
Rura 2500 x 50 mm Słupek 1800 mm
Galwanizowane Masa 40 kg Odblask Bez kłódki

439 zł



Wyposażenie stajni i obór

Firma Kelfri posiada szeroki asortyment wysokiej jakości, odpornego na zużycie, systemowego wyposażenia obór. Urządzenia są proste w montażu i mogą być według życzenia dowolnie ze sobą połączone. Oferujemy również duży wybór okuć, słupków, rur i mocowań ściennych.

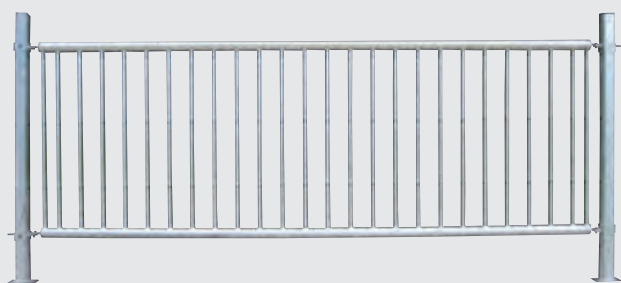

Bramka rurowa z wejściem i bez wejścia

Bramki rurowe przeznaczone są do zabezpieczania przejść, do boksów i wygrodzień. Posiadają stabilną konstrukcję i mogą być elastycznie wykorzystywane do wielu różnych celów. Rama zbudowana jest z rur 60 x 3, 25 mm, rury pionowe mają wymiary 27 x 2, 5 mm.

NR. ART.	25-308	25-308D Z DRZWIAMI
Długość	3280 mm	3080 mm
Wysokość	1165 mm	1165/1865 mm
cc	133 mm	133 mm
Galwanizowane	Tak	Tak
Masa	73 kg	88 kg

829 zł

1 040 zł




Przegrody do boksów żywieniowo-legowiskowych

Przegrody do boksów żywieniowo-legowiskowych pozwalają zwierzętom na swobodne wstawanie. Wolno wisząca przegroda montowana na rurze 60 x 3, 25 z przodu boksu sprawia, że zwierzę może poruszać się zarówno w przód jak i na boki. Przegroda do boksów żywieniowo-legowiskowych dla dorosłych zwierząt >400 kg i młodych zwierząt >250 kg. Na przegrodach montuje się rygiel karkowy (48 x 3,25 mm), który stabilizuje przegrodę i ukierunkowuje zwierzęta do właściwej pozycji w boksie tak, by nie kładły się zbyt głęboko.

NR. ART.	25-LBU1300 MŁODE ZWIERZĘTA	25-FBA PRZEGRODA
Długość	1310 mm	1485 mm
Wysokość	884 mm	560 mm
Galwanizowane	Tak	Tak
Masa	13 kg	13 kg

199 zł

209 zł

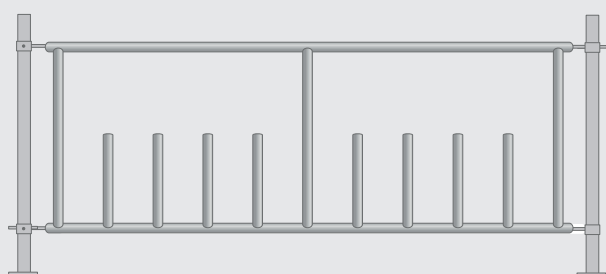


Przegroda ze szczelkami pionowymi

Przegroda ze szczelkami pionowymi dla zwierząt rogatych ze swobodnym dostępem do paszy. Odpowiednia dla zwierząt, które mogą mieć stały dostęp do paszy. Jej kształt zmniejsza straty paszy, ponieważ zwierzę nie musi wycofywać się, gdy podczas jedzenia jest przeganiane przez inne zwierzęta. Wystarczy, że uniesie głowę i przesunie się w bok. Przegrodę w całości wykonano z rur 60 x 3, 25 mm.

NR. ART.	25-PF300 300MM/10 OTWORÓW
Długość	3240 mm
Wysokość	950 mm
Galwanizowane	Tak
Masa	64 kg

729 zł

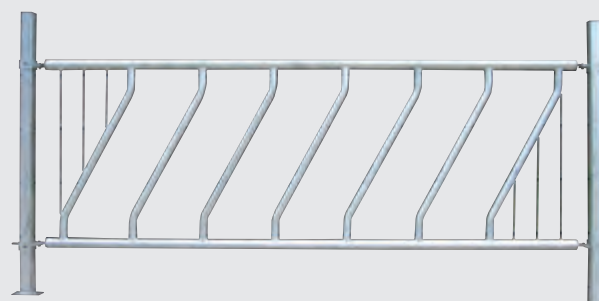

Drabina ze szczelkami skośnymi

Drabiny ze szczelkami skośnymi ze swobodnym dostępem do paszy. Drabiny ze szczelkami skośnymi są dobrym rozwiązaniem dla obór wolnostanowiskowych. Kształt drabiny utrudnia zwierzętom ściąganie pożywienia ze stołu paszowego, co zmniejsza straty paszy. (nieodpowiednia dla zwierząt rogatych). Rury poziome 60 x 3, 25 mm, pionowe 48 x 3,25.

NR. ART.	25-DF300 6PL
Długość	3000 mm
Wysokość	950 mm
cc	400 mm
Galwanizowane	Tak
Masa	59 kg

729 zł



25-JF300


Drabina paszowa z regulowanym rygłem karkowym

Jeszcze jedna opcja w elastycznym systemie bramek Kelfri. Drabina paszowa z regulowanym rygłem karkowym dla rosnących zwierząt lub nowej hodowli. Galwanizowana w całości solidna konstrukcja z wieloma możliwościami montażu. W zestawie z 4 płaskownikami.

Dł. x Wys. 3000 x 1070 mm Rury okrągłe 60*3.25 Masa 64 kg

729 zł

NOWY!

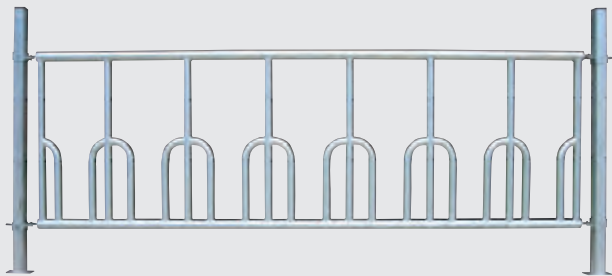

Drabiny stałe i paszowe

Drabiny stałe i paszowe nadają się zarówno dla młodych jak i dorosłych zwierząt. Przeznaczone są do obór wolnostanowiskowych lub uwięziowych i stanowią najpopularniejszy model drabin paszowych. Rury poziome 60 x 3, 25 mm, pionowe 48 x 3,25. Typ UF400, UF500 i UF600 posiada rury o średnicy 56 mm.


NR. ART.	25-FF4X750 4 STANOWISKA	25-FF5X700 5 STANOWISKA	25-FF7X500 7 STANOWISKA	25-FF8X400 8 STANOWISKA
Długość	2910 mm	3300 mm	3410 mm	3130 mm
Wysokość	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm
cc	750 mm	700 mm	500 mm	400 mm
Galwanizowane	Tak	Tak	Tak	Tak
Masa	67 kg	80 kg	90 kg	95 kg

799 zł

1 099 zł

1 099 zł

1 199 zł

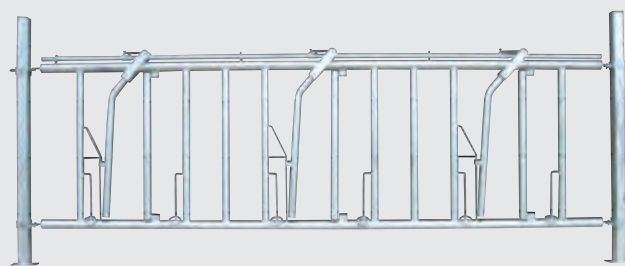

Drabina paszowa samoblokująca

Drabiny paszowe samoblokujące stosuje się w ciągach przepędowych lub boksach. Zamknięcie zwierzęcia w ciągu przepędowym lub boksie ułatwia obchodzenie się z nim w przypadku, gdy istnieje konieczność przeprowadzenia zabiegów medycznych, inseminacji itp. Konstrukcja drabiny pozwala na przywiązanie do niej zwierzęcia przy pomocy ogniwa. Rury poziome 60 x 3, 25 mm, pionowe 48 x 3,25.

NR. ART.	25-FL4X750 4 STANOWISKA	25-FL4X700 4 STANOWISKA	25-FL5X600 5 STANOWISKA
Długość	2970 mm	2810 mm	2970 mm
Wysokość	1100 mm	1100 mm	1100 mm
cc	750 mm	700 mm	600 mm
Galwanizowane	Tak	Tak	Tak
Masa	106 kg	105 kg	104 kg

1 250 zł

1 250 zł

1 250 zł

Okucia, słupki, rury i mocowania ścienne

Oferowane przez firmę Kellfri wyposażenie stajni i obór ma charakter systemowy i pozwala łączyć poszczególne elementy zgodnie z życzeniem naszych Klientów. Proponujemy Państwu szeroki asortyment okuć, słupków, rur i uchwytów ściennych.

NR. ART.	Nazwa	
05-B70D	Okucie 70 podwójne	20 zł
05-B70DR	Okucie 70 podwójne proste	20 zł
05-B70DV	Okucie 70 podwójne kątowe	20 zł
05-B70E	Okucie 70 pojedyncze	20 zł
05-B70PF	Okucie 70 mocowanie deskowe, płytka + 2 obejmy	50 zł
05-B70R48	Okucie montażowe 48 mm rura na słupku 70 x 70,	20 zł
05-B70T	Okucie 70 potrójne	20 zł
05-B70VK	Okucie 70 vk-Mocowanie	30 zł
05-B70VKF	Okucie 70 vk-Mocowanie	35 zł
05-BN70S	Okucie do rygla karkowego, montaż na słupku 70 x 70,	20 zł
05-BUN70L	Okucie do wyprowadzonego rygla karkowego 20 cm, montaż na słupku 70 x 70,	30 zł
05-BUN70S	Okucie do wyprowadzonego rygla karkowego 15 cm, montaż na słupku 70 x 70,	30 zł
05-FBES	Okucie stałe pojedyncze przykręcane	20 zł
05-FBS	Okucie stałe przykręcane,	20 zł
05-FBUN	Okucie stałe do wyprowadzonego rygla karkowego, przykręcane do słupka,	25 zł
05-FN	Wzmocnienie do rygla karkowego 1 szt./ złącze rurowe,	15 zł
05-HFL	Uchwyt do przegrody samoblokującej,	20 zł
05-K60	Klamra montażowa 62 przykręcana do słupka,	15 zł
05-NH70	Gniazdo czworokątne odlewane 70 słupki 80 x 80 x 4 l = 300,	50 zł
05-NS7020	Trzpień czworokątny odlewany 70 x 70 l = 2000,	150 zł
05-NS7060	Trzpień czworokątny odlewany 70 x 70 l = 6000,	450 zł
05-NSL7012	Trzpień czworokątny odlewany, galwanizowany, boks legowiskowy 70 x 70 x 4 l = 1200,	130 zł
05-R48GM	Rura okrągła 48 x 2,3, l = 6000,	270 zł
05-R60GM	Rura okrągła 60 x 2,3, l = 6000 razem z kołnierzem,	340 zł
R05-RH50	Obejma rurowa do rygla karkowego 50 mm	26 zł
R05-RH60	Obejma rurowa do rygla karkowego 60 mm	25 zł
05-SS7016	Słupki przykręcane 70 x 70, l = 1600,	150 zł
05-SS7030	Słupki przykręcane 70 x 70, l = 3000,	290 zł
05-VKF110	Uchwyt do poidła 110 x 80,	30 zł



05-B70D




05-B70DR



05-B70DV



05-B70E



05-B70PF



05-B70R48



05-B70T



05-B70VK




05-B70VKF




05-BN70S



05-BUN70S



05-FBES



05-FBUN






05-FBS



05-HFL

Konie, stajnia, ujeżdżalnia

Konie to wyjątkowe zwierzęta. Nie tylko pracują, ale również pomagają nam aktywnie wypoczywać. Troska o te zwierzęta i pragnienie, aby jak najlepiej się nimi zaopiekować, przyświecały nam, kiedy projektowaliśmy nasze produkty. Produkty bezpieczne, przemyślane i w przystępnej cenie. Znajdziesz tu wiele artykułów, które możesz wykorzystać i ułatwić sobie wykonywanie codziennych obowiązków, np. bronie do maneży, przyczepy do przeszkód oraz karuzele i boksy dla koni.

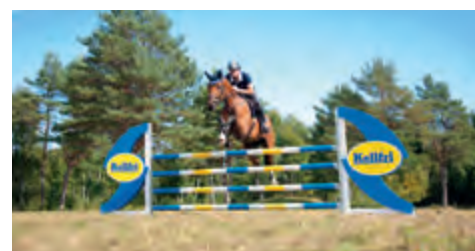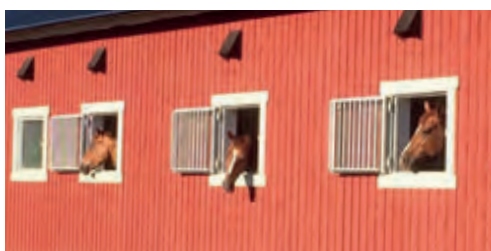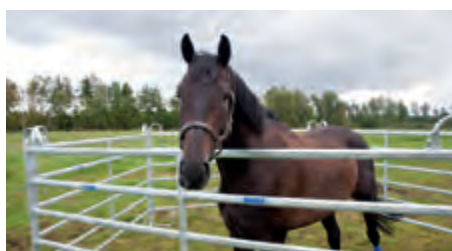



28-HHS

Stojak pod przeszkody

Lekki galwanizowany stojak, który może być wykorzystywany na zewnątrz. Solidna stopka i otwory na podpórki drąga po obu stronach słupka. Produkt sprzedawany parami wraz z dwiema podpórkami drąga.

Wysokość 1800 mm
Wymiary stopki 600 x 600 mm
Wymiary słupka 50 x 50 mm
Masa 10 kg Galwanizowane

249 zł/para

Aksesoria :

28-HS Uchwyt pod drąg 15 zł




28-HHB

Drąg przeszkoda dla koni

Okrągły drąg drewniany, 3,0 m, wykonany z nieobrobionego drewna sosnowego. Możliwość powstawania pęknięć.

Szerokość 3000 mm Dimension \varnothing 100 mm
Masa ca 12 kg

45 zł




28-CVB

Stojak na cavaletti

W zależności od sposobu ustawienia stojaka, można umieścić drąg na trzech różnych wysokościach: 15, 30 lub 45 cm. Mocowanie drąga ma średnicę 10 cm. Wyposażony w śrubę blokującą.

Dł. x Szer. x Wys. 500 x 500 x 100 mm
Masa 5 kg

95 zł

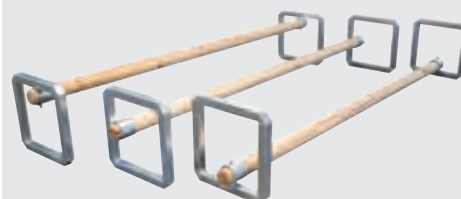


28-CPKT

Pakiet cavaletti

6 stojaków na cavaletti
3 drągi

621 zł




28-HPAKET

Bazowy pakiet przeszkód

8 stojaków do przeszkód
12 drągów
24 uchwyty pod drągi

1 482 zł

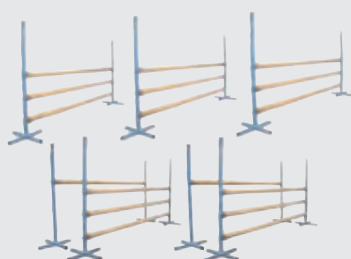


28-HPKTM

Średni pakiet przeszkód

14 stojaków do przeszkód
17 drągów
34 uchwyty pod drągi

2 327 zł

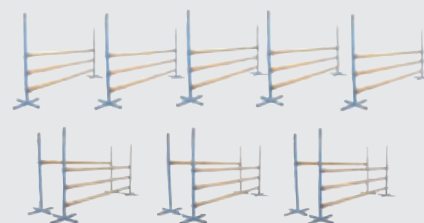


28-HPKTP

Pakiet przeszkód plus

22 stojaków do przeszkód
27 drągów
54 uchwyty pod drągi

3 676 zł

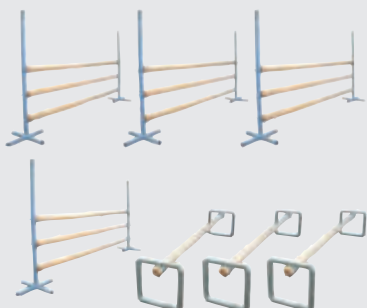


28-HPKBT

Bazowy treningowy pakiet przeszkód

8 stojaków do przeszkód
6 stojaków na cavaletti
15 drągów 24 uchwyty pod drągi

2 103 zł




28-HPKMT

Średni treningowy pakiet przeszkód

14 stojaków do przeszkód
6 stojaków na cavaletti
20 drągów 34 uchwyty pod drągi

2 948 zł

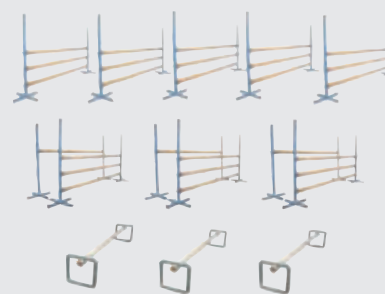

28-HPKPT

Treningowy pakiet przeszkód Plus

22 stojaków do przeszkód
6 stojaków na cavaletti
30 drągów 54 uchwyty pod drągi

4 297 zł



28-HBF300EXGP

Front z drzwiami uchylnymi 3,0 m

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3000 mm
Wejście do boksu 1200 mm
Wysokość wypełnienia drewnem z przodu 1300 mm

Z deskowaniem świerkowym

2 900 zł

Z deskowaniem z tworzywa 3 350 zł

28-HBF350EXGP

Front z drzwiami uchylnymi 3,5 m

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3500 mm
Wejście do boksu 1200 mm
Wysokość wypełnienia drewnem z przodu 1300 mm

Z deskowaniem świerkowym

3 200 zł

Z deskowaniem z tworzywa 3 650 zł



28-HBF300GP

Front z drzwiami przesuwными 3,0 m

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3000 mm
Wejście do boksu 1200 mm
Wysokość wypełnienia drewnem z przodu 1300 mm

Z deskowaniem świerkowym

2 650 zł

Z deskowaniem z tworzywa 3 100 zł

28-HBF350GP

Front z drzwiami przesuwными 3,5 m

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3500 mm
Wejście do boksu 1200 mm
Wysokość wypełnienia drewnem z przodu 1300 mm

Z deskowaniem świerkowym

2 950 zł

Z deskowaniem z tworzywa 3 400 zł



28-HBM300GP

Ścianka działowa 3,0 m

Wysokość boksu 2264 mm Długość 3000 mm
Wysokość wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Z deskowaniem świerkowym

1 650 zł

Z deskowaniem z tworzywa 2 100 zł

28-HBM350GP

Ścianka działowa 3,5 m

Wysokość boksu 2264 mm Długość 3500 mm
Wysokość wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Z deskowaniem świerkowym

1 950 zł

Z deskowaniem z tworzywa 2 400 zł



28-HBM300TGGP

Ścianka działowa 3,0 m, pełna, z kratownicą

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3000 mm
Wys. wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Z deskowaniem świerkowym

1 850 zł

Z deskowaniem z tworzywa 2 300 zł

28-HBM350TGGP

Ścianka działowa 3,5 m, pełna, z kratownicą

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3500 mm
Wys. wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Z deskowaniem świerkowym

2 350 zł

Z deskowaniem z tworzywa 2 800 zł



28-HBM300TGP

Ścianka działowa 3,0 m, pełna, bez kratownicy

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3000 mm
Wys. wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Z deskowaniem świerkowym

1 850 zł

Z deskowaniem z tworzywa 2 300 zł

28-HBM350TGP

Ścianka działowa 3,5 m, pełna, z kratownicą

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3500 mm
Wys. wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Z deskowaniem świerkowym

2 150 zł

Z deskowaniem z tworzywa 2 600 zł

28-PPG2560

Deska z tworzywa sztucznego do boksów dla koni

Deska z tworzywa sztucznego łączona na pióro i wpust do boksów dla koni.
Długość 2560 mm

89 zł

Długość 2800 mm 99 zł



28-FG

Kratownica do stajni

Długość 1350 mm Wysokość 850 mm
Rura stalowa 25 mm Masa 15,5 kg


299 zł



28-HBVF

Okucia ścienne do boksów dla koni

29 zł



28-HB1

Okucie proste do boksów dla koni (1 ścianka)

19 zł



28-HB2

Okucie proste do boksów dla koni (2 ścianki)

29 zł



28-HB3

Okucie do boksów dla koni (3 ścianki)

39 zł



28-HB2V

Okucie kątowe do boksów dla koni (2 ścianki)

29 zł



28-HBGK

Połączone kule do boksów dla koni

79 zł

28-HBS

Słupek do boksów dla koni

Galwanizowany słupek 50 x 50 mm

179 zł




Front z drzwiami uchylnymi szczegółowe zdjęcia





Front z drzwiami przesuwными szczególowe zdjęcia

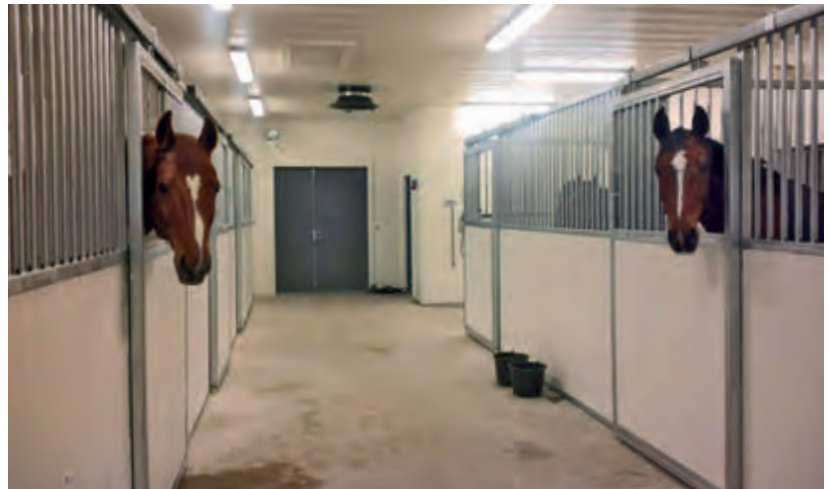



28-VBS

Przyczepa do przeszkód

Jeżeli chcesz wykorzystać przyczepę także do innych celów, wystarczy zdjęć wieszak na drągi - zyskujesz wówczas przyczepę z płaską platformą o wymiarach: 226 x 100 cm. Platformę wykonano ze stali z wzorem siatkowym, który zapobiega przyczepianiu się materiału. Przyczepa może być ciągnięta przez quad (lub inny pojazd ze złączem kulowym 50 mm), a dyszel jest wyposażony w uchwyt, dzięki czemu przyczepa nadaje się także do ciągnięcia ręcznego. Wysokość platformy od ziemi wynosi 40 cm, a wieszak ma wysokość 140 cm. Wieszak może być zawieszony na ścianie i służyć jako stały uchwyt na drągi np. w ujeżdżalni. Przyczepa jest pomalowana, a platformę wykonano ze starannie pomalowanej blachy z wzorem siatkowym.

Długość wraz z hakiem 3110 mm

Długość bez haka 2260 mm

Szerokość 1000 mm

Wysokość vagn 400 mm do platformy

Wysokość wieszaka 1400 mm d platformy do górnej części wieszaka

Ładowność 600 kg

Hak Zaczep kulowy 50 mm

Koła 13x5.00-6

1 590 zł

Rozwiązanie alternatywne:

28-V Przyczepa 1 250 zł

28-BS Wieszak na drągi 540 zł



28-VBS+

Przyczepa do przeszkód

Solidna, galwanizowana przyczepa na przeszkody, „starsza siostra” naszej aktualnie dostępnej przyczepy malowanej. Praktyczne rozwiązanie, gdy na czas bronowania podłóża trzeba przemieścić przeszkody lub jako mobilny system przechowywania przeszkód. Przyczepa posiada solidne, gumowe koła balonowe, a dyszel jest wyposażony zarówno w uchwyt, jak i głowicę do zaczepu kulowego 50 mm, dzięki czemu przyczepę można ciągnąć zarówno za pojazdem, jak i ręcznie. Z tyłu przyczepy znajduje się zaczep kulowy 50 mm umożliwiający w razie potrzeby podłączenie większej liczby przyczep.

Wieszak do przeszkód da się także zdjęć, zyskując w ten sposób przyczepę o powierzchni ładunkowej 250 x 100 cm. Platformę wykonano z galwanizowanej stali z wzorem siatkowym, który zapobiega przyczepianiu się materiału. Wieszak można ponadto ustawić na podłodze, aby służył jako miejsce stałego przechowywania drągów.

Wymiary platformy 2500 x 1000 mm

Wysokość od podłoża 500 mm Koła 16x6,5-8

Wysokość Wieszak na drągi 1500 mm z ramionami o długości 500 mm

Długość z dyszlem 4000 mm, bez dyszla 2500 mm

Całkowita wysokość 2000 mm

Masa Przyczepa 102 kg Masa wieszak 26 kg

2 690 zł

Rozwiązanie alternatywne:

28-V+ Przyczepa 2 150 zł

28-BS+ Wieszak na drągi 740 zł

28-VT+ Daszek 1 050 zł



28-RBH

Brona do maneży

Włoka wyrównująca, 2 rzędy zębów bronujących oraz walec to standardowe wyposażenie nowej brony do maneży Kellfri. Urządzenie posiada ponadto zgarniacz boczny z kółkiem podporowym służący do zagarniania materiału wyciśniętego z bronowanego rowka. Walec i włoka wyrównująca mają to samo mocowanie, dlatego włokę można umieścić całkowicie z tyłu, jeżeli podłoże wymaga takiej obróbki. Poszczególne podzespoły można regulować indywidualnie za pomocą dźwigni ręcznych. Jeżeli podłoże wymaga większego nacisku podczas obróbki, w ofercie dostępne są dwie skrzynki obciążnikowe o wymiarach 37 x 37 cm. Wciągarka ręczna umożliwia zmianę pomiędzy położeniem transportowym a roboczym.

Szerokość 1500 mm Długość 2200 mm

Wysokość 850 mm Obciążnik 370 x 370 mm

Koła 16 x 6,5-8 Hak 50 mm Masa 255 kg

2 490 zł



28-RBH220

Brona do maneży


Brona do maneży do ciągnika, 220 cm szerokości roboczej.

Wyposażona w rząd zębów sprężynowych i rząd zębów grabiących, walec kratowany ze spiralą i zgarniacz boczny służący do zagarniania materiału z bronowanego rowka. Zęby grabiące z tyłu, walec i zgarniacz boczny mają regulowaną wysokość. Walec kratowany można odmontować za pomocą wygodnego chwytu. Zęby sprężynowe w przednim rzędzie, 20 sztuk, o długości 40 cm i średnicy 10 mm. Tylny palce grabiące, 36 sztuk, o długości 20 cm i średnicy 8 mm. Łatwe sterowanie w położeniu roboczym za pomocą dyszla.

Szerokość robocza 2200 mm Szerokość całkowita 2380 mm

Długość 2200 mm Wysokość 1100 mm Masa 251 kg

4 790 zł



NOWY!

28-10010016P

Mata stajenna

Gumowa mata stajenna o wymiarach 1 x 1 m pozwala zredukować koszty podściółki, ma właściwości izolacyjne i dźwiękoszczelne, a przede wszystkim zapewnia miękkie, izolowane legowisko przyjazne dla ściągien i stawów. Maty szybko schną i sprawiają, że zapach amoniaku jest słabszy. Mata jest łatwa do ułożenia i nie przesuwają się dzięki formie puzzli. Wielkość można łatwo dopasować, przycinając matę nożem i zostawiając trochę luzu przy ściankach boksu. Elementy w kształcie puzzli 16 mm.

Dł. x Szer. 100 x 100 cm grubość 16 mm
Wzór puzzle z czterech stron
Najlepsze rozwiązanie do stajni

179 zł



NOWY!

28-SS1300

Przyczepa do stajni

Przyczepa do stajni ma pojemność około 625 l (więcej niż 3 tacki normalnej wielkości) i jest wyposażona w cztery gumowe koła balonowe, 2 obrotowe i 2 stałe, co zapewnia łatwość przemieszczania po stajennym korytarzu, nawet gdy jest bardzo wyladowana. 2 uchwyty. Łatwy transport i rozładunek za pomocą ciągnika lub ładowacza.

Szer. x Dł. x Wys. 1400 x 1180 x 1150 mm
Włot 700 mm Gumowe koła balonowe
8", 2 stałe, 2 obrotowe

2 490 zł



NOWY!

27-HBSK

Wózek transportowy

Wózek transportowy do pakietów trocin, paszy lub innych materiałów zajmujących dużo miejsca. Galwanizowany w celu wydłużenia żywotności, z gumowymi kołami balonowymi, o szerokiej, solidnej konstrukcji – praktyczna pomoc w hodowli zwierząt.

Dł. x Szer. Platforma 950 x 850 mm
Podpora ładunku B x H 850 x 550 mm
Szerokość całkowita 850 mm
Całkowita wysokość 1000 mm
Szerokość całkowita 2000 mm
Galwanizowane

1 490 zł



Karuzela

Praktyczne urządzenie pomocnicze pozwalające uzupełnić codzienny trening! Koniom należy codziennie umożliwić swobodne poruszanie się w ich naturalnym tempie. Rozgrzewka na karuzeli zmniejsza ryzyko niepotrzebnych obrażeń i oszczędza czas. Podczas gdy konie chodzą swobodnie w swoich przegrodach, karuzela pracuje ze stałą prędkością i ma regulowany czas zmiany kierunku, tak aby zwierzęta mogły poruszać się zarówno w prawo, jak i w lewo.

28-SKM160


Średnica zewnętrzna 16 m
Przegrody 2 x 1,75 m (4 szt)
Prędkość maksymalna ok. 20 km/h
Skrzynka elektryczna 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP65
Regulacja prędkości Regulacja czasu oczekiwania
Galwanizowane

17 900 zł

28-SKM180

Średnica zewnętrzna 18 m
Przegrody 2 x 1,75 m (6 szt)
Prędkość maksymalna ok. 20 km/h
Skrzynka elektryczna 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP65
Regulacja prędkości Regulacja czasu oczekiwania
Galwanizowane

19 900 zł



Wyposażenie gospodarstwa

Wszystko co potrzebujesz w codziennej pracy na gospodarstwie.

W naszej ofercie znajdują Państwo akcesoria do sprzątania budynków inwentarskich, m. in. skrobaki, szczotki, łopaty itp. Posiadamy również poidła, karmidła, butelki dla cieląt, czochradła dla bydła itp.

Jeżeli uważasz, że brakuje czegoś w naszej ofercie, proszę skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.





28-KRA

Kurtyna termiczna Artic

Oslona termiczna na rolce 25 m, szerokość 300 mm, o grubości ok. 3 mm, wykonana z nietoksycznego polietylenu. Tworzywo o bardzo dobrych właściwościach termicznych, zachowuje elastyczność w temperaturach do -60°. Do oddzielenia przejść do pomieszczeń w których występują duże różnice temperatur, takich jak chłodnie czy stale otwierane ogrzewane pomieszczenia lub przejść/ przejazdów dla zwierząt, ludzi i samochodów gdzie należy zachować różnicę temperatur. Prosty montaż na sprzedawanej osobno prowadnicy zaciskowej, należy liczyć co najmniej 6 - 8 cm na zakładkę po każdej stronie.

Długość rolce 25 m Szerokość 300 mm
Grubość ok. 3 mm
Elastyczność w temperaturach do -60°

1 290 zł



28-KRV

Kurtyna termiczna Wiatr

Tworzywo o dobrych właściwościach termicznych, z wtopionymi listewkami, po sześc z każdej strony, wysokość listewek 3 mm. Listewki znacząco zmniejszają tarcie między paskami, zmniejszając tym samym ich wrażliwość na wiatr, redukują łopotanie i zatrzymują powiewy skuteczniej niż tradycyjne kurtyny przeciwwiatrowe. Dzięki wysokiej elastyczności, zachowywanej w temperaturze do -25°, wytrzymałości i odporności na zużycie, doskonale nadają się do montażu w tych stajniach, gdzie chcemy ograniczyć otwór na drzwi/ bramę lub jako kurtyna przeciwwiatrowa w drzwiach i bramach, przez które nieustannie odbywa się ruch.

Długość rolce 25 m Szerokość 300 mm
Grubość ok. 3 mm
Elastyczność w temperaturach do -40 °C

1 290 zł



47-323520

Pałapka na gzy oraz muchy końskie TaonX

Pałapka eliminuje do 95% owadów w bezpośrednim otoczeniu, a jej maksymalny zasięg działania wynosi ok. 10 000 m² -koło o promieniu 57 m od pałapki. Całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska Łatwy w instalacji i niezwykle wytrzymały 2 lata gwarancji na części metalowe Wysokość nad ziemią: 2,20 m Waga: 20 kg

719 zł



48-323475

Widły gable Premium

Gable z mocnego tworzywa z podwyższonymi bokami, szczególnie przydatne do sprzątania nieczystości z trocin.

44 zł



47-2943C

Miotła z uchwytem metalowym

Gęsta szczotka idealna do wszelkich prac porządkowych. Dostępna w dwóch szerokościach 40 -80 cm.

Cena od 40 cm **29 zł**




47-2977

Szufła aluminiowa

Szufła wykonana jest z najwyższej jakości materiałów, dostępna w dwóch różnych szerokościach.

Cena od szer. 7

49 zł



47-29281

Ściągaczka do wody

Ściągaczka wykonana jest z materiałów odpornych na korozję. Dostępne w szerokościach 45 i 55 cm.

Cena od 45 cm **29 zł**



47-293915-T

Widły 3 zęby

Długość 140 cm 3 zęby Lekkie, poręczne widły o nieznacznie wygiętym profilu Idealne do przerzucania siana, trawy DREWNIANY TRZONEK

134 zł



48-3280

Torba na siano

- Z dwoma kółkami do zawieszania
- 65 x 50 cm

44 zł



47-3258

Żłób, korytko 15 l

- 42 x 30 x 32 cm
- Pojemność 15 l

59 zł



47-3270

Paśnik drabina na siano

Dł. x Szer. x Wys.: 80 x 45 x 45 cm

199 zł



47-29693

Plastikowa szufelka do paszy i zboża z uchwytem

Praktyczna plastikowa łopatką służąca do porcjowania zbóż, młki czy paszy dla zwierząt hodowlanych.

24 zł



47-221875

Poidło z tworzywa sztucznego

Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z łatwym w obsłudze miedzianym zaworem rurowym

154 zł



47-222005

Poidło niezamarzające H10 z zaworem rurowym

Moc grzewcza około 50 W
Masa 11,5 kg

629 zł



47-299930

Elektryczna lampa owadobójcza

- Obszar zasięgu do 80 m²
- Napięcie 2200 V

289 zł



47-223610

Poidło mrozoodporne izolowane 1-kulowe

Niezamarzające poidło izolowane dla 15 zwierząt

1 899 zł



47-29387

Torba ogrodowa 120 l

Nadaje się do odpadów ogrodowych, pasz dla zwierząt

29 zł



47-29882

Wiadro z metalowym uchwytem 20 l

Do obory i na budowę 20 l

34 zł



47-323533

Elastyczne plastikowe wiadro

Dostępny w rozmiarach 28 i 42 l.

Cena od 28 l **29 zł**



48-323474

Pojemnik na paszę, 60 l

Pojemnik na paszę z pokrywką wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego

79 zł



27-WB180

Taczki 180 l

Objętość 180 l
Koła 400-8
Maks. ładowność 150 kg

429 zł



27-WB260

Taczki 260 l

Objętość 260 l
Koła 650-8
Maks. ładowność 150 kg

539 zł



47-29382

Zbiornik na wodę do taczki

Prosty sposób gromadzenia i transportowania wody
Łącznie z matą antypoślizgową
Pojemność 80 l

59 zł



47-18700

Czochradło dla bydła

Rewolucja w dziedzinie komfortu krów. Krowy mające możliwość korzystania z automatycznego czochradła są czystsze i bardziej spokojne.

- Więcej mleka, lepsze zdrowie krów
- Poprawa higieny i komfortu krów
- Wychyla się we wszystkich kierunkach
- Utrzymuje krowy spokojne i czyste
- Zapewnia bezpieczeństwo i komfort
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Masa 105 kg

6 999 zł



47-29310

Czochradło dla bydła

Konstrukcja ze sprężyną i dwiema wymiennymi nylonowymi szczotkami
Szczotka 50 x 10 cm

379 zł

Więcej produktów znajdziesz na stronie www.kellfri.pl



Łowiectwo i rekreacja

Lasy i pola są nie tylko miejscami pracy, lecz stwarzają także okazję do wspaniałego wypoczynku. Można tam zbierać grzyby i owoce leśne, zajmować się łowiectwem lub opieką nad dziką zwierzyną czy też chodzić na długie spacery z psem. Prezentujemy tu przemyślane produkty, które spełniają wysokie wymagania i przydadzą się podczas aktywnego spędzania czasu wolnego, czyniąc go przyjemniejszym i bezpieczniejszym. Akcesoria do pojazdów ATV, kojce dla psów, przenośne ambony myśliwskie – wszystko w bogatym, stale poszerzanym asortymencie.



NOWY!

Kojec dla psów

Element kojca dla psów o wymiarach 120 x 180 cm. Galwanizowany metal, rama z profili 25 x 25 mm, siatka z oczek o wymiarach 60 x 65 x 4 mm. Umieszczone na dolnej krawędzi otwory do wkrętów ułatwiają zamocowanie w podwalinie - alternatywnie można zamontować nogi w nawierconych otworach w podwalinie drewnianej lub w odlewanych profilach czterokątnych w betonowej krawędzi dźwigara. Elementy łączą się ze sobą za pomocą dwóch zacisków śrubowych. Elastyczność i niewielka masa ułatwiają montaż oraz rozbudowę/przebudowę w zależności od potrzeb.

Odpowiednio dobrana wysokość 180 cm sprawia, że kojec nadaje się dla większości ras psów. Element z drzwiczkami o takich samych wymiarach jak element z siatki, 180 x 120 cm.

25-HG120P Kojec dla psów
Szer. x Wys. 1800 x 1200 mm
Rozmiar ok sieci 60 x 65 mm

199 zł

25-HG120D Element kojca dla psów z drzwiami
Rozmiar ok sieci 60 x 65 mm
Szerokość całkowita 1200 mm (drzwi 610 mm)
Wysokość całkowita 1800 mm (drzwi 1670 mm)

299 zł

49-80597

Składany transporter

Składany transporter dla psa L zapewni bezpieczeństwo oraz zapobiega zanieczyszczeniu pojazdu.

Cena od:

239 zł

49-81365

Klatka dla psa

Zaprojektowana tak by zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i komfort psu.

Cena od:

239 zł

49-82393

Podwójny transporter

Klatka transportowa dla psa to idealne rozwiązanie do transportu psa w samochodzie. Podwójne drzwi.

1 090 zł

49-81349

Buda dla psa z izolacją

Buda dla psa o podwójnych ściankach z pianką izolacyjną. Idealna zarówno latem jak i zimą.

789 zł**NOWY!**

Ambona myśliwska

Ambona myśliwska szwedzkiej produkcji wykonana z impregnowanego ciśnieniowo drewna – kompletny zestaw do budowy z elementami mocującymi. Ambona myśliwska nie tylko poprawia widoczność, ale również zwiększa pewność strzału – odpowiedni kąt nachylenia względem podłoża przyczynia się do lepszej celności. Kompletny zestaw do budowy. Montaż ułatwiają otwory nawiercone w słupkach i belkach poprzecznych oraz załączone śruby M8. Stabilność i bezpieczeństwo – słupki narożne o wymiarach 80 x 80 mm, drabinka oraz przenośna ława do siedzenia.

30-GT240

Wysokość podłogi: 1,5 m
Wysokość siedziska: 2,0 m
Powierzchnia podłogi: 1,0 m²

1 390 zł

30-GT300

Wysokość podłogi: 2,1 m
Wysokość siedziska: 2,6 m
Powierzchnia podłogi: 1,1 m²

1 490 zł**NOWY!**

30-JT

Ambona myśliwska 3,5 m, aluminium

Wysokiej jakości aluminiowa ambona myśliwska o udźwigu 150 kg, niezwykle stabilna, nietrzeszcząca konstrukcja. Dzięki masie 55 kg i konstrukcji drabinkowej ambona jest niezwykle prosta w rozstawianiu i użytkowaniu, gwarantując właścicielowi wysoką elastyczność działania i wieloletnią eksploatację. Ambona posiada zapewniającą bezpieczne wchodzenie spawaną drabinkę o szerokości 90 cm, regulowane barierki zabezpieczające otwierane od strony drabinki i umieszczoną na wysokości 2,20 m podłogę o wymiarach 70 x 75.

Wysokość 3500 mm
Materiał Profil aluminiowy 50*50 mm
Maks. Udźwig 150 kg
Masa 51 kg

1 690 zł