

Compact Classic


3 lub 5 częściowy




**Kompaktowe wały hydrauliczne,
Z szerokościami roboczymi
4,50 - 16,30 m**

Compact 3 częściowy

Compact jest wałem, który może być wykorzystywany do różnych celów. Przygotowanie gruntu przed siewem, lub walcowanie po zasiewie można wykonać jednym i tym samym wałem. Compact jest także idealny jako maszyna do ciągnięcia za broną talerzową. Compact jest hydraulicznie składanym wałem, który jest sterowany z ciągnika. Rozkładanie jest wykonywane podczas postoju ciągnika na polu. Dzięki dużemu pokryciu sekcji, otrzymujemy optymalne ugniatanie wzdłuż całej szerokości roboczej wału – nawet na zakrętach i nierównym terenie. 2 duże sprężyny przekazują masę ze środkowej sekcji na boczne, osiągając stały nacisk wzdłuż całej szerokości roboczej. System DUOFLEX pozwala na to, by każda sekcja pracowała niezależnie.

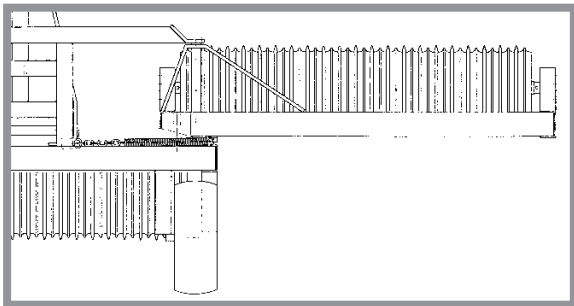

Rozkładanie sekcji bocznych odbywa się poprzez cylinder dwustronnego działania

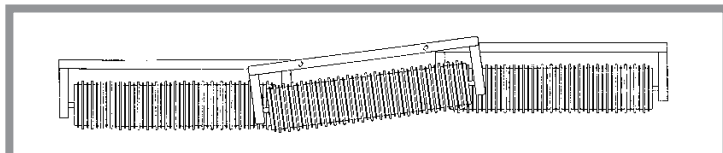

System **DUOFLEX** zapewnia niezależną pracę wałów, poprzez luz na cylindrach. Oznacza to, że optymalny kontakt z glebą jest utrzymywany na całej szerokości roboczej nawet w trudnych warunkach. Dwie mocne sprężyny przekazują masę na sekcje boczne.



Pierścienie **Crosskill** są pierścieniami uprawiającymi, które zostawiają powierzchnię porowatą, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko erozji. Co drugi pierścień jest montowany luźno na wale co pomaga w utrzymywaniu czystości wału. Pierścienie Crosskill są bardzo odporne na kamienie.



Pierścienie **Cambridge** są zalecane do stosowania po zasiewach, przy skiełkowanych roślinach oraz na łakach polowych. Pierścienie ząbkowane penetrują ziemię. Pierścienie szerokie o łagodnych wypukleniach powodują, że wał nie blokuje się w luźnej glebie. Nowy, zaokrąglony profil chroni rośliny i zmniejsza podatność na uszkodzenia przy kamieniach.

Wał jest kompaktowy i łatwy w użyciu, jest także bardzo poręczny na małych obszarach. Posiada także bardzo mocne podwozie oraz wysoki prześwit.




Podczas transportu wał jest położony na specjalnych uchwytach.

Compact 10,30 (3 częściowy z 5 sekcjami)

Compact 12,30 oraz 16,30 (5 częściowy)

Hydrauliczne składany wał z niezależnymi sekcjami oraz nisko położonym środkiem ciężkości. Składanie i rozkładanie wykonywane jest z ciągnika podczas jego postoju. Poprzez duże pokrycie między każdą sekcją otrzymujemy optymalne ugniatanie wzdłuż całej szerokości roboczej- nawet podczas nawrotów oraz na nierównych terenach. Hydrauliczna regulacja masą, pozwala nam na przekazanie masy z sekcji środkowej na boczne, dzięki czemu otrzymujemy równy nacisk na całej długości roboczej. System DUOFLEX pozwala na pracę każdej sekcji wału niezależnie.

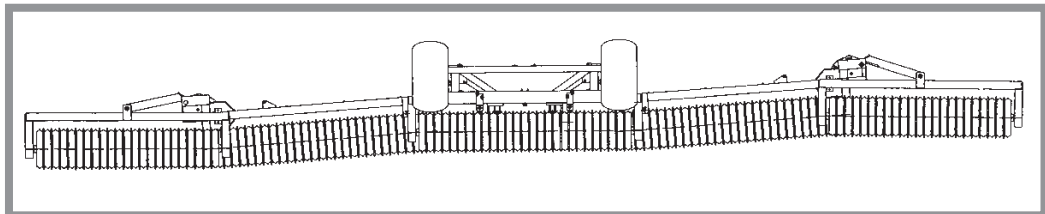

System **DUOFLEX** wyposażony w akumulatory pozwala każdej sekcji wału na dopasowywanie się do terenu.



MINIMAX 8,30.



MINIMAX 16,30 w pozycji roboczej

Dodatki.



Hydrauliczna włoka (tylko dla 6,30)

Włoka do zadań ciężkich ze wzmocnionymi sztywnymi zębami jest regulowana hydraulicznie. Akumulator oraz manometr ułatwia użycie włoki. Duże grudki są pocięte i skruszone.



Światła drogowe
(Compact 9,50 - 10,30 - 12,30
oraz 16,30 jest wyposażony
standardowo w światła drogowe)

Compact 9,30 - 9,50 - 10,30 - 12,30 oraz 16,30 może być wyposażony w hamulce hydrauliczne jak i w pneumatyczne.



MiniMax 4,5 - 6,3 - 8,3 - 9,5 - 10,3 m z możliwością doposażenia we włokę wyrównującą regulowaną hydraulicznie Crackerboard

Specyfikacja techniczna:

Typ	450cm	630 cm	830 cm	930 cm	950 cm	1030 cm	1230 cm	1630 cm
Szerokość transportowa cm.	230	250	250	300	300	300	300	300
Zapotrzebowanie mocy	80 KM	100 KM	120 KM	130 KM	150 KM	160 KM	200 KM	230 KM
koła	10,0/75x15,3	10,0/75x15,3	11,5/80x15,5	400/60x15,5 TWIN	400/60x15,5 TWIN	400/60x15,5 TWIN	380/55x17 TWIN	600/50x22,5 TWIN 404
Cambridge 45cm Masa/ liczba pierścieni	1785 kg/91 szt.	2490 kg/129 pcs	-	-	-	-	-	-
Cambridge 50cm Masa/ liczba pierścieni	2075 kg/91 pcs	2985 kg/129 pcs	4010 kg/167 pcs	4750 kg/187 pcs	5100 kg/197 pcs	5200 kg/201 pcs	6920 kg/249 pcs	-
Cambridge 55cm Masa/ liczba pierścieni		3380 kg/129 pcs	4625 kg/167 pcs		5750 kg/197 pcs	5900 kg/201 pcs	8100 kg/249 pcs	10450 kg/325 pcs
Crosskill 53cm Masa/ liczba pierścieni	1800 kg/45 pcs	2485 kg/63 pcs	3575 kg/83 pcs	4050 kg/95 pcs	4260 kg/99 pcs	4450 kg/103 pcs	6500 kg/127 pcs	-
Crosskill 60cm Masa/ liczba pierścieni	-	-	-	-	5750 kg/99 pcs	5900 kg/103 pcs	8020 kg/127 pcs	10730 kg/163 pcs

DALBO - ENKELT OG ROBUST