

CultiMax



Zaczepiany wzmocniony kultywator

5.5 – 10.00 m szerokość robocza

Kultywator do trudnych zadań

CultiMax jest ciężką 7-rzędową broną kultywatorem wykonane ze stali o przekroju prostokątnym. 7 rzędów zębów może obsługiwać duże ilości resztek roślin i gleby, które łatwo mogą przepływać pod maszyną, gdy uprawiamy na głębokościach od 1 do 10 cm. **CultiMax** jest idealną broną kultywatorem do przygotowania stanowiska pod siew kukurydzy, ziemniaków, zbóż, czy buraków cukrowych itp. Innowacyjny zakres opcji umożliwia wykorzystane do wielu zadań w rolnictwie.

Standardowe wyposażenie:

- 7- rzędów zębów kultywatora
- 8-sztuk kół jezdnych 300/65-12 (sześć sztuk w **CultiMax** 5.50 m)
- Przednia włoka zgarniająca Crackeboard regulowana hydraulicznie
- Oświetlenie



Blokada hydrauliczna:


Maszyna jest wyposażona w hydrauliczną blokadę transportową



Wózki:

Głębokość pracy jest kontrolowana przez cztery zestawy kół 300/65-12 na wózkach.

Zestawy kół pomagają precyzyjnie i stabilnie prowadzić maszynę po polu. (VV wersji o szer. 5.50 m koła są wyłącznie na sekcjach bocznych)

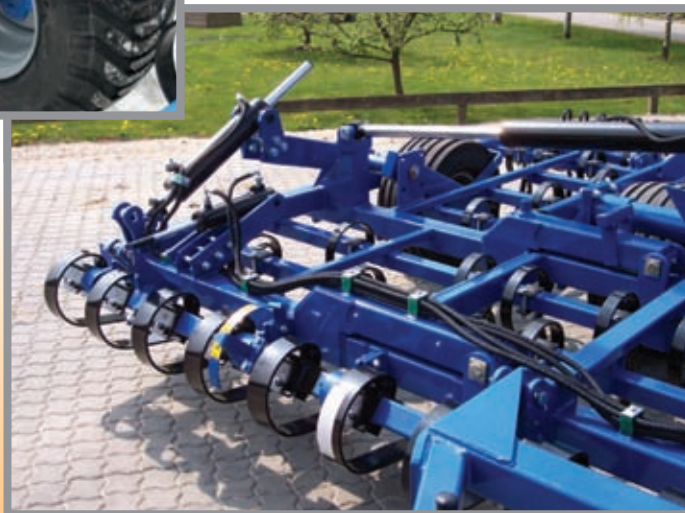

Ustawianie głębokości:

Głębokość agregatu jest ustalana przy pomocy specjalnych podkładek dystansowych, dostarczonych w komplecie.





Zęby sprężyste o wymiarze 45x10 mm oddalone są od siebie, zapewniając perfekcyjne doprowadzenie.



CultiMax 5.50 m

Wypożyczenie dodatkowe:

Jako opcjonalne wyposażenie wskazane jest, aby zamontować z tyłu kultywatora wał kruszący lub bronę.

Brona z tyłu:

Zamontowane z tyłu brona palcowej o śr zębów 12 mm powoduje prawidłowe wykończenie powierzchni gruntu.



Walec kruszący:

Zamiast brony tylniej można zamontować 400 mm wał kruszący. Wał konsoliduje glebę i pozostawia idealną strukturę.



Przednia włoka:

Jako standardowe wyposażenie **CultiMax** jest wyposażony w hydraulicznie regulowaną włokę Crackerboard.



Wyposażenie dodatkowe:

Koło zapasowe:

Koło zapasowe wraz z mocowaniem



Dyszel:

Maszyna może być wyposażona w zamontowany z tyłu dyszel, który jest idealny do holowania wału ugniatającego (nie posiada światła i złącza hydraulicznego).



Crosskill wał – sprawdza się na każdego typu gruncie.



Wał rurowy- jest idealny do zagęszczania gruntu na ziemi lekkiej i średniej.



Tylńi crackerboard:

W opcji Crackerboard może być zamontowany w tylnej części maszyny. Wibrujące 80 mm zęby sprężynowe idealnie uprawiają i poziomują gleby. Grunt może łatwo przechodzić pomiędzy płytami zębów. Kąt natarcia Crackerboard jest sterowany hydraulicznie.

Specyfikacja techniczna:

Szerokość robocza	5.50 m	6.50 m	8.00 m	9.00 m	10.00 m
Zapotrzebowanie mocy	100 kM	140 kM	170 kM	220 kM	280 kM
Ilość zębów Kultywacyjnych 10x45 mm	72 szt.	81 szt.	100 szt.	113 szt.	124 szt.
Masa maszyny	2850 kg	3260 kg	3600 kg	4000 kg	4400 kg
Ilość zębów w przedniej włóce	20 szt.	23 szt.	28 szt.	32 szt.	36 szt.
Szerokość transportowa	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	400 cm
Wysokość transportowa	265 cm	315 cm	390 cm	440 cm	440 cm
Koła 300/65-12	6 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.
Opcjonalna włóka ilość zębów	-	24 szt. 400 kg	28 szt. 470 kg	32 szt. 530 kg	36 szt. 600 kg
Tylńa brona ilość zębów	45 szt. 100 kg	52 szt. 125 kg	65 szt. 150 kg	72 szt. 170 kg	81 szt. 200 kg
Wał strunowy **	420 kg	540 kg	670 kg	750 kg	850 kg
Koło zapasowe	1 szt/40 kg	1 szt/40 kg	1 szt/40 kg	1 szt/40 kg	1 szt/40 kg

** Brak możliwości połączenia wraz z broną tylną

DALBO – WYTRZYMAŁE I NIEZAWODNE