

MaxiDisc



Kompaktowa brona talerzowa

**Zawieszana o szerokości roboczej 3 i 4 metra
Półzawieszana o szerokości roboczej 4-5
oraz 6 metrów**

Optymalizacja w uprawie gleby

Typowa dla wszystkich sektorów rolnictwa, rolnicy zmuszeni są redukować koszty uprawy. Jednym z kluczowych założeń jest znaleźć takie maszyny aby w maksymalny sposób minimalizować koszty.

Cele te okazały się decydujące w powstaniu :

MaxiDisc:

- Pojemność - szybkość i duża szerokość robocza
- Elastyczność - uprawa ścierniska i praca po orce
- Niskie koszty eksploatacji – mocne tarcze-mało ścieralne



Półzawieszane MaxiDiscs są wyposażone w hydrauliczny system rozkładania masy za pomocą znanego z Dal-Bo Systemu Duoflex. Są to połączone akumulatory hydrauliczne, które zapewniają rozłożenie ciężaru na całej szerokości roboczej maszyny.



Modele półzawieszane posiadają szerokość transportową poniżej trzech metrów.

Hydrauliczna blokada do transportu jest standardowym wyposażeniem.



Kąt natarcia tarcz jest hydraulicznie regulowany w zakresie od 0 - 20 °. Możliwe jest natomiast szybka zmiana kąta natarcia tarcz w zależności od często zmieniającej się struktury gruntu. MaxiDisc jest tak samo skutecznym na ścierniskach jak na zaoranej ziemi. Zmiana kąta pracy tarcz jest pomiędzy rzędami także możliwa.




MaxiDisc





W gumowym systemie zabezpieczeń tarcze 560x6 mm są naprężone i system ten zapewnia równomierną pracę w każdych warunkach.

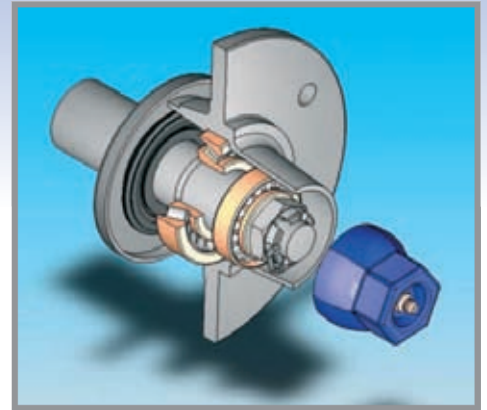

HD czyli specjalne piasty z podwójnie uszczelnionymi stożkowymi łożyskami zapewniają długą żywotność rozwiązania. Piasty muszą być nasmarowane co 50 godzin.

MaxiDisc wyposażony jest w 600 mm wał pierścieniowy o pierścieniach typu T-ring. Dokładne ustawienie głębokości jest określone przez pierścienie typu- T, które również konsolidują glebę. Dobry kontakt z glebą i mieszanie resztek roślin, jest podstawą do skutecznego zwalczania chwastów. Walec jest wyposażony w skrobaki stali między poszczególnymi pierścieniami typu-T, które umożliwiają dobrą pracę urządzenia w warunkach, które nie zawsze są idealne.



Półzawieszany MaxiDiscs wyposażone są w wały ugniatające HD 600 mm typu Packer T-ring. Pierścienie są wykonane z 70x70x8 mm stali, ułatwianie lepszego nośności i są mało zużywalne. Ponadto szersze T-pierścienie poprawiają i zmieniają strukturę gleby.

MaxiDisc dzięki zastosowanym pierścieniom, bardzo precyzyjnie zagęszcza stanowisko. To przyspiesza rozkład pozostałości roślin i nasion.



Aby jeszcze dokładniej kontrolować głębokość pracy na przedniej części sekcji bocznych można zastosować dodatkowe koła kopiujące.



Wypożyczenie dodatkowe:



Klapy

Aby zmniejszyć przemieszczanie się resztek poźniowych zaleca się zamontowanie gumowych kłap pomiędzy pierwszym a drugim rzędem tarcz.



Podwójny T-ring wał

Alternatywnie do standardowej oraz półzawieszanego MaxiDisc można zastosować wał ugniatający T-ring. Ten wałek zwiększa stabilność maszyny i tworzy lepszą strukturę pod zasiew.


Elektryczny system kontroli hydrauliki:



Daje czterofunkcyjną kontrolę na rozdzielaczu hydraulicznym.

Dodatkowe koła podporowe

Półzawieszany MaxiDisc może być wyposażony w dodatkowy zestaw kół. To sprawia, że możliwe do utrzymania bardzo równej głębokości pracy - również w warunkach górzystych.



Rama z kołami

Zawieszany MaxiDisc może być wyposażony w koła transportowe.

Specyfikacja techniczna:

Model	Szerokość	Ilość tarcz	Masa z zabez. gumowym	Masa z zabez. hydraulicznym	Szerokość transportowa	Min. moc
300- zawieszany	robocz	24 szt.	2.100 kg	-	3.00 m	100 kM
400-zawieszany	3.00 m	32 szt.	2.780 kg	-	4.00 m	120 kM
400-półzawieszany	4.00 m	31 szt.	5.010 kg	5.300 kg	2.90 m	160 kM
500-półzawieszany	4.00 m	39 szt.	5.470 kg	5.720 kg	2.90 m	180 kM
600-półzawieszany	5.00 m	47 szt.	5.950 kg	6.260 kg	2.90 m	200 kM

Kolejne rozwiązania do uprawy poźniowej z DAL-BO

Tri-Max 3.0-4.1 m



AXR-H 4,00-6,00 m



Farmerdisc 3,00-4,00 m



DALBO – WYTRZYMAŁE I NIEZAWODNE