

SuperMax



**Wzmocniony agregat uprawowy
3 m szerokość robocza**

SuperMax jako jedno-przejazdowy agregat uprawowy służy do uprawy i głęboszowania, poprzez dwa rzędy zębów głębosza, następnie kolejno dwa rzędy tarcz uprawowych o średnicy 510 mm, do konsolidacji zastosowany został wał z pierścieniami T-ring o średnicy 800 mm.

Tarcze 510 mm ustawione zostały pod kątem co zapewnia dobry efekt mieszania także na ciężkich glebach. Każda tarcza zabezpieczona została przez 4 gumy co czyni system bezpieczny nawet w przypadku wystąpienia dużych kamieni.



Standardowy podwójny wał o profilu T-ring został zastosowany do kruszenia brył oraz konsolidacji powierzchni. Tego typu pierścienie mogą pracować nawet przy trudnych warunkach glebowych.

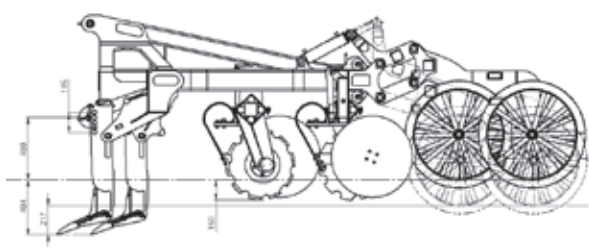


Głębokość pracy **SuperMaxa** jest regulowana hydraulicznie ze stanowiska operatora w ciągniku. Dwa mocne siłowniki hydrauliczne regulują siłę nacisku wału na powierzchnię.



Głębokość pracy zębów głębosza jest regulowana poprzez bolce znajdujące się w zębach głębosza. Głębokość pracy może być regulowana od 70 do 400 mm. Każdy ząb zabezpieczony został przez bolce.

Specyfikacja techniczna:

Szerokość robocza	3.0 m	
Zapotrzebowanie mocy	200 KM	
Ilość zębów	6 szt.	
Głębokość robocza zębów	70 – 400 mm	
Ustawianie głębokości roboczej	Hydraulicznie z ciągnika	
Ilość tarcz	22/2 pcs	
Średnica tarcz	Ø510 mm ząbkowane	
Typ wału	Dwa rzędy T-rings Ø800 mm	
Waga	3,200 kg	
Szerokość transportowa	3.0 m	

DAL-BO – PROSTY I SOLIDNY