

# COMBIBIRD CB



**RABE**

**KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z ZĘBAMI**  
DO CIĄGNIKÓW O MOCY OD 250 DO 450 KM



COMBIBIRD CB

**KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z ZĘBAMI**  
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

[www.rabe-gb.de](http://www.rabe-gb.de)



Świat rolniczy jest dzisiaj konfrontowany ze szczególnymi wymogami. Rolnicy muszą spełnić nie tylko wymagania z zakresu ochrony środowiska, ale również w zakresie ekonomicznym.

Uproszczenie uprawy gleby jest sposobem na skrócenie czasu przeprowadzania prac polowych.

Umożliwia to zmniejszenie kosztów mechanizacji w gospodarstwie.



## **Połączenie talerzy i zębów umożliwia spełnienie aktualnych wymogów.**

- ▶ Dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu w maszynach do uprawy gleby RABE proponuje nową maszynę łączącą talerze i zęby dla uzyskania uniwersalności i pracy o wysokiej jakości.
- ▶ W jednym przejeździe COMBIBIRD daje możliwość pracy zarówno zębami jak i talerzami. Umożliwia to zredukować czas poświęcony na prace uprawowe a przez to też i zmniejszyć koszty związane z nakładami ponoszonymi na polach.



## COMBIBIRD CB

## COMBIBIRD CB

Maszyna jest łatwa w obsłudze,  
zestaw rozwiązań technologicznych RABE  
optymalizuje warunki pracy.



Wał z tyłu dla lepszego wykończenia  
pracy i ustawienia głębokości roboczej.




Centralna oś kół dla ustawienia  
głębokości roboczej na mokrym  
podłożu.



Równoległobok z zębami, obsługiwany  
hydraulicznie do głębokich prac.



Hydrauliczne składanie ramy przez 4 siłowniki dla zapewnienia komfortu podczas transportu.

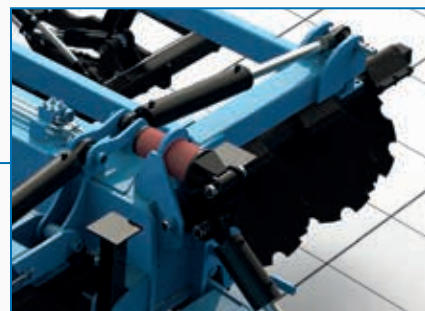

Talerze przednie i tylne są zamontowane na niezależnych ramionach z zabezpieczeniem gumowym typu RabeFlex.




Zaczepek na ramionach ciągnika pozwoli uzyskać bardzo dobrą zwrotność na poprzeczniakach.



Rama 300 x 300 x 10 mm zapewnia stabilność i dobrą widoczność podczas pracy.

## MASZYNA UNIWERSALNA

COMBIBIRD CB jest idealnym narzędziem nie tylko do powierzchniowej uprawy gleby, ale również do głębszych prac polowych.

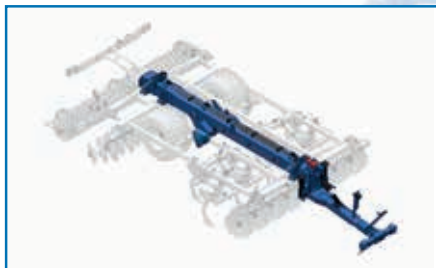

Hydrauliczny siłownik na przednim dyszlu zaczepowym umożliwia optymalne przeniesienie obciążenia, co poprawia przyczepność ciągnika w czasie pracy.



COMBIBIRD CB jest wyposażony z przodu i z tyłu w niezależne talerze umożliwiające przeprowadzenie prac ścierniskowych o wysokiej jakości.



### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE COMBIBIRD CB

- ▶ Zaczep na ramionach ciągnika kat. III (lub III N)
- ▶ Rama jednobelkowa 300 x 300 x 10 mm
- ▶ Siłownik regulacji głębokości na zaczepie z amortyzatorem z elastomeru
- ▶ Hydrauliczna blokada do transportu
- ▶ Talerze robocze o płaskim profilu (mniej zakrzywione) Ø 630 mm, grubość 7mm
- ▶ 2 koła z ogumieniem, z bieżnikiem liniowym 385/65x22,5
- ▶ Wał strunowy Ø 500 mm ze strunami o profilu kwadratowym 25 mm
- ▶ Hydrauliczna regulacja głębokości za pomocą wału
- ▶ Hydrauliczna regulacja głębokości pracy zębów do 35 cm (20 cm poniżej talerzy).



DANE TECHNICZNE	COMBIBIRD CB		
Szerokość robocza	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Liczba talerzy	32	40	48
Średnica talerzy / grubość	630 mm / 7 mm		
Liczba zębów	8	10	12
Rozstaw między talerzami	230 mm		
Szerokość transportowa	2,55 m		
Masa	5 900 kg	6 400 kg	6 900 kg
Zapotrzebowanie mocy	250 KM	340 KM	450 KM

Podane masy i moce są orientacyjne i mogą zmienić się w zależności od zamontowanego wyposażenia opcjonalnego i rodzaju gleby.

# CZĘŚCI I DOPOSAŻENIA

## > ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Cechą szczególną tej maszyny jest to, że składa się ona z zębów zamontowanych na równoległoboku z możliwością hydraulicznej regulacji głębokości.

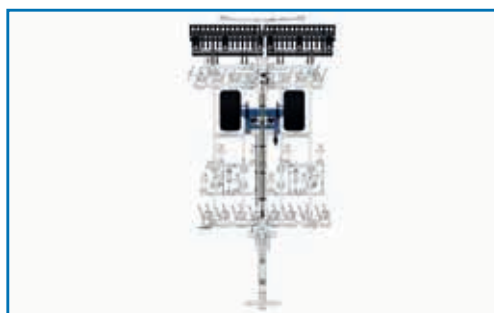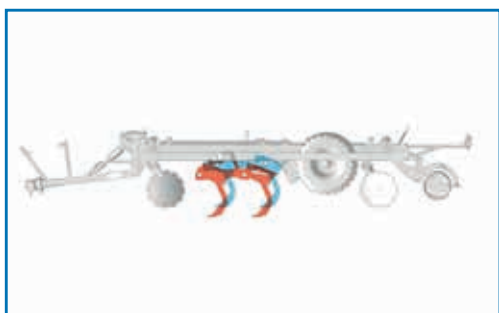

Oś kół usytuowana przed wałem umożliwia uzyskanie maszyny o kompaktowych rozmiarach i zwrotnej w pracy. Ustawienie głębokości pracy może odbywać się za pomocą osi i/lub za pomocą wału.

Dzięki siłownikowi hydraulicznemu użytkownik może ustawić głębokość roboczą zębów w zakresie 20 cm.

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

CZĘŚCI	COMBIBIRD CB
Zaczepek	- Wzmocniona końcówka zaczepu Ø 35, 45 lub 55 mm - Zaczepek kulowy Ø 80 mm
Ogumienie	- 500/45x22,5 - 550/45x22,5 i 600/50x22,5
Wały	- Wał strunowy Ø 600 mm ze strunami o profilu kwadratowym 25 mm - Wał Diamant Ø 650 mm - Wał Kompressor Ø 630 lub 740 mm - Podwójny wał «U» Ø 500 mm - Podwójny wał «Twin» Ø 510 mm



## ZAPRASZAMY do odkrycia serii maszyn RABE



KRÓTKIE BRONY TALERZOWE



KULTYWATORY ŚCIERNISKOWE Z ZĘBAMI



PŁUGI



GŁĘBOSZE

### PRODUCENT:

## RABE


Am Rabewerk 1  
49 152 Bad Essen  
Niemcy

### DYSTRYBUTOR W POLSCE:

## GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.

Kowanówko, ul. Obornicka 1a  
64-600 Oborniki Wlkp.  
tel. : 61 297 75 30  
kom: 603 138 568  
fax : 61 297 22 62  
mail: gbesson@poczta.onet.pl  
www.rabe-gb.de

Dealer



COMBIBIRD CB



RABE